


XTOOL

RF1 Roll Feeder for Omni Printer




빠른 시작 가이드


항목 목록



xTool RF1 Roll Feeder
for Omni Printer



롤 필름



왼쪽 플랜지(광축 포함)



오른쪽 플랜지




빠른 시작 가이드




안전 지침

기기 알아보기

상단 보기

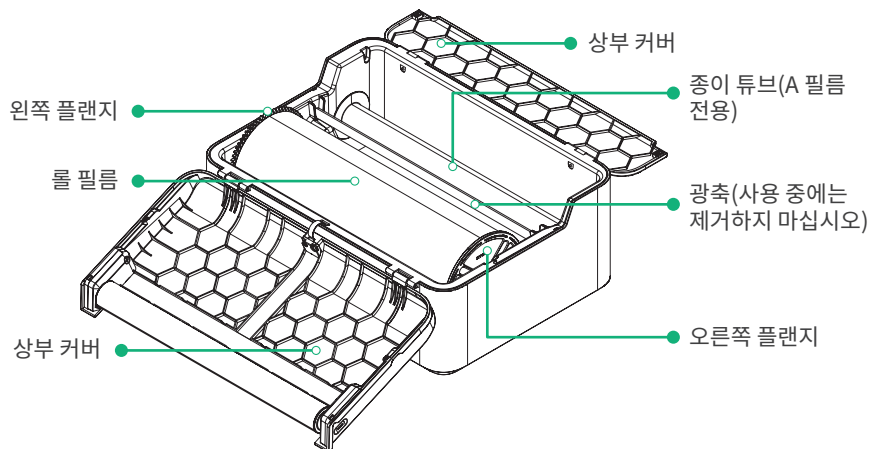

하단 보기

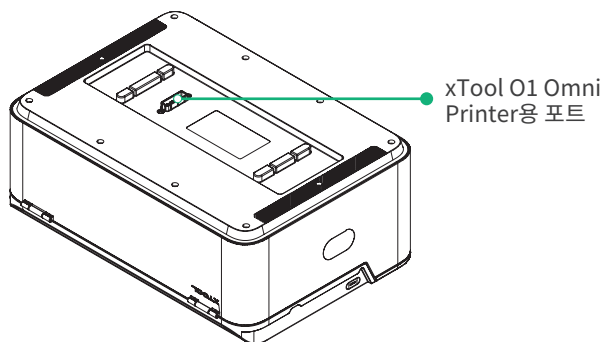

기기 사용 및 유지보수

링크를 방문하거나 QR 코드를 스캔하여 제품 설치 및 사용, 유지보수, 자주 묻는 질문 및 문제 해결 정보를 확인하십시오.

roll feeder의 설치 및 사용



support.xtool.com/article/3190

유지보수 및 관리 | 자주 묻는 질문 | 문제 해결



support.xtool.com/product/94

A 필름 잔류 접착제 제거


A 필름을 설치하거나 사용할 때는 기기 표면에 A 필름이 달라붙지 않도록 주의하십시오. 만약 기기에 달라붙어 잔류 접착제가 남은 경우, 맨손으로 닦지 마시고 아래 방법을 따라 제거하십시오. 본 설명서는 xTool RF1 Roll Feeder의 잔류 접착제 제거를 예로 들었습니다.

방법 1

B 필름으로 접착제 제거: 평평한 표면에 방금 생긴 잔류 접착제에 적합합니다.


1

잘라낸 B 필름을 접착제 잔여물에 붙입니다.




2

양손으로 B 필름을 눌러 접착제 잔여물에 완전히 밀착시킵니다.



3

B 필름을 떼어냅니다.



방법 2

무수 에탄올(별도 준비)로 닦기: 방법 1로 완전히 제거되지 않은 경우에 적합합니다.


1

무수 에탄올을 부직포에 뿌려 충분히 적십니다.




2

부직포를 접착제 잔여물 위에 놓고 약 30초간 기다려 잔여물이 부드러워지도록 합니다.



3

접착제 잔여물을 닦아냅니다.

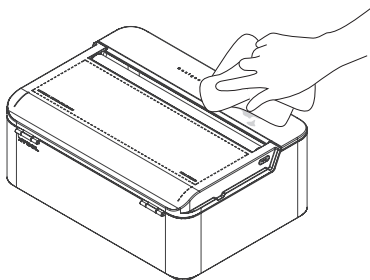

XTOOL