


XTOOL

RF1 Roll Feeder for Omni Printer




Guía de inicio rápido


Lista de elementos



xTool RF1 Roll Feeder
for Omni Printer



Película en rollo



Brida izquierda (con
eje lineal)



Brida derecha




Guía de inicio rápido




Instrucciones de
seguridad

Conozca el dispositivo

Vista superior

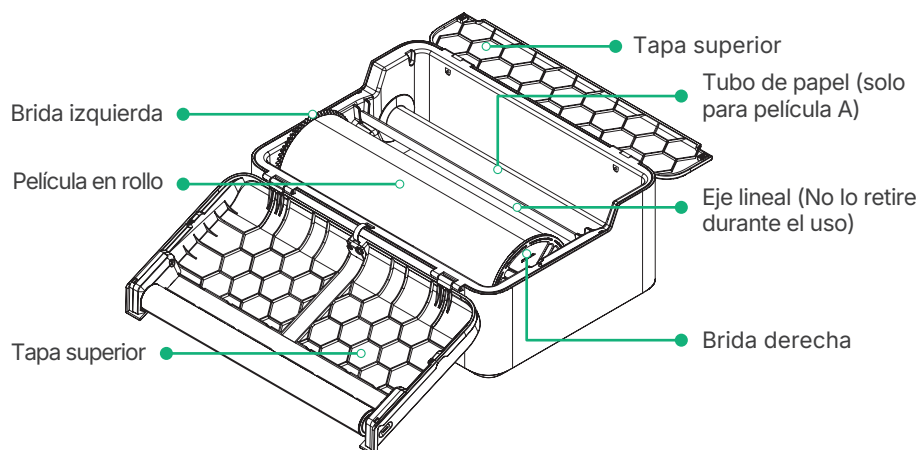

Vista inferior

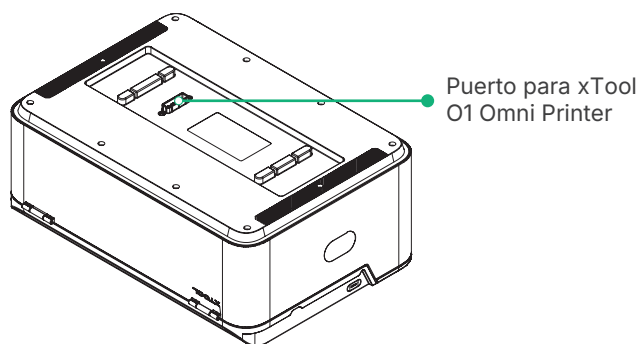

Uso y mantenimiento del dispositivo

Visite el enlace o escanee el código QR para conocer la instalación, el uso y el mantenimiento del producto, así como las preguntas frecuentes y la solución de problemas.

Instale y use el roll feeder



support.xtool.com/article/3190

Mantenimiento | Preguntas frecuentes | Solución de problemas



support.xtool.com/product/94

Eliminar el residuo adhesivo de la película A


Al instalar o usar la película A, evite que se adhiera a la superficie del dispositivo. Si queda residuo adhesivo de la película A en el dispositivo, no lo limpie con las manos desnudas. Siga los métodos a continuación para eliminarlo. Este manual usa como ejemplo la eliminación del residuo adhesivo de xTool RF1 Roll Feeder.

Método 1

Use la película B para eliminar el residuo adhesivo: para casos en los que el residuo adhesivo acaba de quedar en una superficie plana.


1

Aplique un trozo cortado de película B sobre el residuo adhesivo.




2

Presione la película B con ambas manos para que se adhiera completamente al residuo.



3

Despegue la película B.

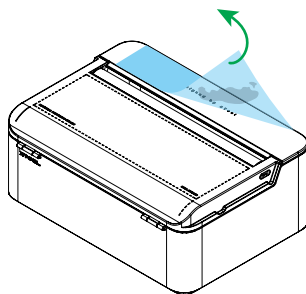

Método 2

Use etanol anhidro (no incluido) para eliminar el residuo adhesivo: para casos en los que el Método 1 no pueda eliminar completamente el residuo.


1

Rocíe etanol anhidro sobre la tela no tejida hasta que quede completamente saturada.




2

Coloque la tela no tejida sobre el residuo adhesivo y espere unos 30 segundos para que el residuo se ablande.

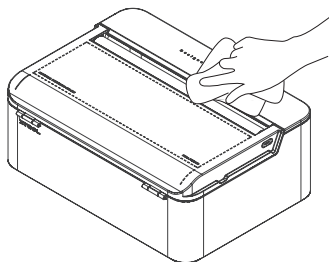

3

Limpie el residuo adhesivo.

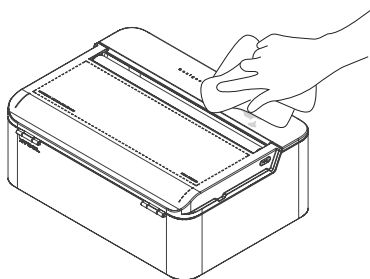

XTOOL