




RF1 Roll Feeder for Omni Printer




Manual de referência rápida


Lista de itens



xTool RF1 Roll Feeder
for Omni Printer



Filme



Flange esquerda
(com eixo linear)



Flange direita




Manual de referência
rápida




Instruções de
segurança

Conheça o dispositivo

Vista superior

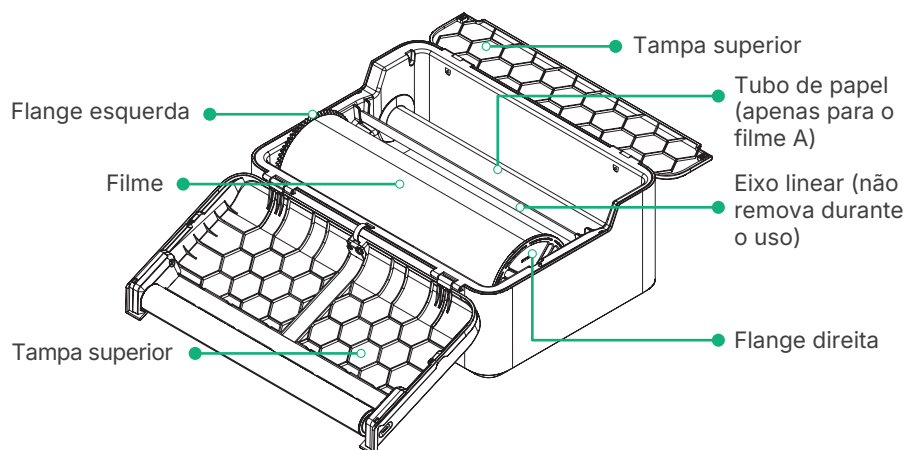

Vista inferior

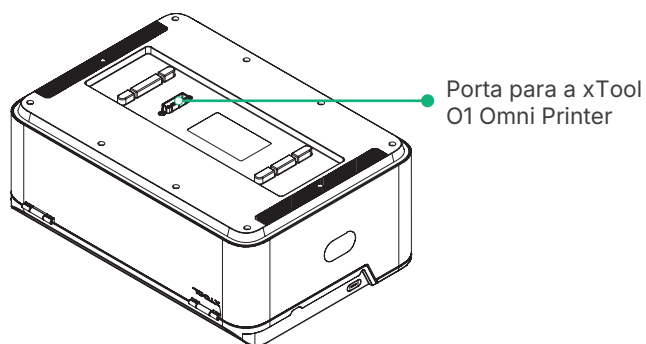

Use e mantenha o dispositivo

Acesse o link ou escaneie o código QR para obter informações sobre instalação, uso, manutenção, perguntas frequentes e solução de problemas do produto.

Instale e use o roll feeder



support.xtool.com/article/3190

Manutenção | Perguntas frequentes | Solução de problemas



support.xtool.com/product/94

Remoção de resíduos de cola do filme A


Ao instalar ou usar o filme A, evite que ele entre em contato com a superfície do dispositivo. Se resíduos de cola do filme A ficarem no dispositivo, não os remova com as mãos desprotegidas. Siga os métodos abaixo para removê-los. Este manual usa a remoção de resíduos de cola do xTool RF1 Roll Feeder como exemplo.

Método 1

Use o filme B para remover os resíduos de cola: para casos em que resíduos de cola do filme A acabaram de ficar em uma superfície plana.


1

Aplique um pedaço cortado do filme B sobre os resíduos de cola.




2

Pressione o filme B com as duas mãos até que fique completamente aderido aos resíduos.



3

Remova o filme B.



Método 2

Use etanol anidro (não fornecido) para limpar: para casos em que o Método 1 não remove completamente os resíduos.


1

Aplique etanol anidro no pano não tecido até saturá-lo completamente.




2

Coloque o pano não tecido sobre os resíduos de cola e aguarde cerca de 30 segundos para amolecer.



3

Limpe os resíduos de cola.

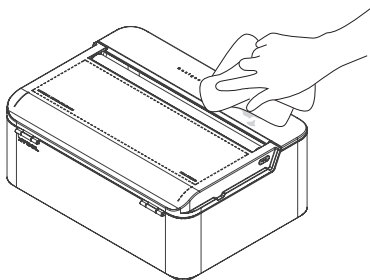

XTOOL