

XTOOL | F2 Ultra UV

빠른 시작 가이드



목차


항목 목록	01
xTool F2 Ultra UV를 만나보세요	02
xTool F2 Ultra UV 설치하기	04
xTool F2 Ultra UV 사용	06
액세서리 사용	09
유지 보수	10

* 원본 지침 번역

항목 목록



xTool F2 Ultra UV

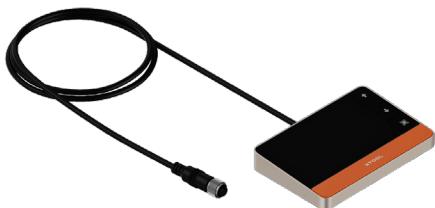

터치스크린 컨트롤러



파이프




전원 어댑터



전원 케이블




USB 케이블



슬라트 패널



L자형 포지셔닝 피스



보푸라기 없는 천



드라이버 2.5mm



자재 팩



빠른 시작 가이드





안전 지침



전원 케이블은 키트에 따라 다를 수 있습니다. 그림은 참고용입니다.

xTool F2 Ultra UV를 만나보세요

제품 구조

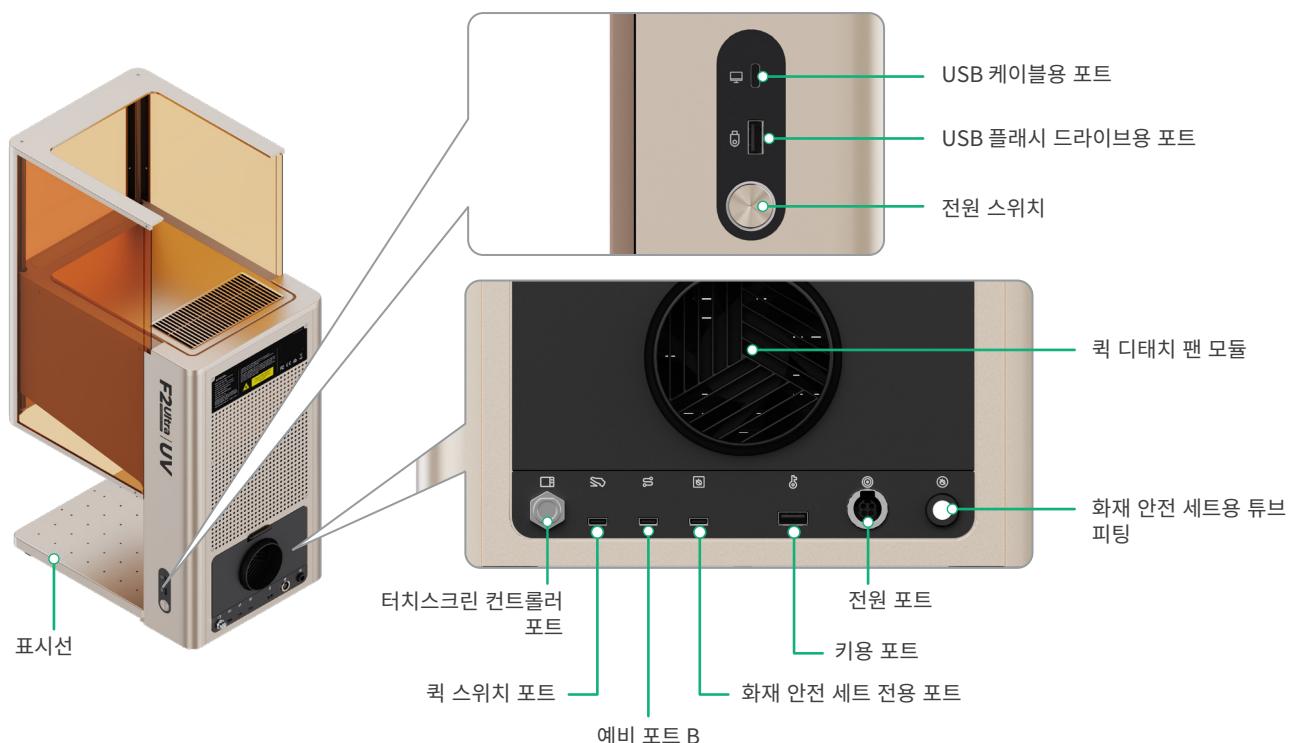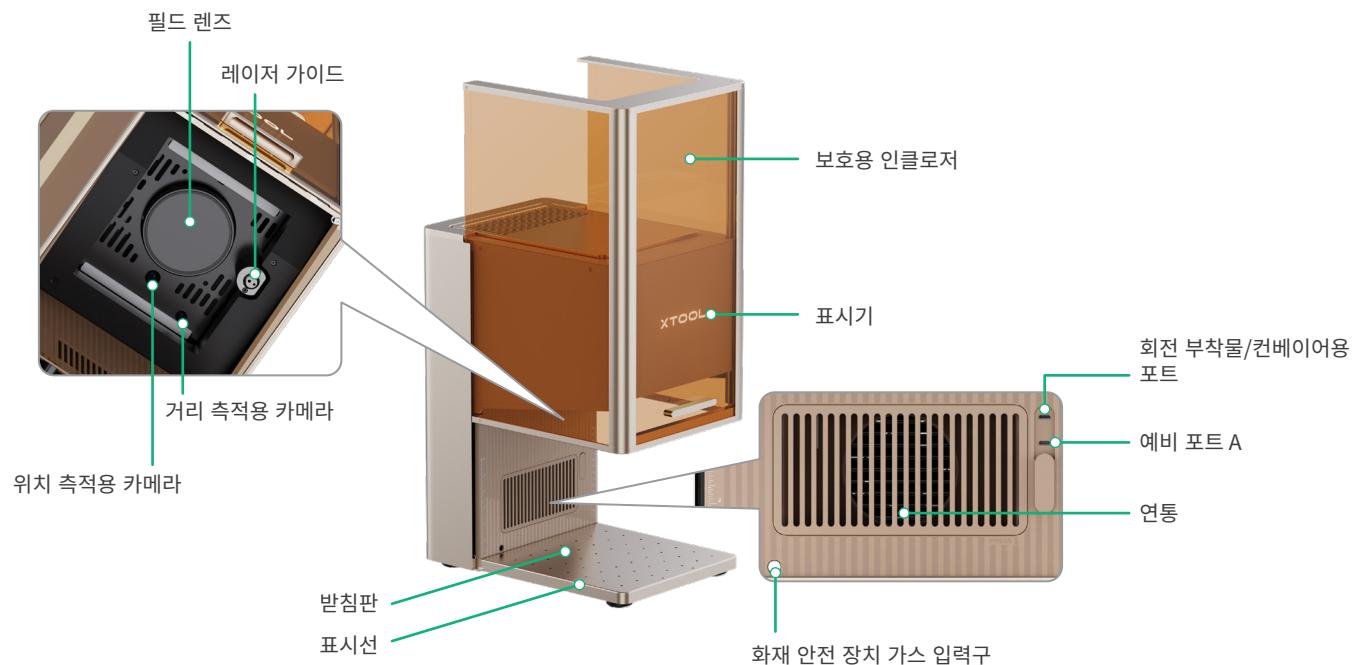


스페어 포트 A는 스페어 포트 B와 기능이 다르므로 혼용하지 마십시오.




손잡이를 잡으면 기계를 쉽게 이동할 수 있습니다.

터치스크린 컨트롤러

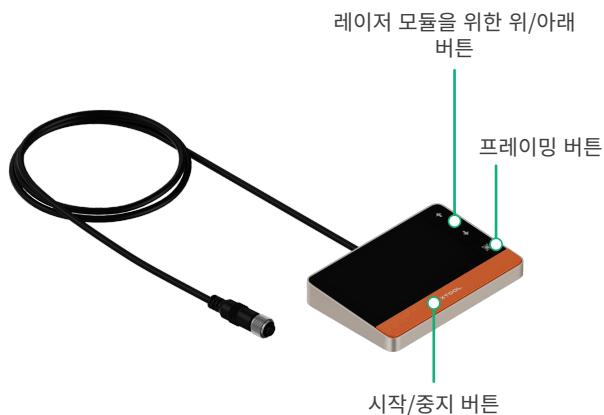

- **레이저 모듈을 위한 위/아래 버튼:** 수동 초점 조절 중에 레이저 모듈을 올리거나 내립니다.
- **프레이밍 버튼:** 한 번 누르면 프레이밍을 시작 또는 중지합니다.
- **시작/중지 버튼:** 한 번 누르면 소재 가공을 시작 또는 중지합니다; 두 번 연속 누르면 마지막 가공 작업을 반복합니다.

일반적인 기기 상태 및 표시기의 표시

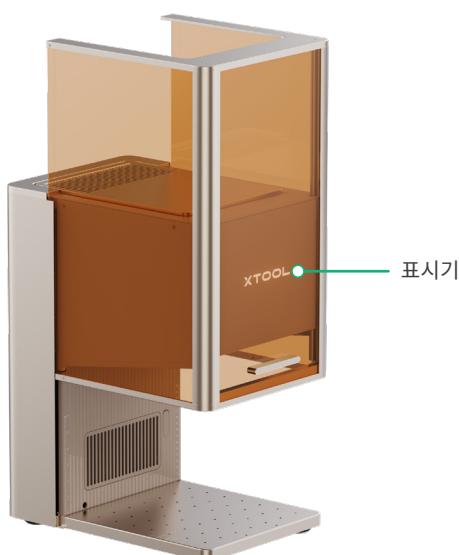


표시기의 표시	기기 상태
XTOOL 켜짐	켜짐
-XTOOL- 느리게 깜박임	가공 중
-XTOOL- 빠르게 깜박임	네트워크 설정/펌웨어 업그레이드 중
XTOOL 꺼짐	절전 모드/꺼짐

제품 상세 정보

제품명	xTool F2 Ultra UV	작업용 레이저	5W UV 레이저
모델	MXF-K007-001	작동 중인 레이저 파장	355±5nm
내부 작업 영역	200mm × 200mm	최대 가공 속도	15,000mm/s
전압	110V / 220V	연결 모드	Wi-Fi, USB, IP
크기	294mm × 429mm × 520mm	/	/

xTool F2 Ultra UV 설치하기

- 필드 렌즈의 보호대를 분리하세요.

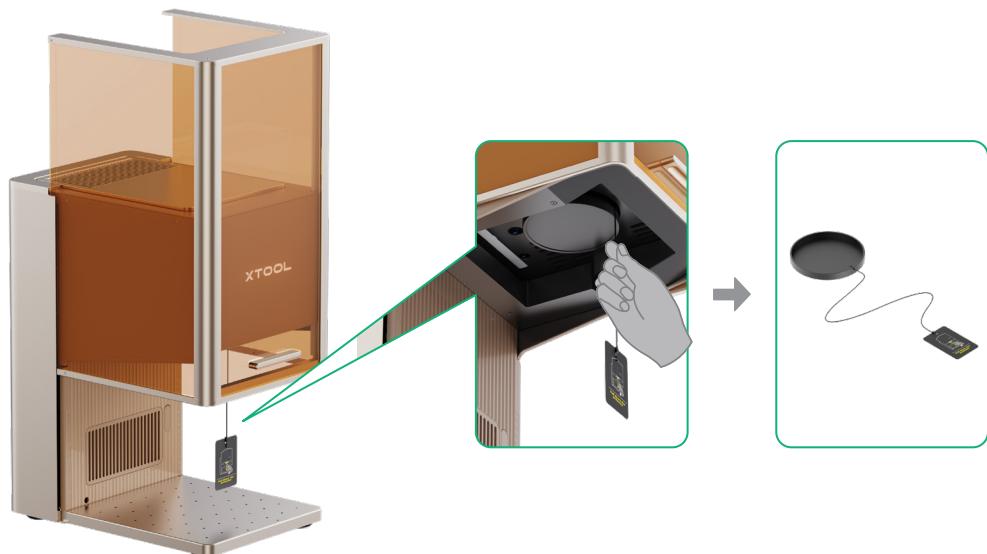

기기를 장기간 사용하지 않을 경우 보호기를 다시 설치하여 필드 렌즈에 먼지가 쌓이지 않도록 할 수 있습니다. 기기를 사용하기 전에 항상 보호기가 제거되었는지 확인하십시오.

2 터치스크린 컨트롤러에 연결합니다.



! 커넥터를 삽입하려면 끝에 있는 홈이 위를 향하도록 하십시오.



3 전원에 연결합니다.




4 파이프를 설치합니다.



xTool F2 Ultra UV 사용

전원 켜기


전원 스위치를 눌러 xTool F2 Ultra UV를 켜고.

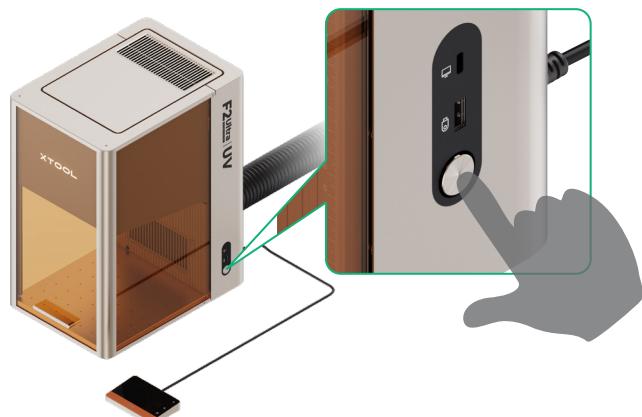

기계의 수명을 연장하기 위해서는 최소한 3개월마다 기계를 한번 작동시키는 것이 좋습니다.

언어 설정

터치스크린 컨트롤러의 UI 언어를 설정합니다.

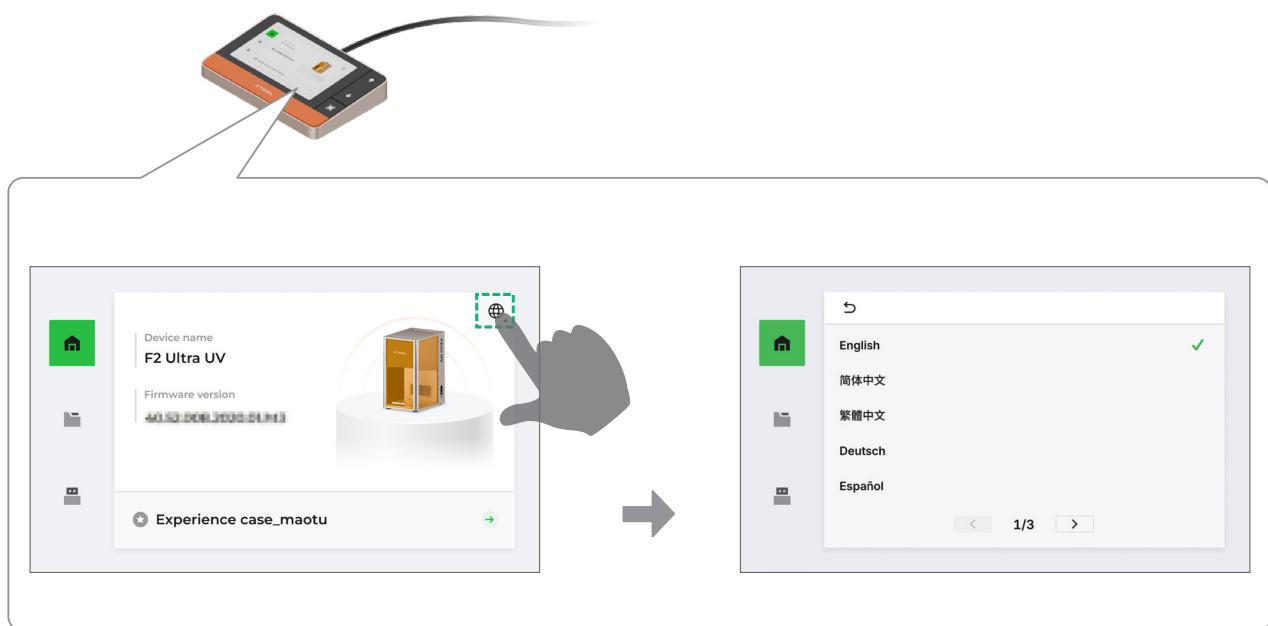

소프트웨어를 사용하여 xTool F2 Ultra UV 작동


(1) xTool에서 개발한 소프트웨어를 다운로드하고 설치하려면 s.xtool.com/software를 방문하세요.



(2) USB 케이블을 사용하여 xTool F2 Ultra UV를 컴퓨터에 연결한 다음, 소프트웨어에서 xTool F2 Ultra UV를 연결하십시오.



USB 케이블의 다른 쪽 끝은 USB Type-A 또는 Type-C 포트에 연결할 수 있습니다. 필요에 따라 커넥터를 선택하세요.

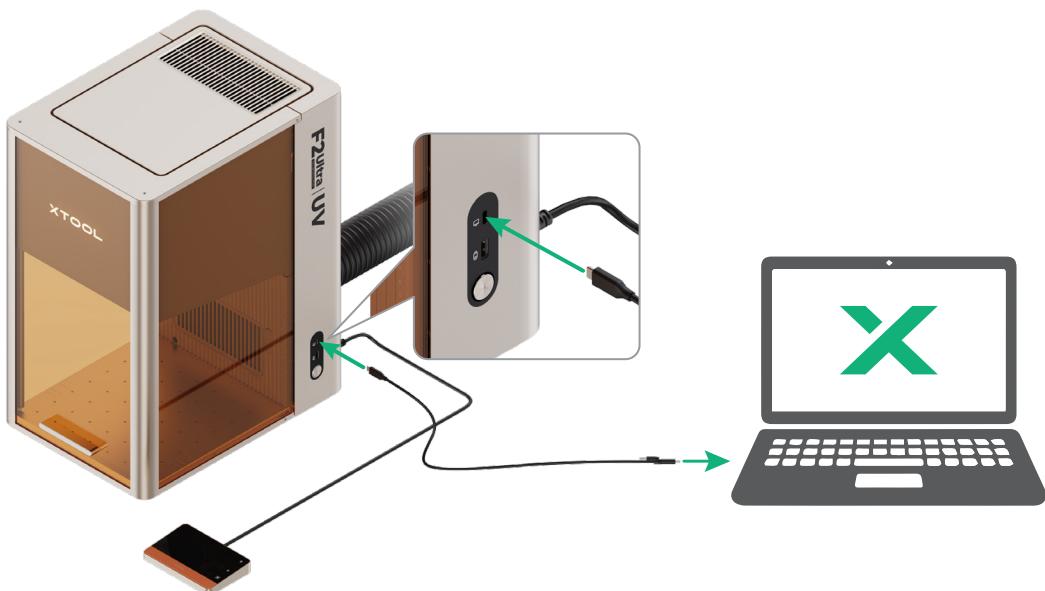

소프트웨어를 사용하여 소재 가공을 위해 xTool F2 Ultra UV를 작동하는 방법에 대한 자세한 내용은 QR 코드를 스캔하거나 링크를 참조하십시오.




support.xtool.com/product/70

액세서리 사용


슬라트 패널

재료를 레이저로 절단하려는 슬라트 패널 사용하는 것이 좋습니다. 그것은 재료 처리 중에 화상 부위를 줄이고 베이스 플레이트를 보호 할 수 있습니다.

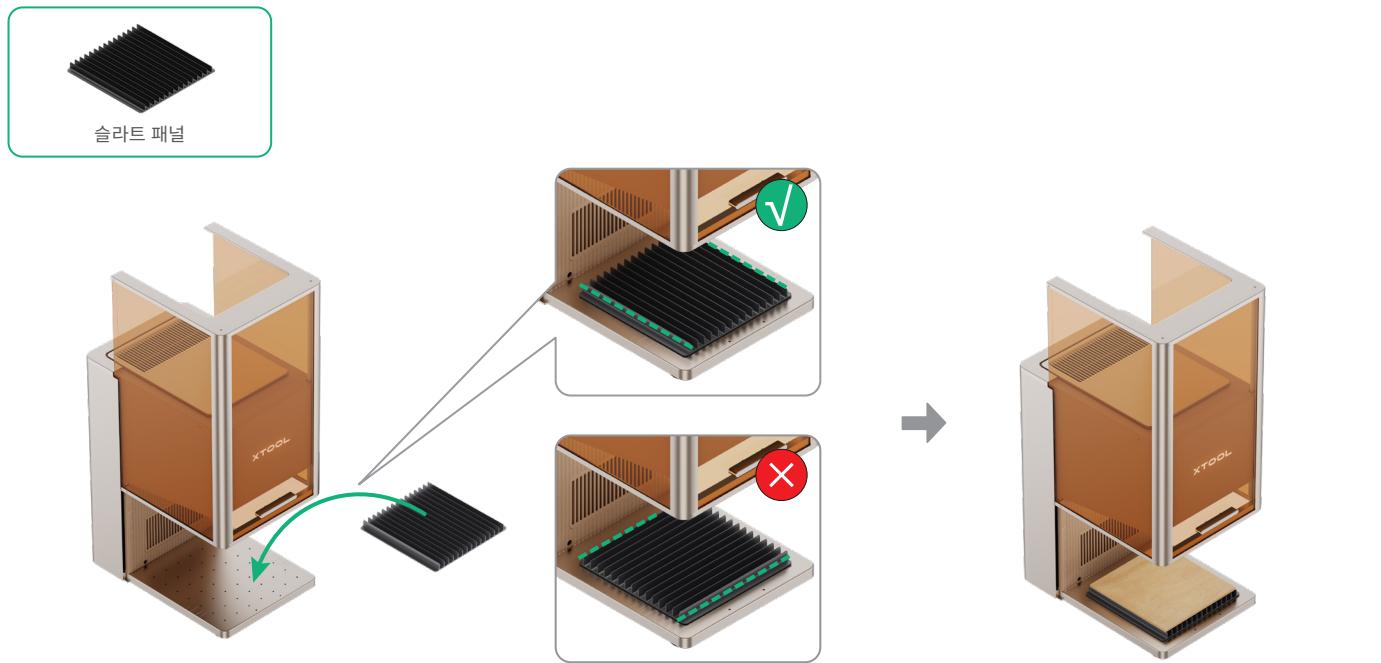

L자형 포지셔닝 피스

배치 가공 중에 L자형 포지셔닝 피스를 사용하면 소재를 항상 동일한 위치에 놓을 수 있습니다.

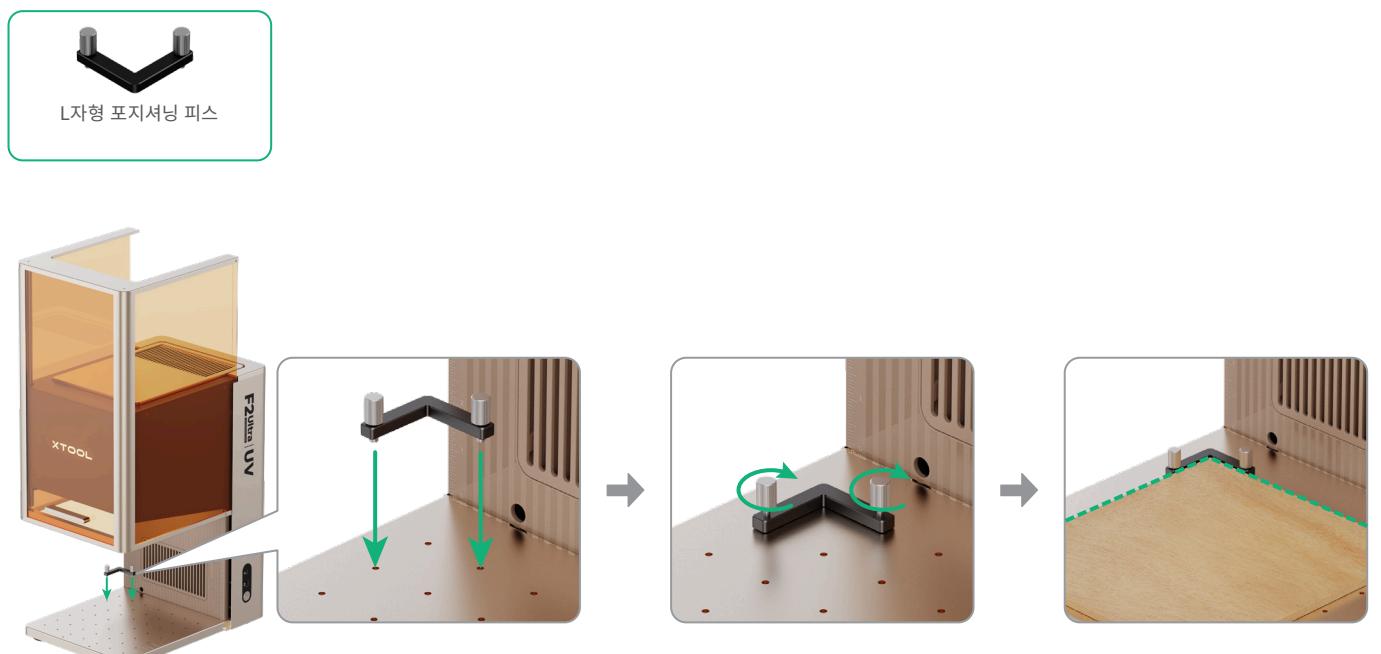

유지 보수



제품을 유지보수하기 전에 전원을 분리하세요.

필드 렌즈를 청소하다

예를 들어 각인 패턴이 가늘거나 소재를 예상대로 절단할 수 없는 경우에 레이저 전력이 감쇠하면 필드 렌즈가 오염될 수 있습니다. 알코올에 적신 보풀라기 없는 천으로 닦으십시오.




보풀라기 없는 천




팬 모듈을 청소하다

연기가 보호용 인클로저 밖으로 나오면 먼지로 인해 팬과 연기 배출구가 막힐 수 있습니다. 연기를 제대로 배출할 수 있도록 청소하십시오.


(1) 연기 배출구에 있는 자석 팬 가드를 제거합니다.

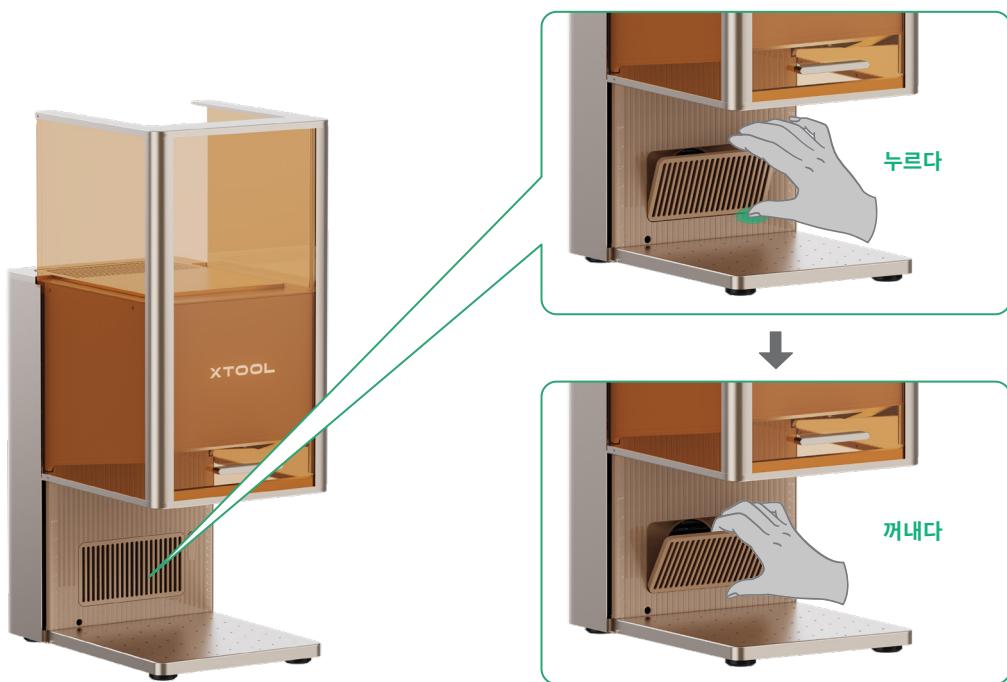


(2) 커버를 열고 팬 모듈을 꺼냅니다.

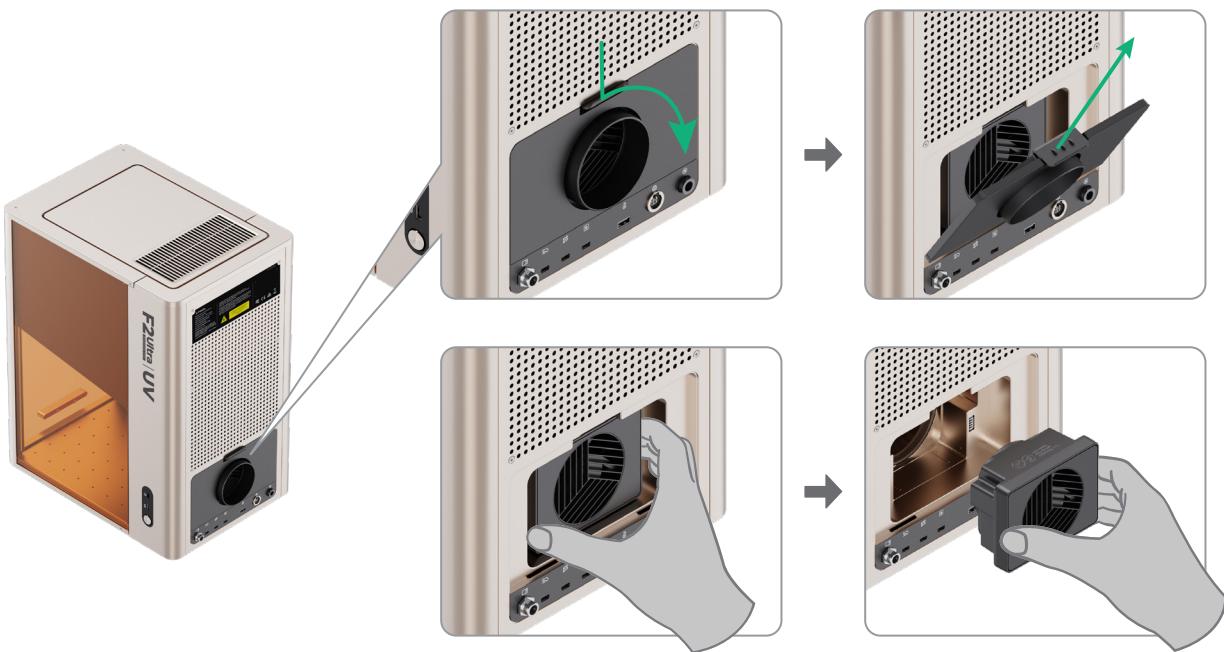

(3) 커버를 열어 팬을 드러냅니다.

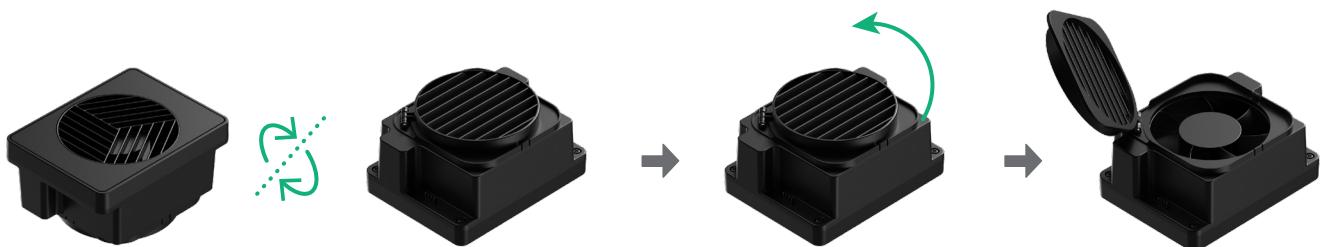

(4) 브러시 또는 기타 도구를 사용하여 팬 모듈과 자석 팬 가드를 청소합니다. 청소한 후, 이를 본체에 다시 설치합니다.

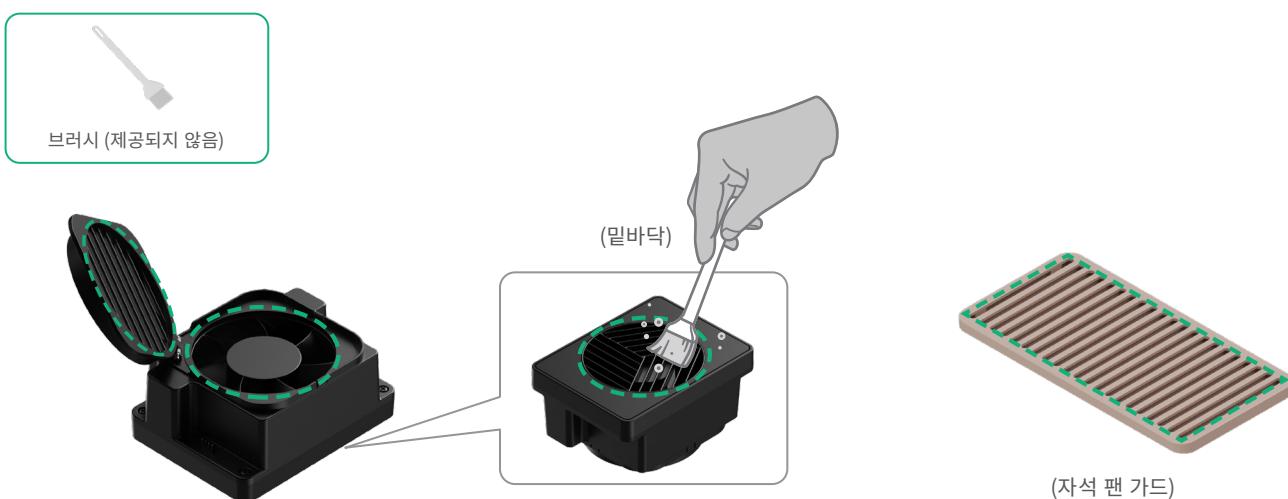

회로가 손상되지 않도록 팬 모듈을 물로 헹구거나 담그지 마십시오.

XTOOL