


XTOOL

F2 Alat Pemurni Udara Go

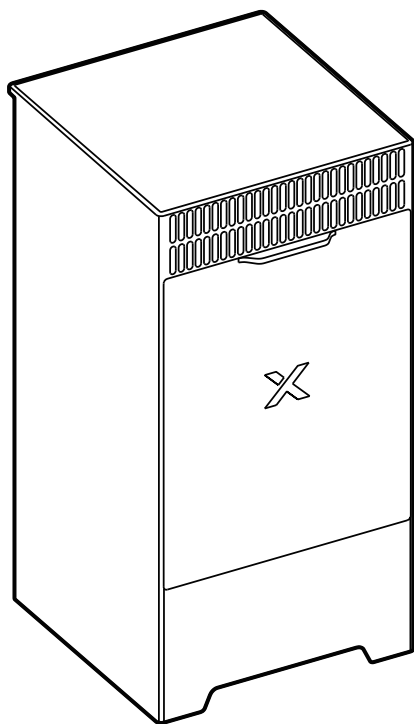


Panduan Mulai Cepat


Daftar isi

Daftar item	01
Penggunaan pertama	01
Penggantian filter	09


Daftar item



Alat pemurni udara



Kabel splitter listrik DC



Kapas filter G4




Sekrup



Ring plat



Ring seal



Panduan Mulai
Cepat





Petunjuk
Keselamatan


Penggunaan pertama



Jika model xTool F2 yang Anda beli adalah MXF-K005-003, lepaskan pelindung yang ditandai pada gambar di bawah ini sebelum melakukan langkah selanjutnya.

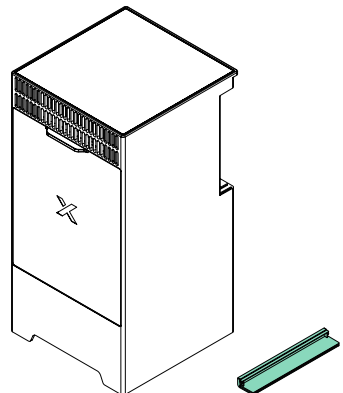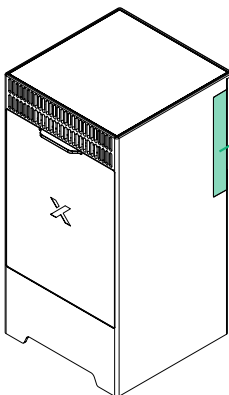





1 Buka penutup, lalu keluarkan modul kipas.




xTool F2 (dijual terpisah)



Obeng (disertakan dalam paket xTool F2)

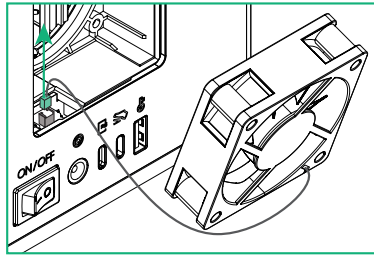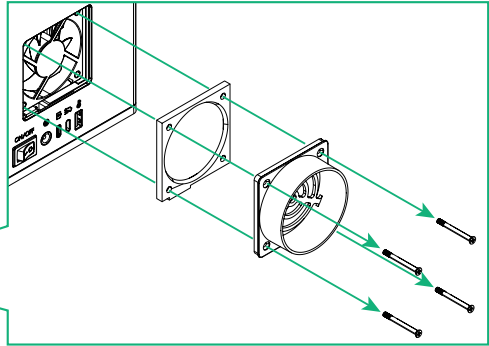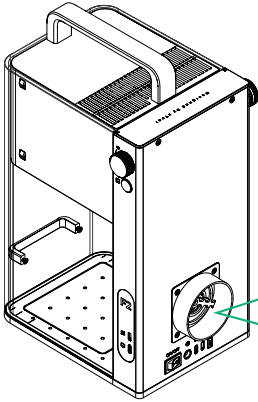


Lepaskan konektor

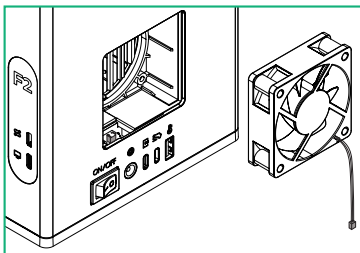



2 Pasang ring seal.





Ring seal

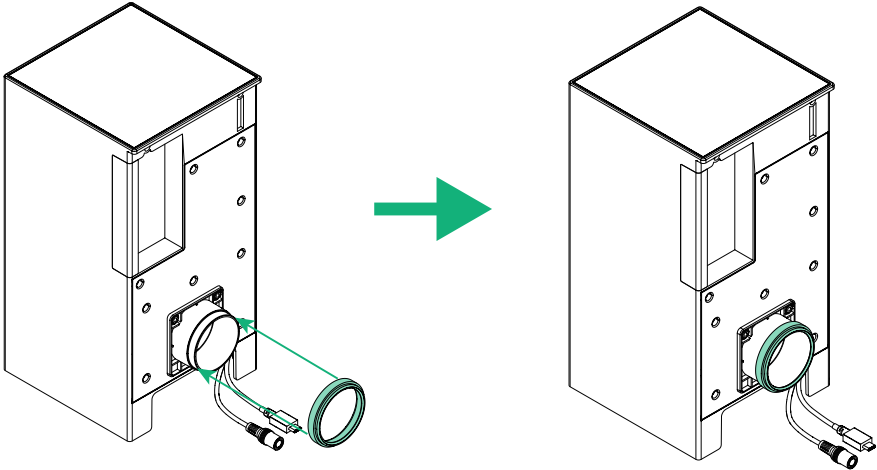


Pastikan ring seal dipasang dengan orientasi yang benar.

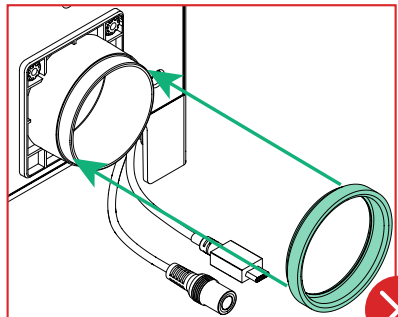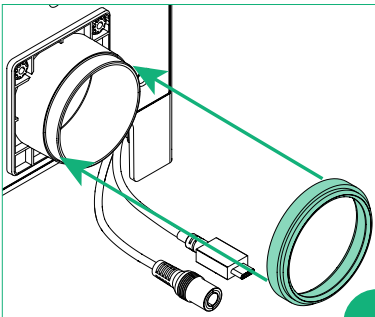




3 Hubungkan alat pemurni udara ke xTool F2.

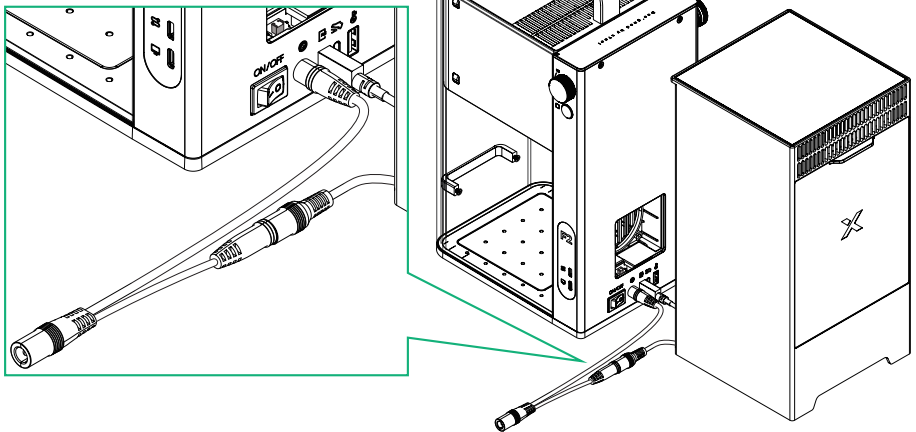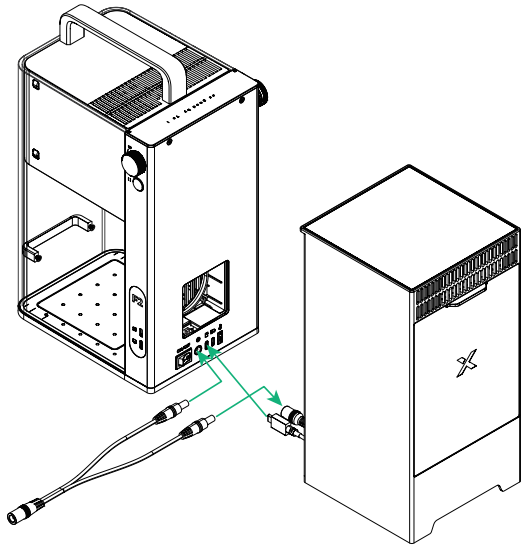

4 Nyalakan sakelar listrik di xTool F2.

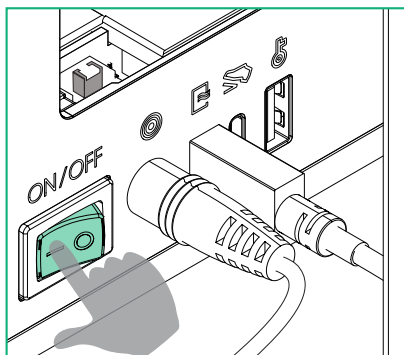

5 Buka penutup belakang alat pemurni udara, dan keluarkan filter terpasang.

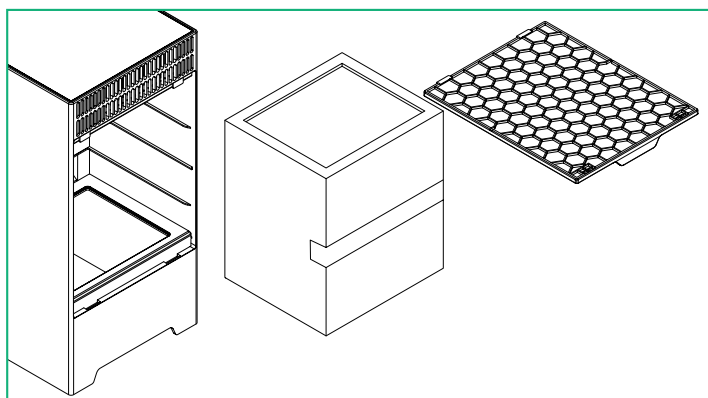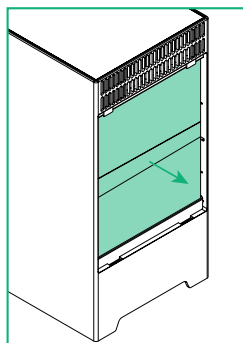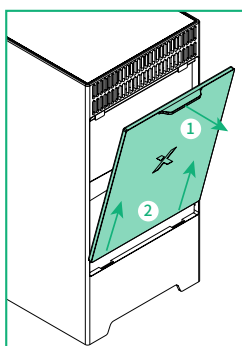


6 Pasang alat pemurni udara ke xTool F2.





Ring plat



Sekrup





Obeng (disertakan dalam paket xTool F2)

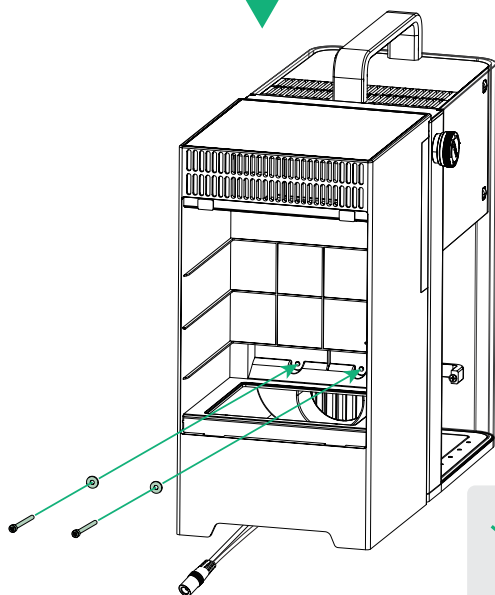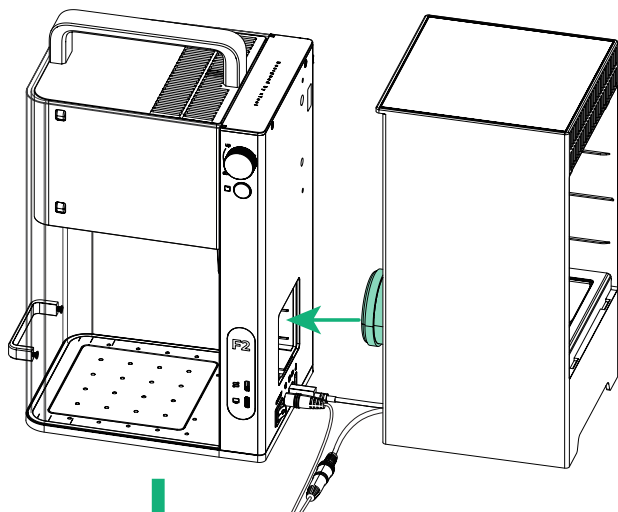


Sebaiknya tempatkan kabel-kabel yang terhubung di bagian bawah alat pemurni udara.


- 7** Pasang kembali filter ke dalam alat pemurni udara, dan tutup penutup belakangnya.

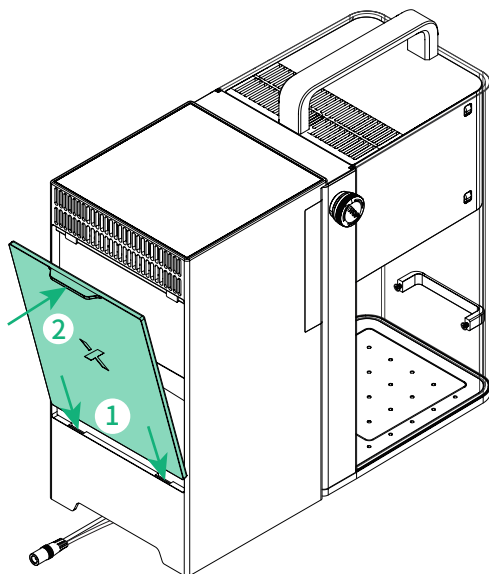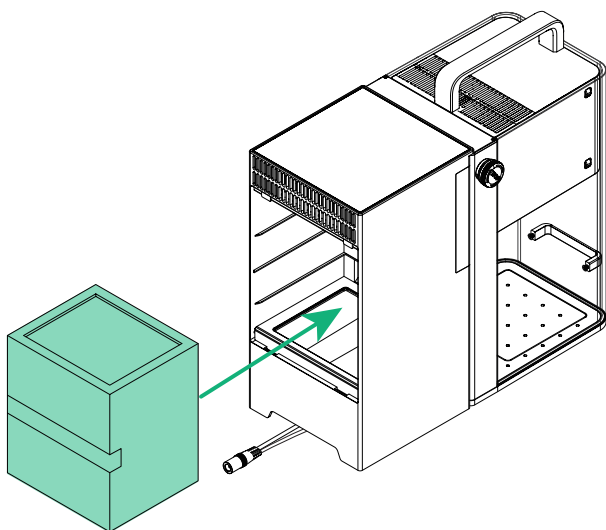


- 8** Hubungkan kabel splitter listrik DC ke adaptor listrik xTool F2, lalu hubungkan adaptor listrik ke kabel listrik.



Kabel daya (disertakan dalam paket xTool F2)



Adaptor daya (disertakan dalam paket xTool F2)

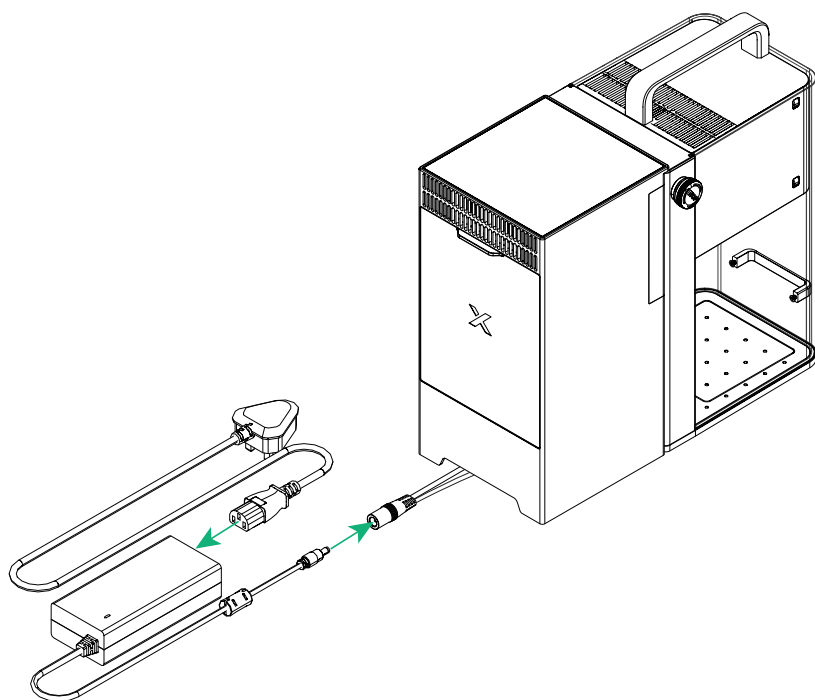

Penggantian filter





Pembelian filter

xtool.com/products/filter-kit-for-f2-air-purifier-go




Sebelum mengganti filter, pastikan listrik telah dimatikan.



1 Lepaskan filter yang ada.

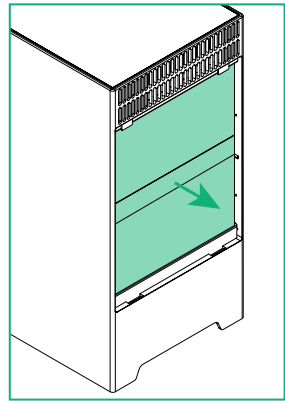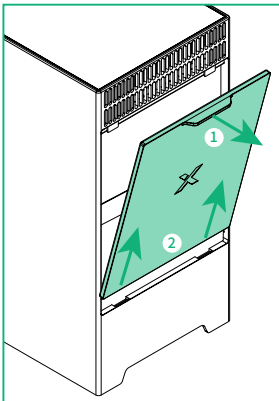

2 Pasang filter baru.



Filter baru (dijual terpisah;
tersedia di situs web resmi
xTool)

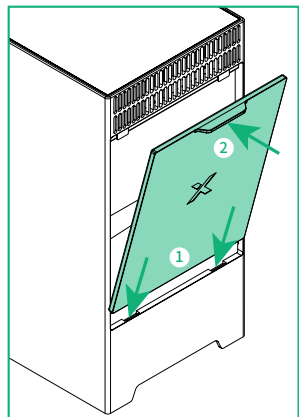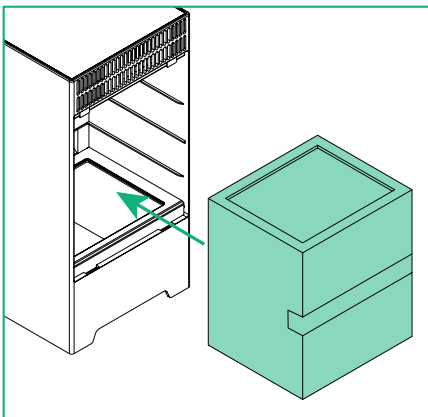

- 3** Hubungkan listrik, buka perangkat lunak xTool, klik "Settings" (Pengaturan) di dekat alat pemurni udara, dan reset waktu penggunaan filter. Pindai kode QR ini atau kunjungi support.xtool.com/article/3303 untuk informasi mendetail.






Penggantian kapas filter



Saat memproses material yang menghasilkan banyak asap (seperti kayu basswood), sebaiknya ganti kapas filter G4 secara tepat waktu (tiga lembar kapas filter cadangan disertakan dalam paket). Berikut adalah langkah-langkah untuk mengganti kapas filter. Pastikan untuk mematikan listrik sebelum mengganti kapas filter.


(1) Keluarkan filter.

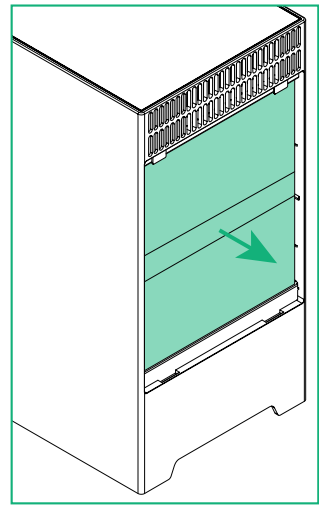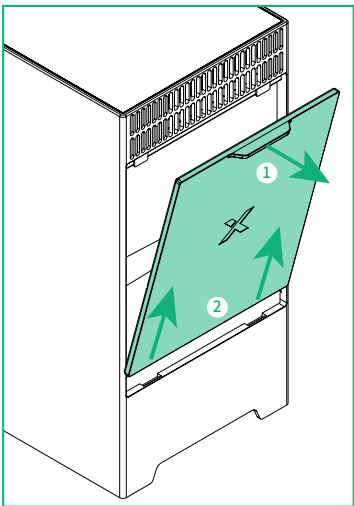


(2) Keluarkan kapas filter dari bagian bawah filter, dan pasang kapas filter baru.




1) Balikkan filter.

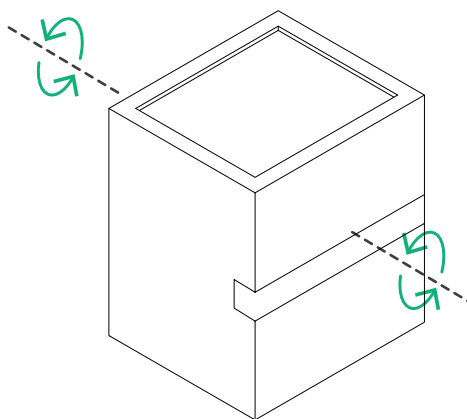


2) Keluarkan kapas filter.

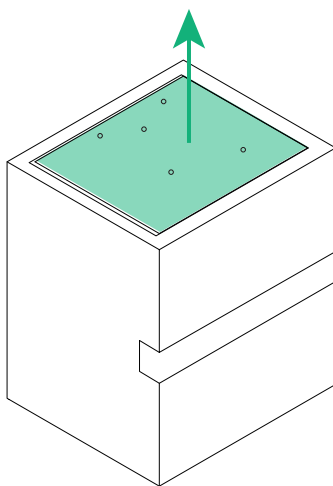



3) Pasang kapas filter baru.

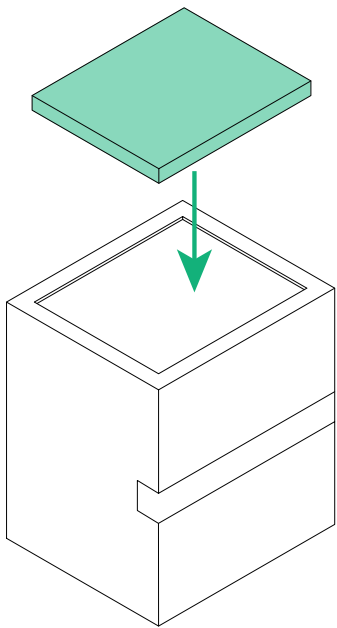

4) Balikkan lagi filter.

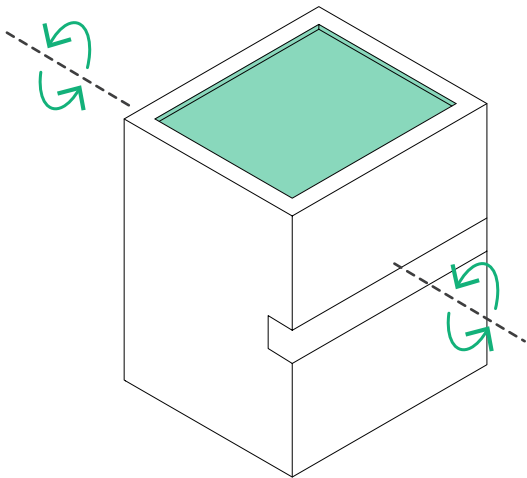

(3) Pasang kembali filter ke dalam alat pemurni udara, dan tutup penutup belakangnya.

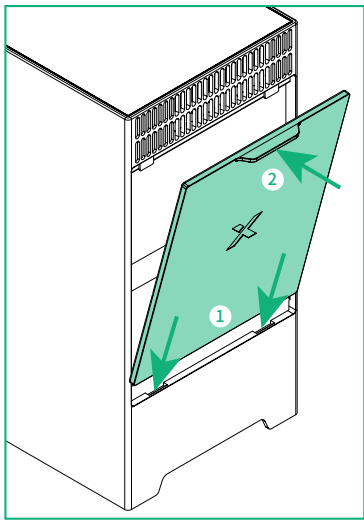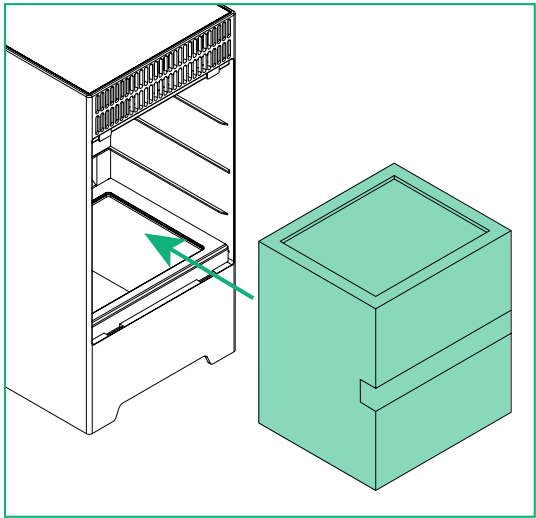

Tips pemeliharaan produk: Seka perlahan dengan kain bersih agar permukaan produk tetap kering dan bebas noda.

XTOOL