


XTOOL

**F2 GOเครื่องฟอก
อากาศพกพา**

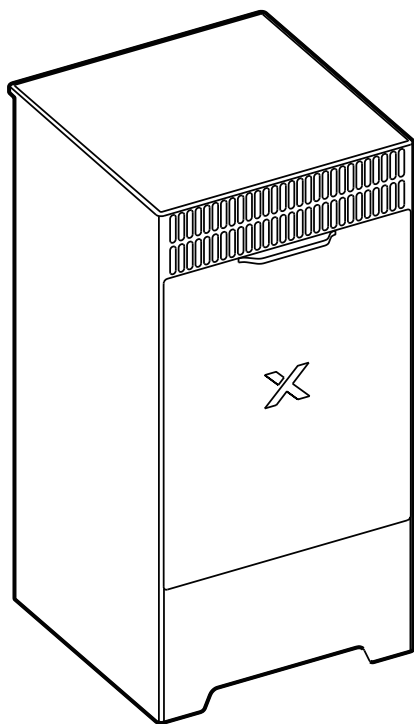


คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน


สารบัญ

รายการอุปกรณ์	01
การใช้งานครั้งแรก	01
การเปลี่ยนไส้กรอง	09


รายการอุปกรณ์



เครื่องฟอกอากาศ



สายแยกไฟ DC



ใยกรอง G4




สกรู



แหวนรอง



โอริงซิล



คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน




คำแนะนำด้านความปลอดภัย


การใช้งานครั้งแรก




หากเครื่อง xTool F2 ที่คุณซื้อเป็นรุ่น MXF-K005-003 กรุณาถอดแผ่นกันที่ไอโอสไว้ที่ภาพด้านล่างออก ก่อนดำเนินการขั้นตอนถัดไป

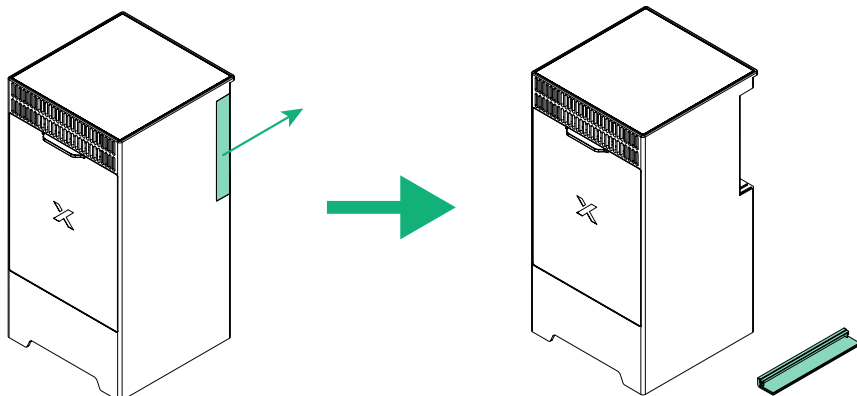





1 เปิดฝาคอ และนำโมดูลพัดลมออก




xTool F2
(ชื่อแยกต่างหาก)




ไขควง (มีให้ภายในแพ็คเกจ
xTool F2)

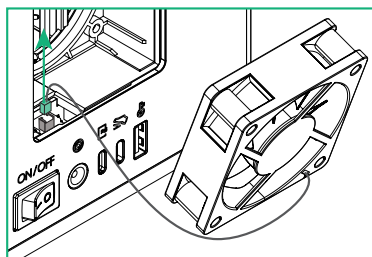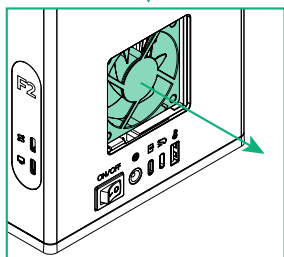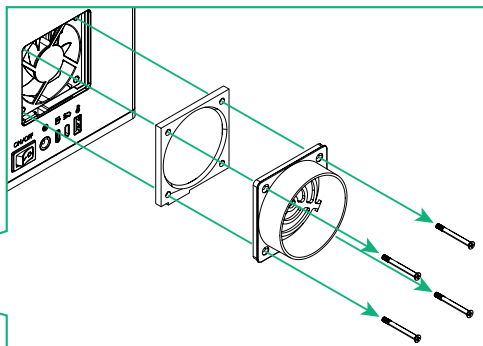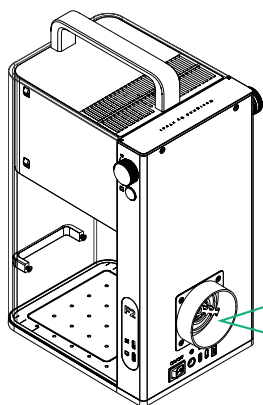




ถอดข้อต่อ

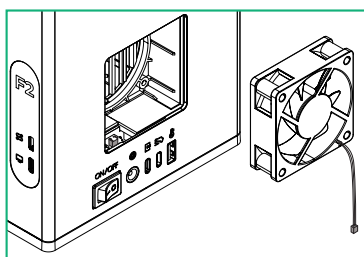



2 ติดตั้งโอริงซิล






โอริงซิล

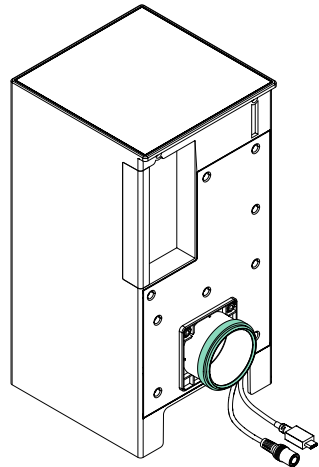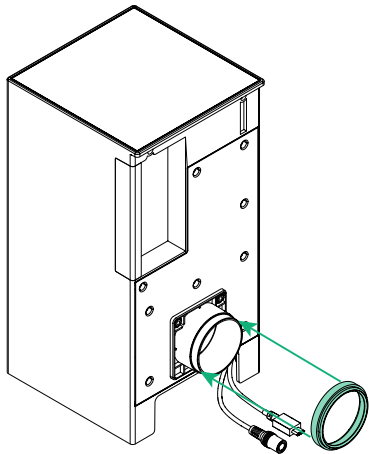


โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางการติดตั้งโอริงซิลให้ถูกต้อง

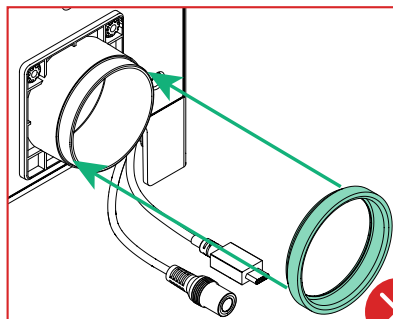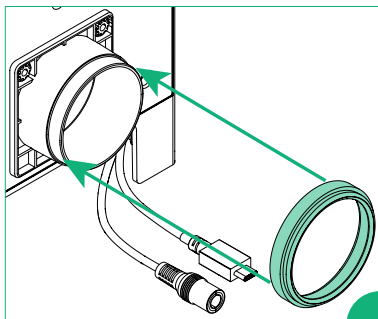




3 เชื่อมต่อเครื่องฟอกอากาศกับ xTool F2

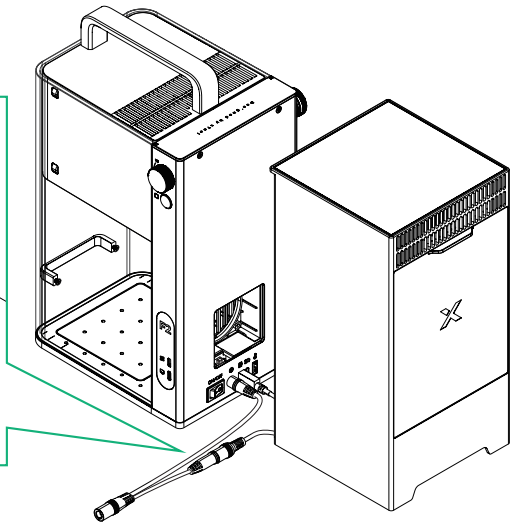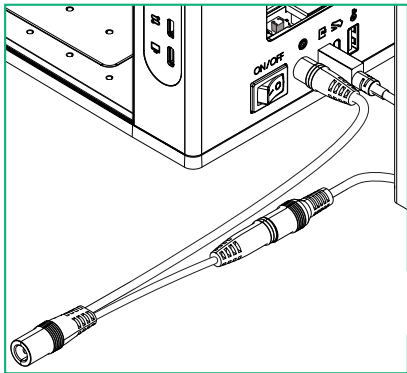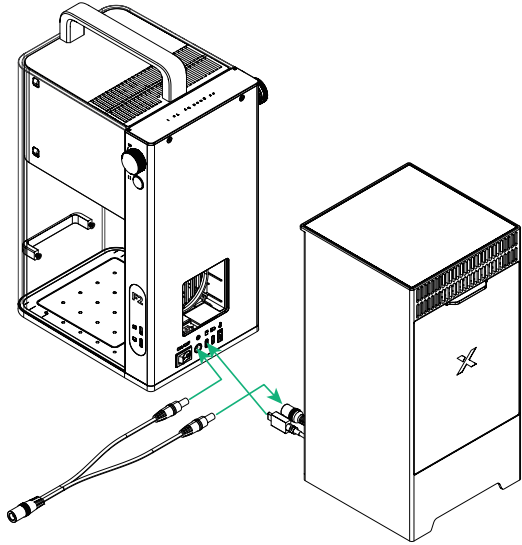



4 เปิดสวิตช์ของ xTool F2

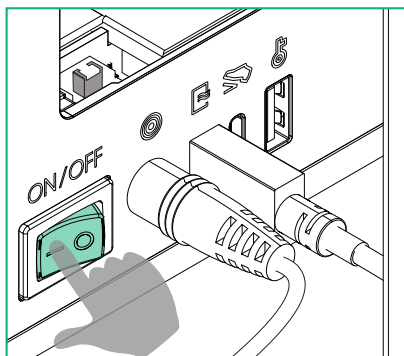

5 เปิดฝาล้างของเครื่องฟอกอากาศ แล้วนำไส้กรองที่ติดตั้งมาออก

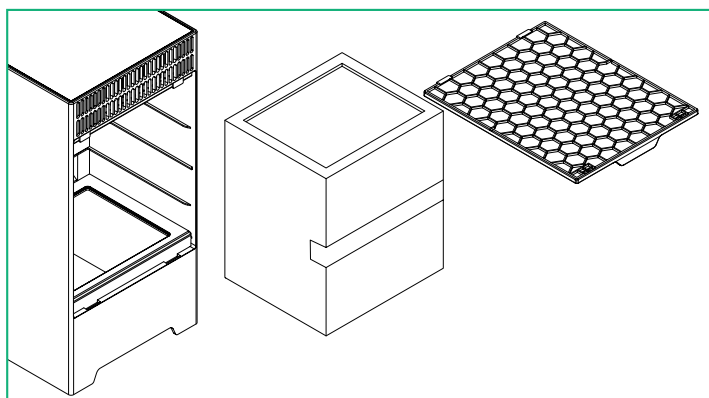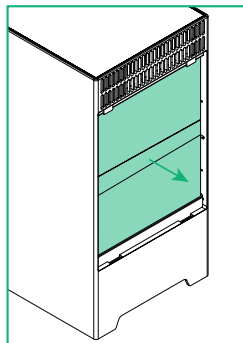
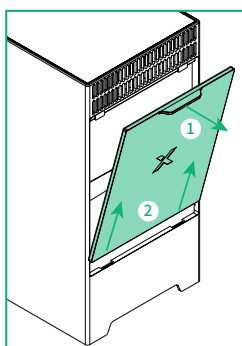


6 ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเข้ากับ xTool F2

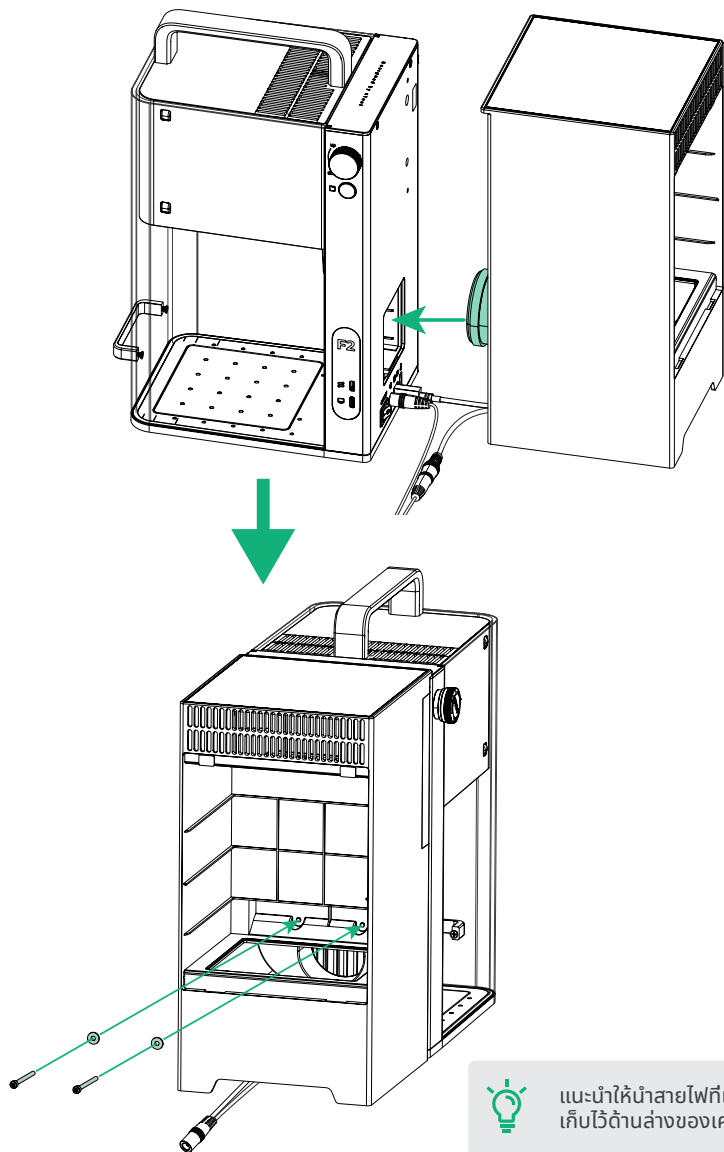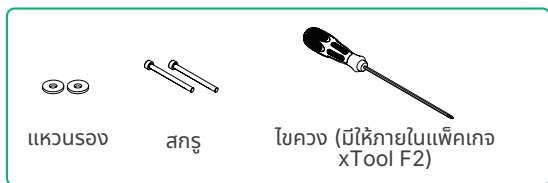


แนะนำให้นำสายไฟที่เชื่อมต่อแล้วจัดเก็บไว้ด้านล่างของเครื่องฟอกอากาศ


7 ใส่ใส่กรองกลับเข้าไปในเครื่องฟอกอากาศ แล้วปิดฝาลัง

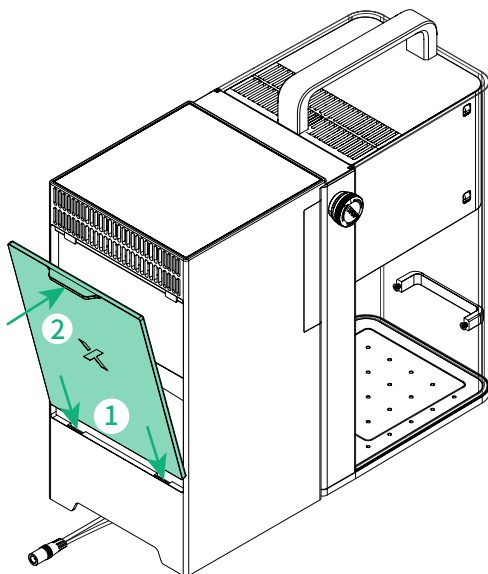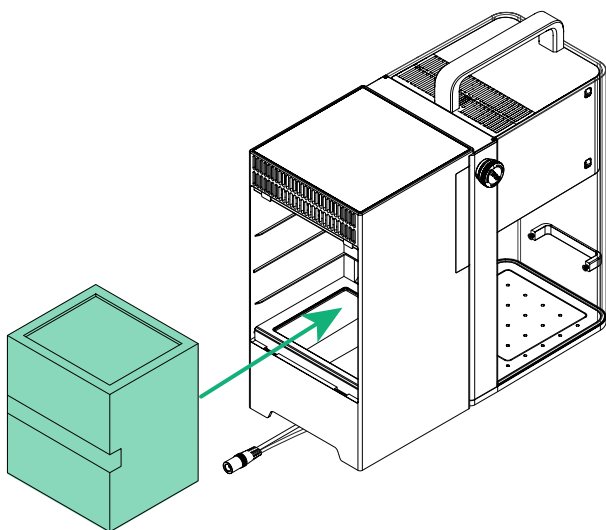


8 เชื่อมต่อสายแยกไฟ DC เข้ากับอะแดปเตอร์ไฟของ xTool F2 จากนั้นเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เข้ากับสายไฟหลัก



สายไฟ (มีให้ภายในแพ็คเกจ xTool F2)



อะแดปเตอร์ไฟ (มีให้ภายในแพ็คเกจ xTool F2)

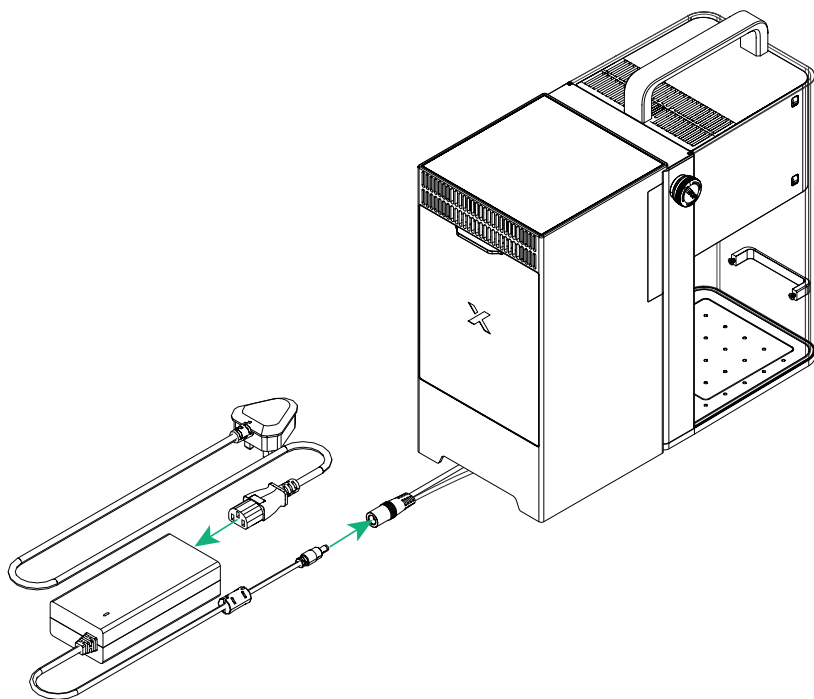

การเปลี่ยนไส้กรอง





ชื่อไส้กรอง
xtool.com/products/filter-kit-for-f2-air-purifier-go




ก่อนเปลี่ยนไส้กรอง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตัดกระแสไฟแล้ว



1 นำไส้กรองเก่าออก

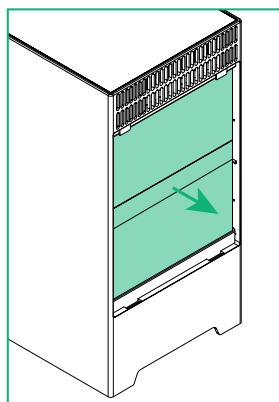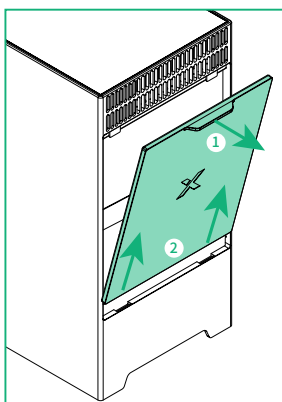

2 ติดตั้งไส้กรองใหม่



ไส้กรองใหม่ (ชื่อแยกต่างหาก สามารถ
ซื้อได้จากเว็บไซต์ทางการของบริษัท)

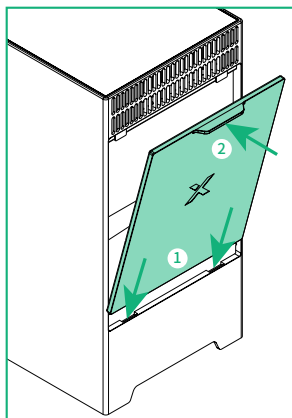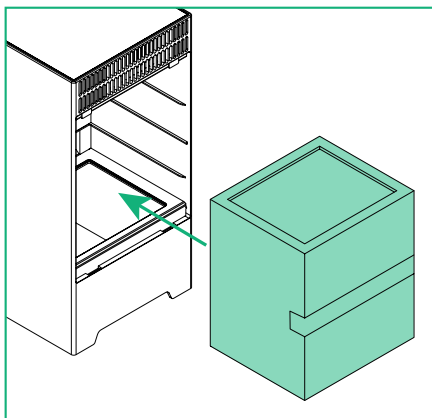

- 3 เชื่อมต่อไฟ เปิดซอฟต์แวร์ทางการของ xTool จากนั้นคลิก “ตั้งค่า” ใกล้เคียง
เครื่องฟอกอากาศ เพื่อรีเซ็ตเวลาการใช้งานของไส้กรอง สแกน QR Code
หรือเข้าไปที่ support.xtool.com/article/3303 เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม






การเปลี่ยนไส้กรอง



เมื่อตัดหรือแกะสลักวัสดุที่ก่อให้เกิดควันจำนวนมาก (เช่น แผ่นไม้เบสวูด) แนะนำให้เปลี่ยนใช้
ไส้กรอง G4 ทันที (ภายในบรรจุภัณฑ์มีไส้กรองสำรองให้ 3 แผ่น)
ขั้นตอนการเปลี่ยนไส้กรองมีดังนี้ โปรดตัดกระแสไฟทุกครั้งก่อนเปลี่ยนไส้กรอง


(1) นำไส้กรองออก

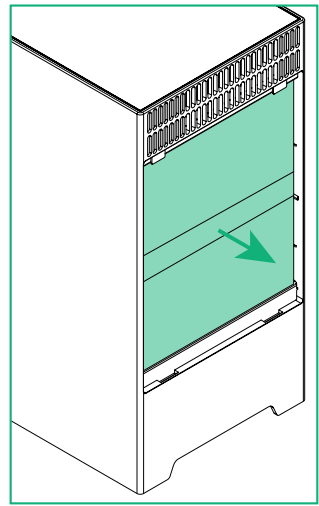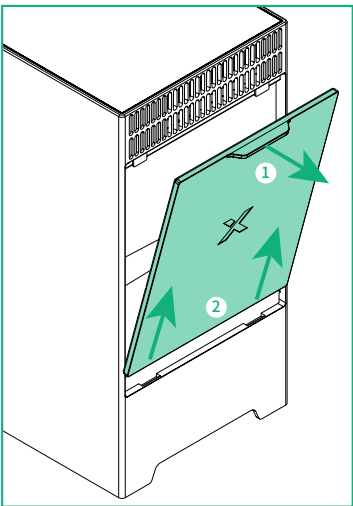


(2) นำแผ่นกรองที่ด้านล่างของไส้กรองออก แล้วใส่แผ่นกรองใหม่




1) พลิกไส้กรองให้กลับด้าน

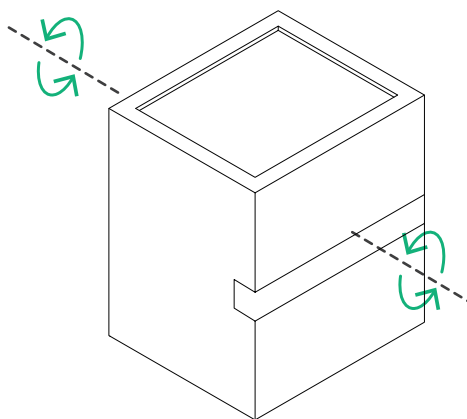


2) นำไส้กรองออก

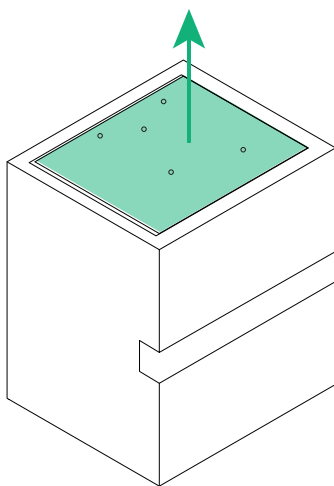



3) ติดตั้งใยกรองใหม่

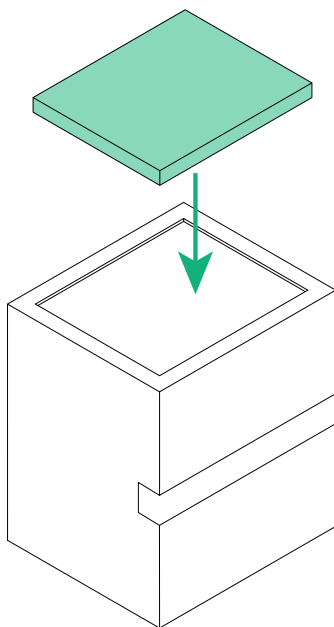

4) พลิกไส้กรองกลับด้านกลับคืน

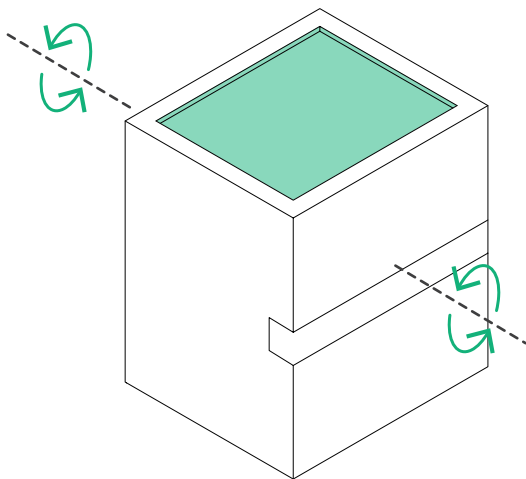

(3) ใส่ไส้กรองกลับเข้าไปในเครื่องฟอกอากาศ แล้วปิดฝาหลัง

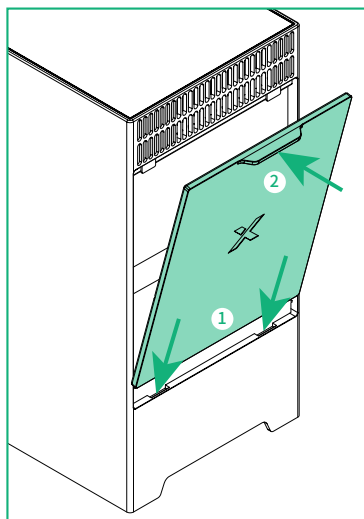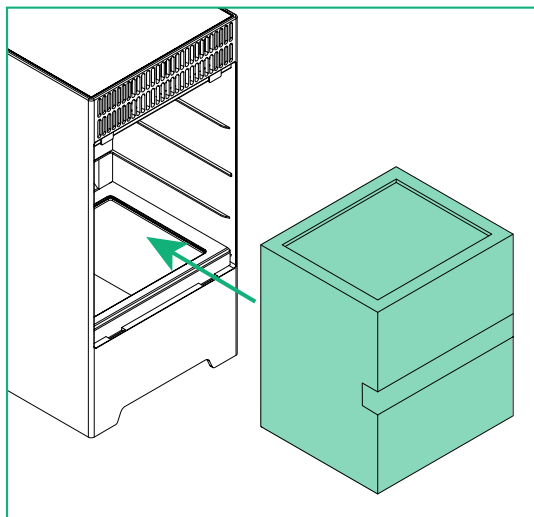

คำแนะนำในการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์:

โปรดเช็ดพื้นผิวผลิตภัณฑ์เบาๆ ด้วยผ้าสะอาดเพื่อให้พื้นผิวผลิตภัณฑ์แห้งและปราศจากคราบสกปรก

XTOOL