

XTOOL | 01 Omni Printer

Manual de referência rápida



Lista de itens **01**

Itens comuns

Apenas para modelo com cabeçote de impressão UV único

Apenas para modelo com dois cabeçotes de impressão UV

Apenas para modelo com cabeçotes de impressão UV e DT

Conheça xTool O1 Omni Printer **03**

Vista frontal

Vista traseira

Descrição do indicador

Montar o xTool O1 Omni Printer **05**

1. Preparativos

2. Instale o cartucho de tinta residual e o cartucho(s) de líquido umectante

3. Instale o filtro

4. Instale os cartuchos de tinta

5. Conecte à fonte de alimentação

6. (Opcional) Instale o tubo de exaustão e o purificador xTool SafetyPro™ AP2

7. Conectar ao computador

Utilizar o xTool O1 Omni Printer **13**

Baixe e instale o software oficial xTool

Operar o xTool O1 Omni Printer pelo software

Manutenção | FAQ | Resolução de problemas

Lista de itens

Itens comuns




xTool O1 Omni Printer




Cabo de alimentação




Cabo USB




Filtro



Placa base padrão

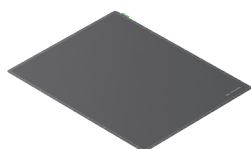

Tapete adesivo
padrão



Mini placa base



Mini tapete adesivo



Luvas de nitrilo



Óleo lubrificante



Tubo de exaustão



Óculos de segurança



Chave de fenda



Pinça



× 4

Espuma absorvedora
de tinta



Cotonete de limpeza



× 3

Ímã de geladeira



Manual de referência
rápida



Instruções de
segurança



Nota: O cabo elétrico varia de acordo com a região para a qual o produto é fornecido.

Apenas para modelo com cabeçote de impressão UV único




Cartucho de tinta



Cartucho de tinta residual



Cartucho de líquido umectante UV



× 11 (4 sobressalentes)

Extrator de tinta



× 2

Tampão do tubo de tinta



Raspador de tinta (sobressalente)

Apenas para modelo com dois cabeçotes de impressão UV




Cartucho de tinta



Cartucho de tinta residual (1 sobressalente)



Cartucho de líquido umectante UV




× 18 (4 sobressalentes)

Extrator de tinta



× 4

Tampão do tubo de tinta



× 2

Raspador de tinta (sobressalente)

Apenas para modelo com cabeçotes de impressão UV e DT



Nota: Este modelo inclui um kit de bandeja para prendas. Consulte os itens incluídos na embalagem do kit.



Cartucho de tinta



Cartucho de tinta residual (1 sobressalente)



Cartucho de líquido umectante UV



Cartucho de líquido umectante DT

× 18 (4 sobressalentes)



Extrator de tinta



× 4

Tampão do tubo de tinta


× 2




Raspador de tinta (sobressalente)

Conheça xTool O1 Omni Printer

Vista frontal

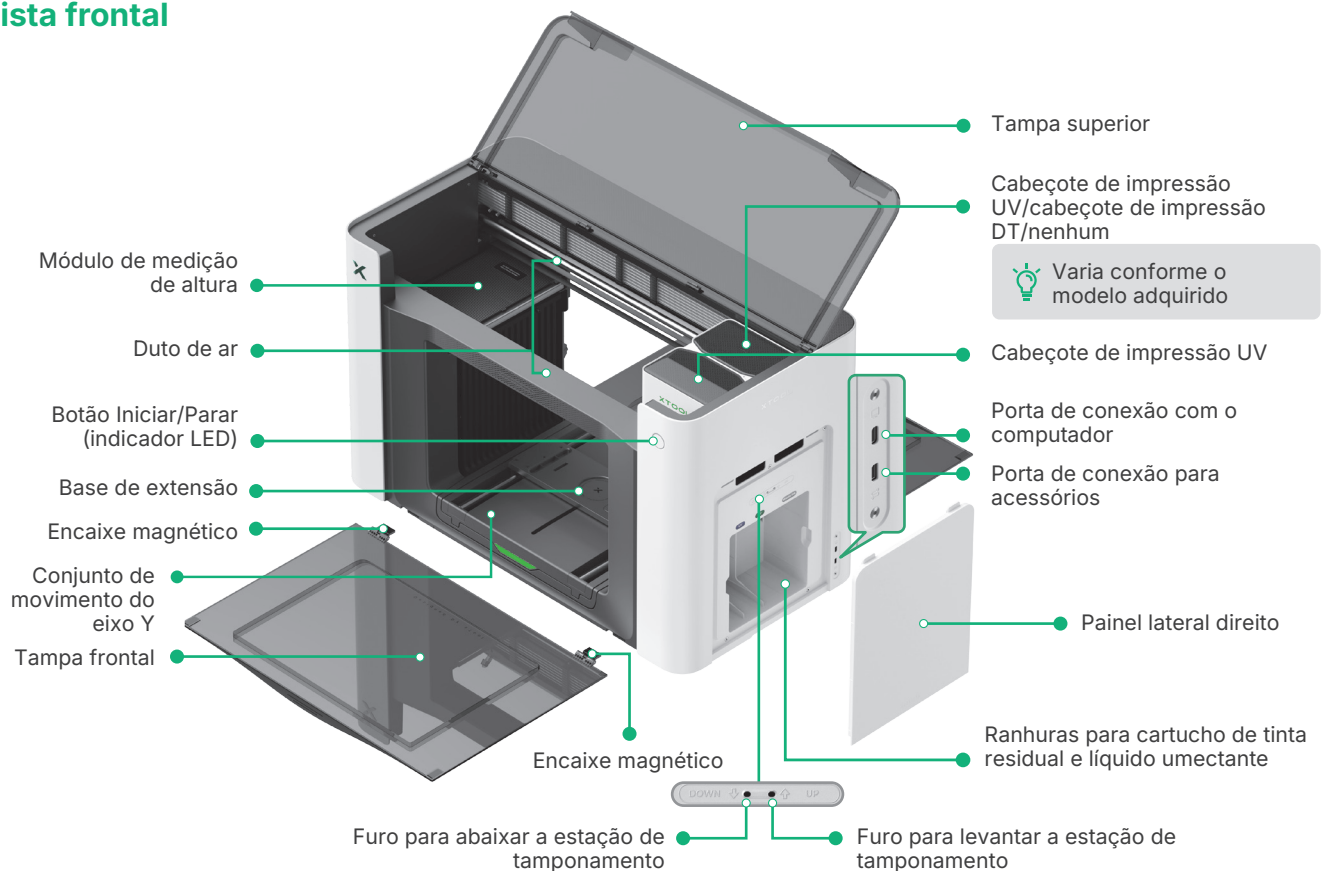

Vista traseira

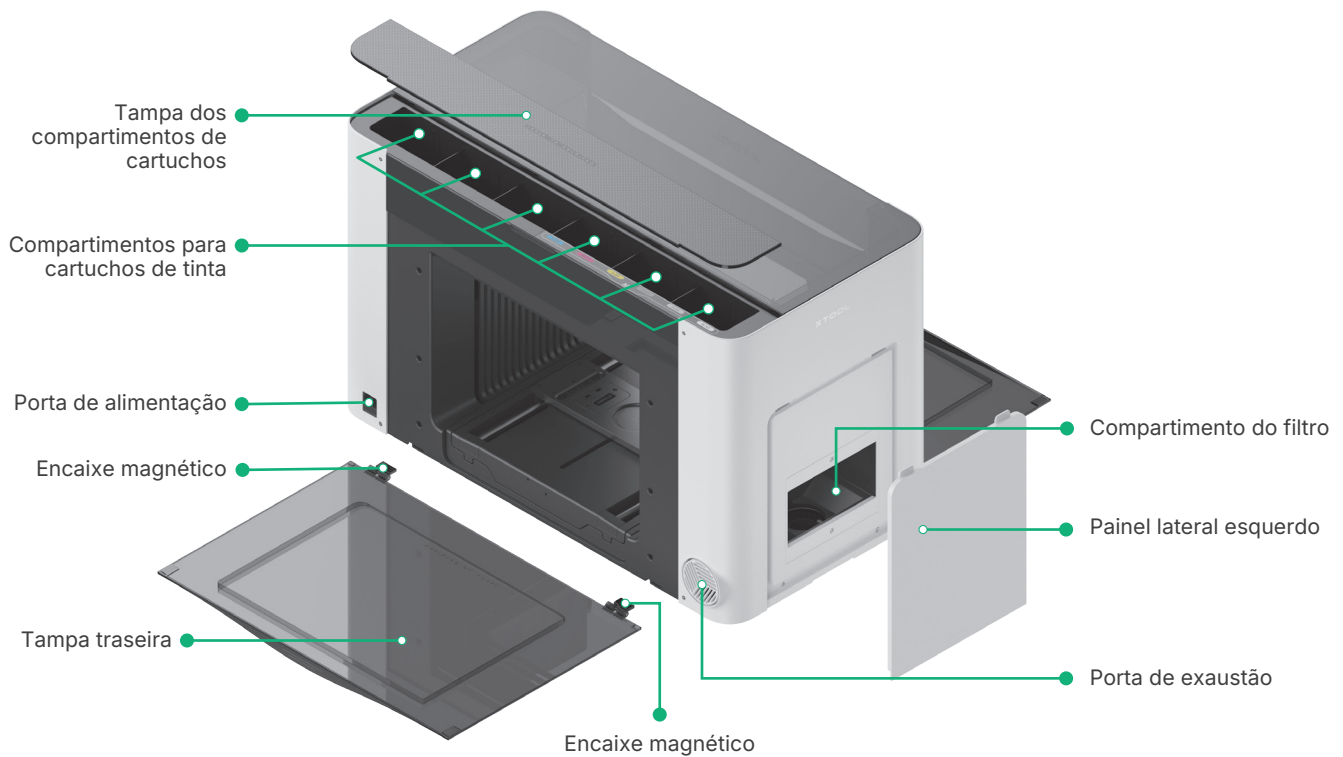

Descrição do indicador

Estado do indicador	Estado do sinalizador sonoro	Estado do dispositivo
 Respiração multicolor	Nenhum	Em standby, sem ligação à rede
 Respiração branca	Nenhum	Dispositivo em modo sleep; manutenção automática desativada
 Branco contínuo	Soar uma vez	■ Conectado à rede ■ Conectado ao software
 Respiração amarela	Nenhum	■ Medindo altura do objeto... ■ Escaneando e localizando... ■ Dispositivo em movimento; ocupado
 Pisca amarelo	Soar três vezes	Ocorreu um erro leve.
 Pisca vermelho	Bip contínuo	Ocorreu um erro grave.
 Respiração verde	Nenhum	Recebendo dados; pronto para impressão
 Pisca verde	Soar uma vez	Processamento interrompido
 Verde sólido	Nenhum	Processando...
 Respiração rosa	Nenhum	Calibrando o dispositivo.
 Respiração ciano	Nenhum	Limpeza de bicos do cabeçote em andamento; modo manutenção ativado
 Respiração azul (brilho baixo)	Nenhum	Estado de baixo consumo: O dispositivo mantém apenas a manutenção automática periódica e a conectividade de rede, enquanto os acessórios periféricos estão suspensos.
 Respiração roxa	Nenhum	Atualizando firmware...



Montar o xTool O1 Omni Printer

1 Preparativos

(1) Coloque a impressora sobre uma bancada plana e estável. Garanta espaço suficiente nas laterais frontal, traseira, esquerda e direita, conforme a ilustração.




Para garantir melhor desempenho, não coloque a impressora em luz solar direta, sob fluxo de ar-condicionado ou próximo a fontes de calor.

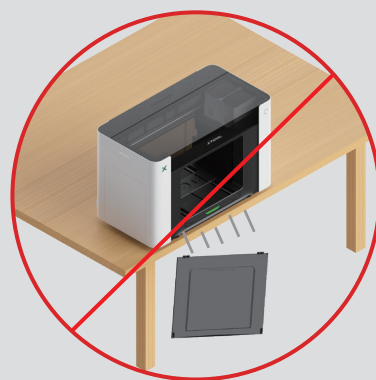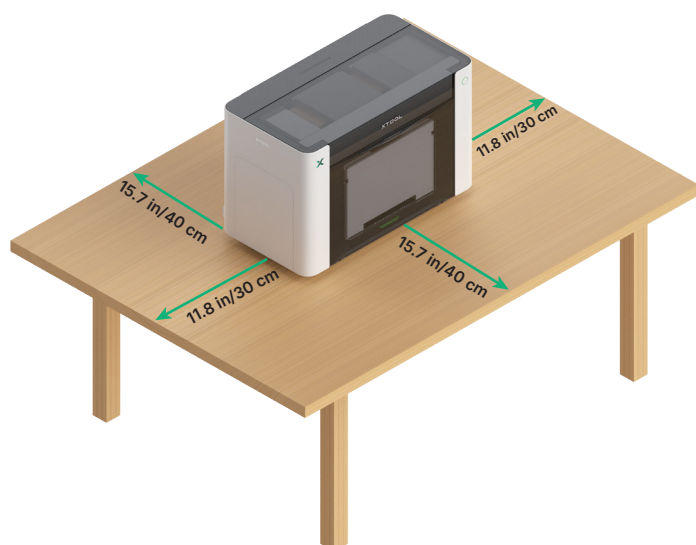


Aviso: não coloque a impressora na borda da bancada; tampas frontal e traseira podem cair ao serem abertas

(2) Retire todas as fitas adesivas da impressora

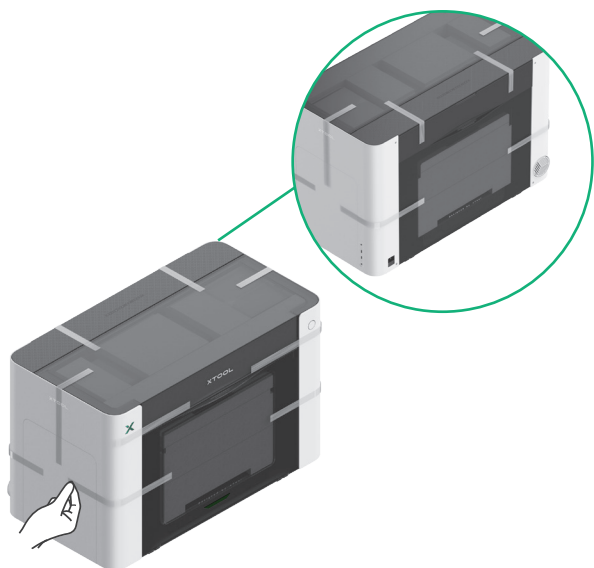


(3) Retire acessórios e espumas protetoras do interior da impressora

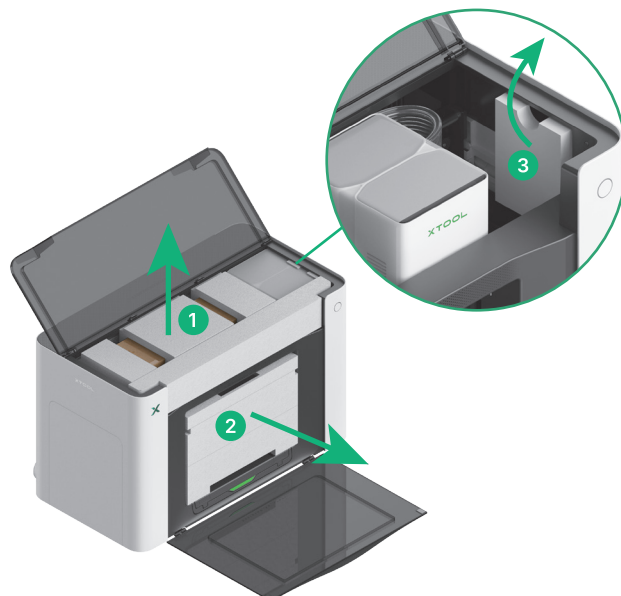


(4) Prepare os cabeçotes de impressão.


1 Retire a película protetora.

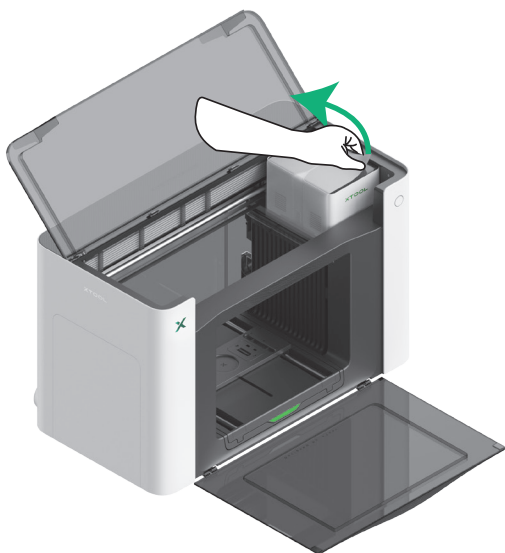

2 Mova os cabeçotes para o centro para facilitar a manipulação. Remova a fita adesiva em ambos os lados da tampa de proteção.

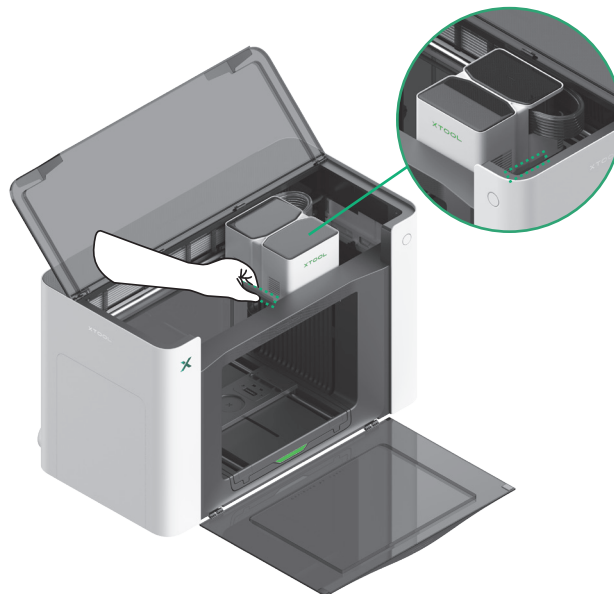

3 Verifique a base dos cabeçotes quanto a película residual e remova-a, se houver.

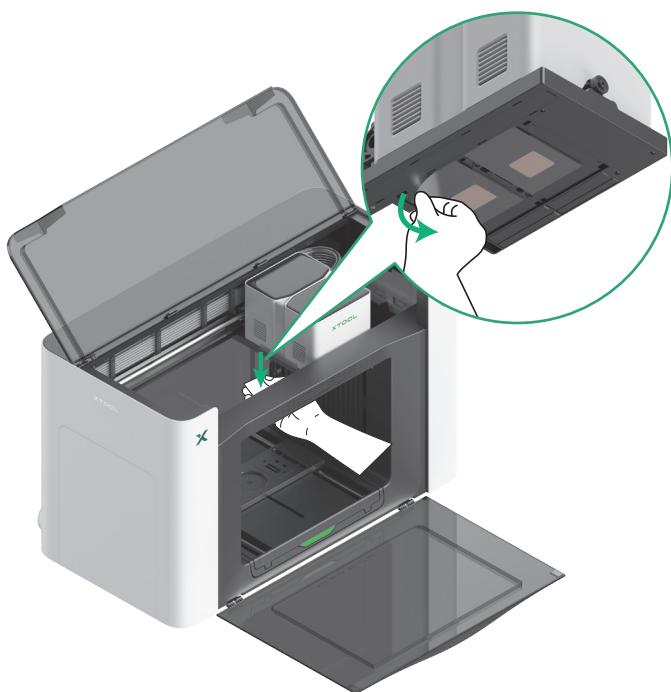


4 Devolva os cabeçotes à posição original




(5) Retire os dois parafusos de transporte




Use a ponta plana da
chave de fenda

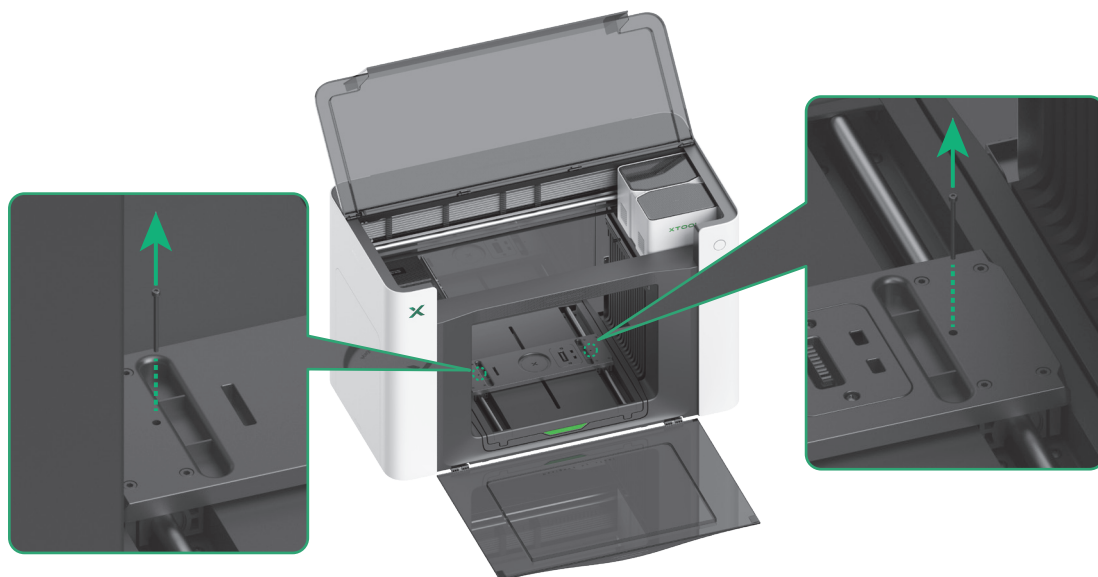

Instalação e remoção da tampa magnética

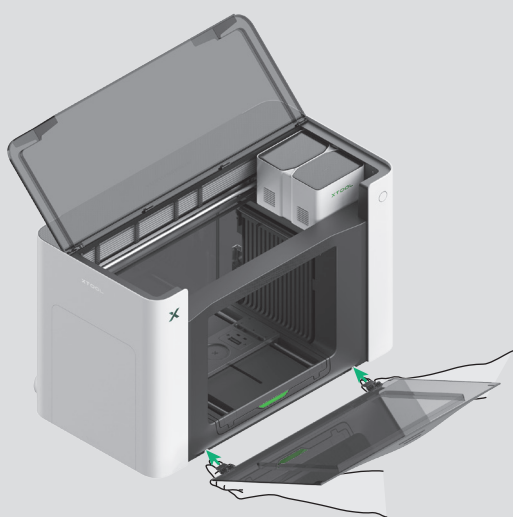


Instalação

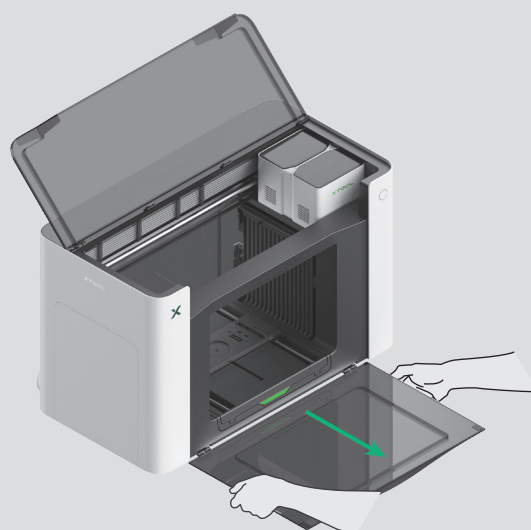

Remoção

2 Instale o cartucho de tinta residual e o cartucho(s) de líquido umectante


Pré-visualização da instalação

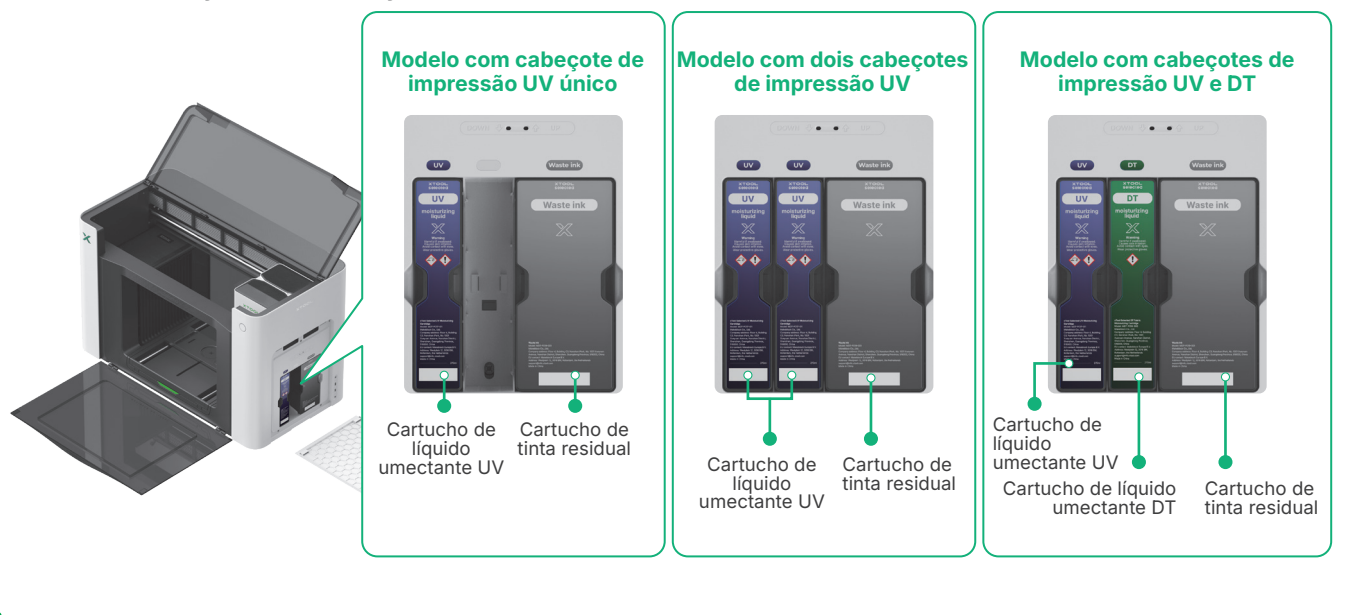


(1)



(2)

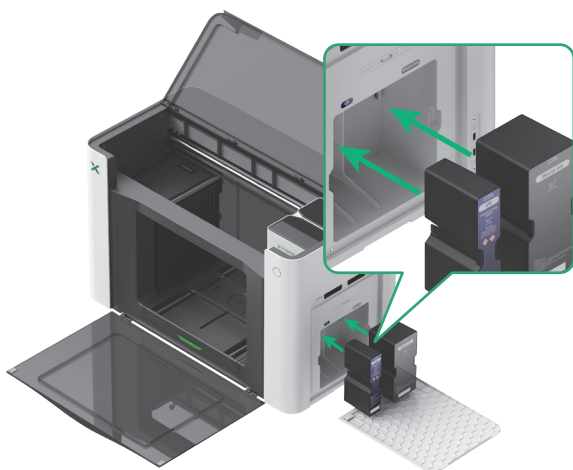


(3)

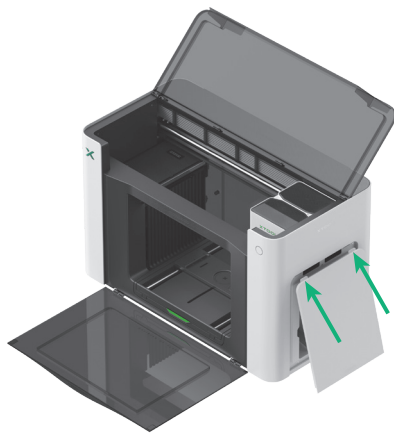


3 Instale o filtro




(1)

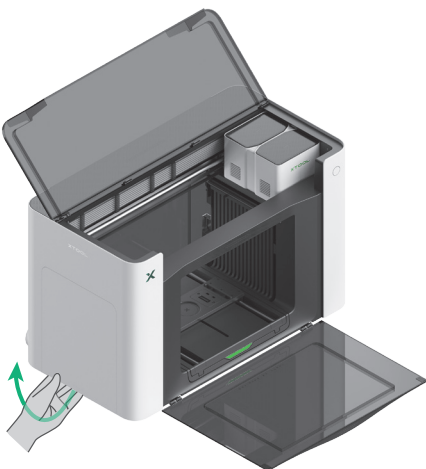


(2)

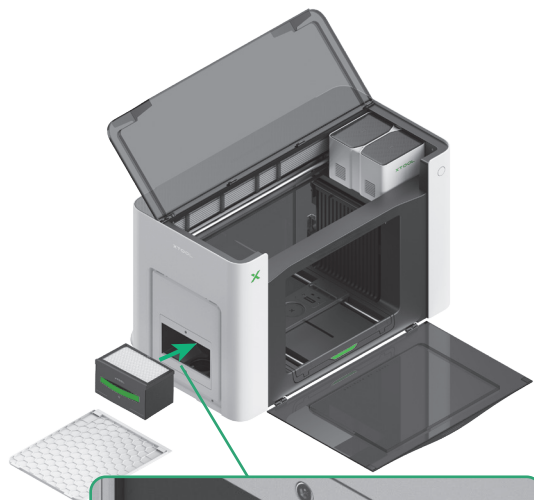

(3)

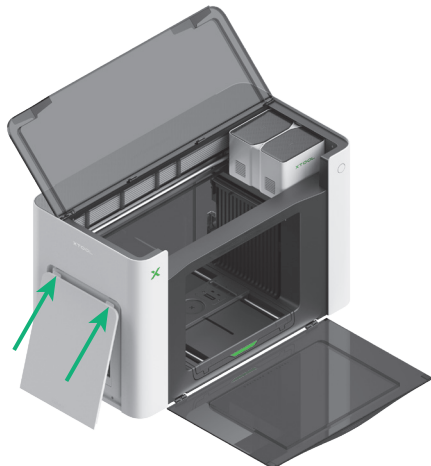

4 Instale os cartuchos de tinta

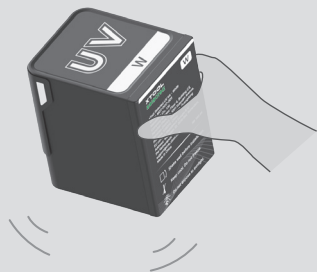

⚠ Agite bem a tinta antes da instalação.




⚠ Não remova a película protetora da base dos cartuchos de tinta


Pré-visualização da instalação




Modelo com cabeçote de impressão UV único

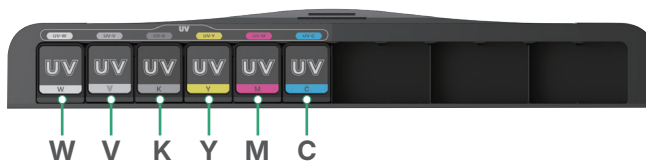

Modelo com dois cabeçotes de impressão UV

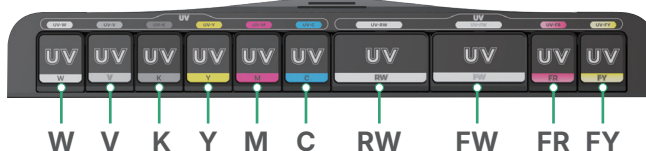



Modelo com cabeçotes de impressão UV e DT

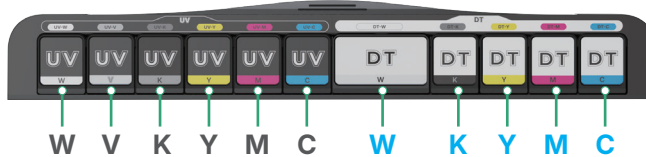


(1) Remova a tampa dos compartimentos de cartuchos.



(2) Instale corretamente o cartucho de tinta nos compartimentos correspondentes ao seu modelo.

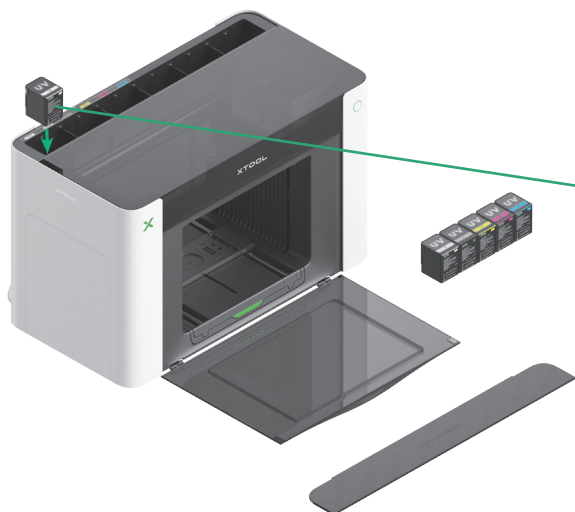

Insira um cartucho de tinta, garantindo que a marca de cor no cartucho correspon-
da à do compartimento
correspondente.

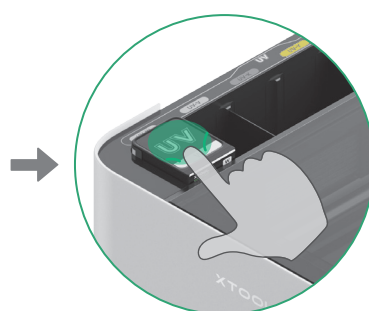



Pressione o cartucho de
tinta até ouvir um clique.
Certifique-se de que ele
permaneça no lugar e não
retorne com mola.

(3) Reinstale a tampa dos compartimentos de cartuchos.




Aviso: Ao remover um cartucho de tinta, retire-o imediatamente após ele ser ejetado. Não deixe o cartucho ejetado no compartimento para cartucho de tinta, pois isso pode causar vazamento de tinta.

5 Conecte à fonte de alimentação

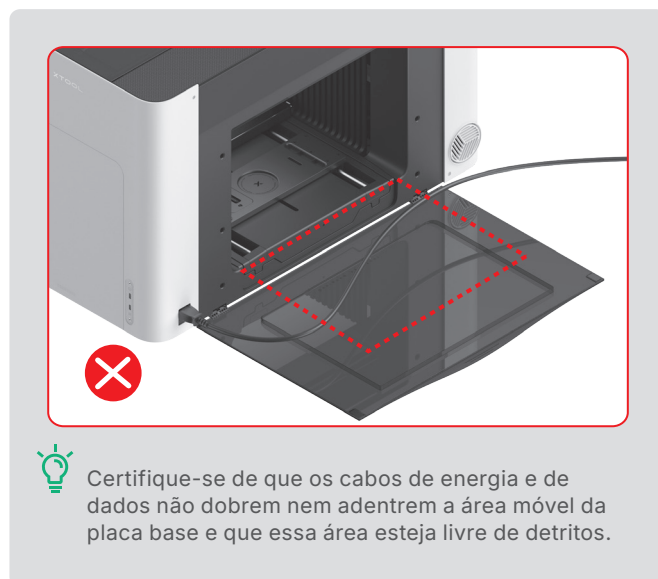
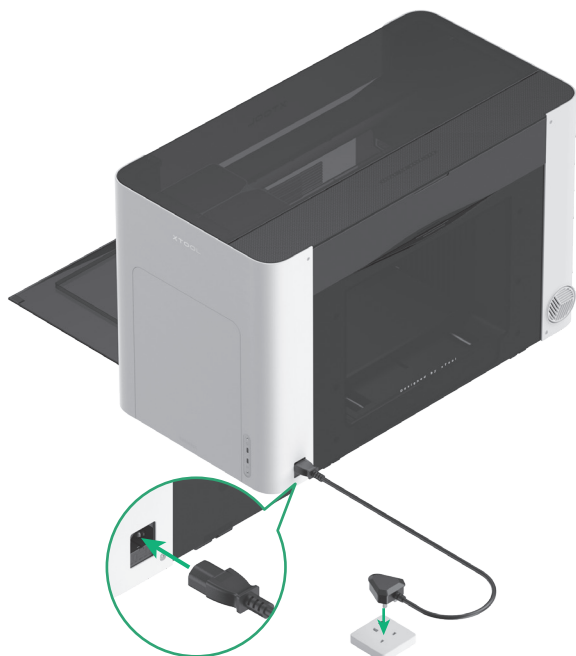


Para garantir o funcionamento correto da manutenção automática, mantenha o dispositivo ligado à alimentação.

6 (Opcional) Instale o tubo de exaustão e o purificador xTool SafetyPro™ AP2

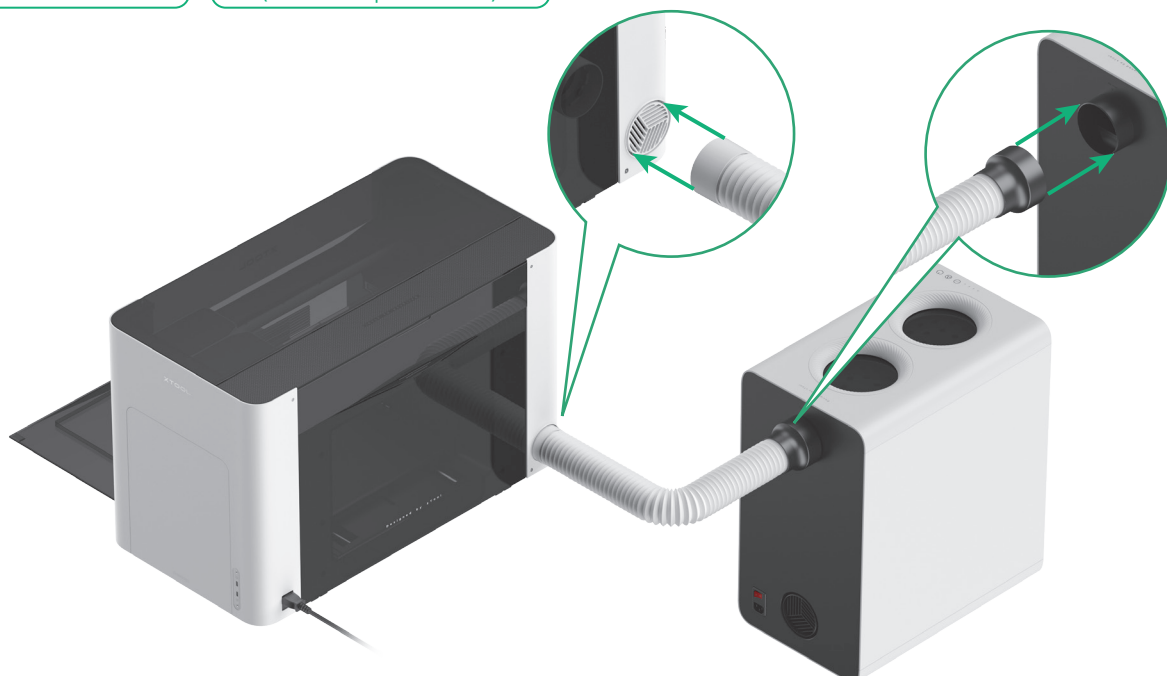

7 Conectar ao computador

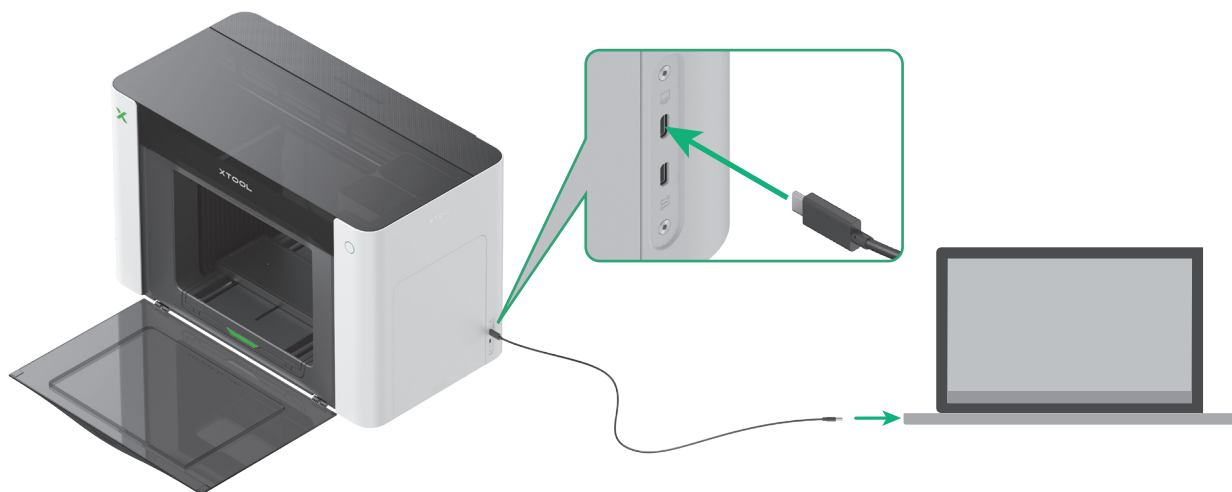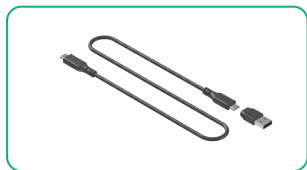

Utilizar o xTool O1 Omni Printer

Baixe e instale o software oficial xTool



Aceda a s.xtool.com/software para obter o software xTool.

Operar o xTool O1 Omni Printer pelo software



support.xtool.com/article/3081

.....

Manutenção | FAQ | Resolução de problemas



support.xtool.com/product/94

XTOOL