

XTOOL

Tappetino elettrostatico xTool M1 Ultra



Manuale utente


La sicurezza prima di tutto (importante)	01
Elenco degli articoli	01
Presentazione del tappetino elettrostatico xTool M1 Ultra	01
Utilizzo del tappetino elettrostatico xTool M1 Ultra	02
Manutenzione	11
Domande frequenti	11
Dichiarazione di conformità	11
Servizi post-vendita	11

La sicurezza prima di tutto (importante)


Leggere e acquisire familiarità con tutte le precauzioni e le procedure di sicurezza prima di utilizzare il prodotto. Gli utenti devono seguire rigorosamente tutte le precauzioni di sicurezza.

- Questo prodotto può essere utilizzato solo con xTool M1 Ultra per il taglio a lama e per le lavorazioni relative al modulo dell'inchiostro, alle penne da disegno e alla carta transfer. Non utilizzare per la lavorazione laser.
- Non eseguire il taglio a lama direttamente sulla lamina di protezione elettrostatica né applicare una pressione di taglio eccessiva durante il taglio a lama, poiché questo potrebbe danneggiare la lamina di protezione elettrostatica e persino la pellicola elettrostatica.
- Non utilizzare il tappetino elettrostatico con le mani bagnate o quando la superficie è bagnata, poiché questo potrebbe danneggiarlo e persino causare una scossa elettrica.


Elenco degli articoli

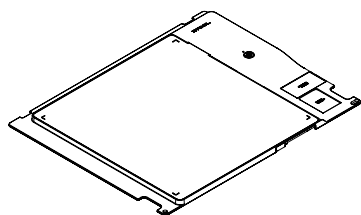

Tappetino elettrostatico

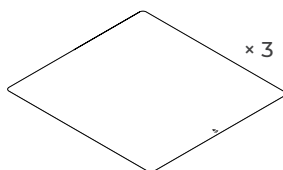

Lamina di protezione elettrostatica




Adesivo



Manuale utente






Presentazione del tappetino elettrostatico xTool M1 Ultra

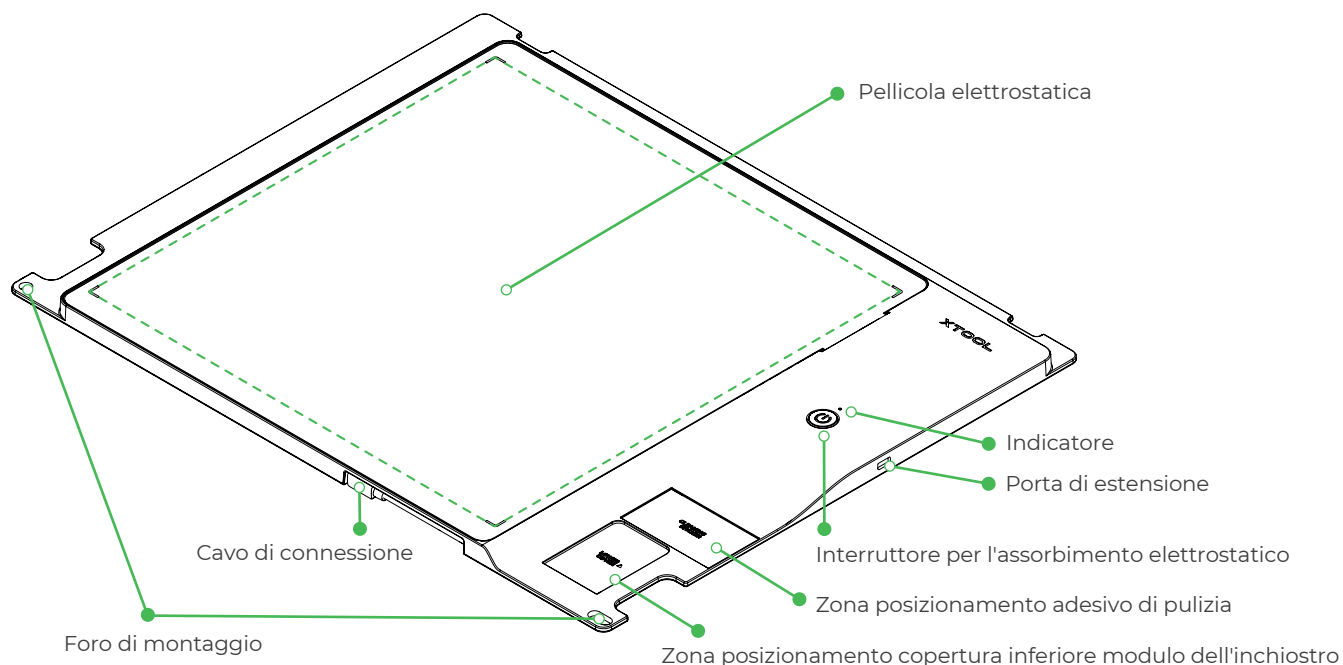





La zona di elaborazione effettiva è definita all'interno della casella tratteggiata. Tuttavia, eventuali deviazioni nell'installazione potrebbero comportare leggere differenze in questa zona.

Utilizzo del tappetino elettrostatico xTool M1 Ultra

1 Svitare le viti a testa zigrinata per la piastra di base di xTool M1 Ultra

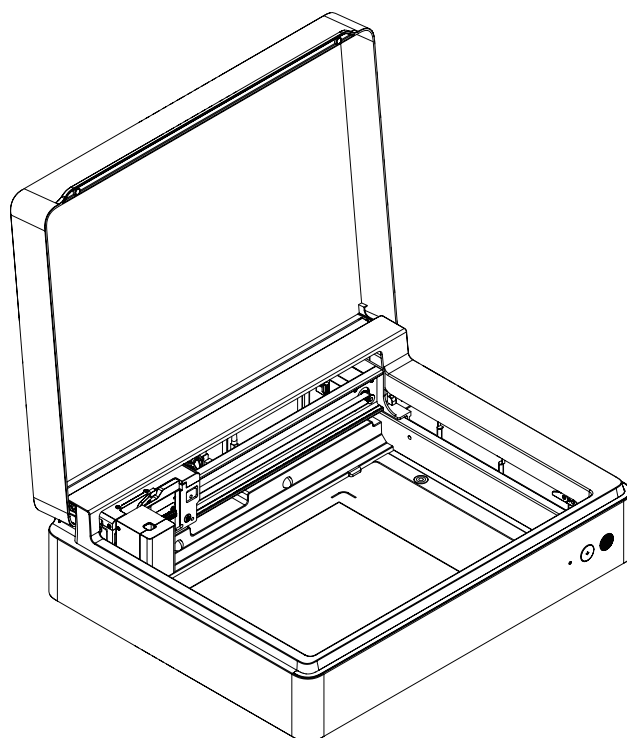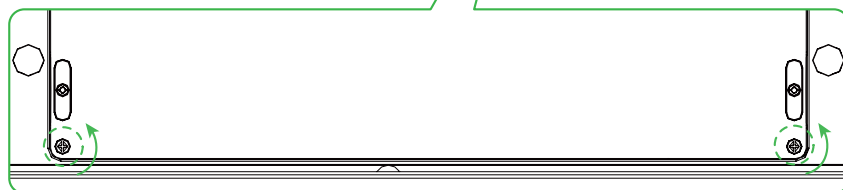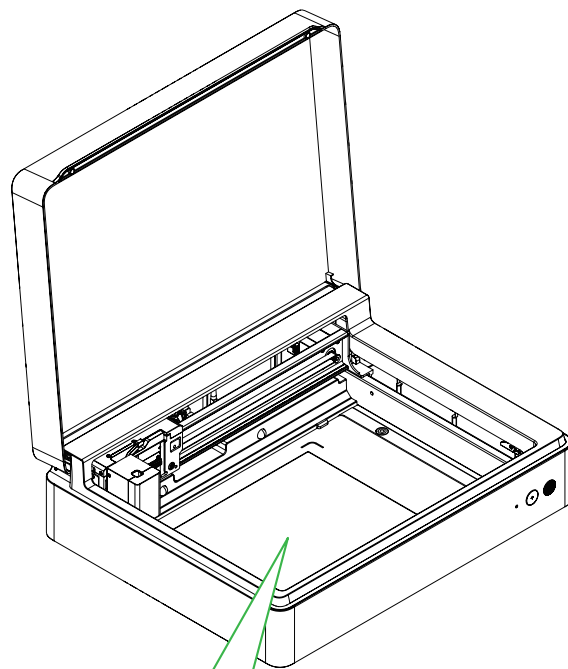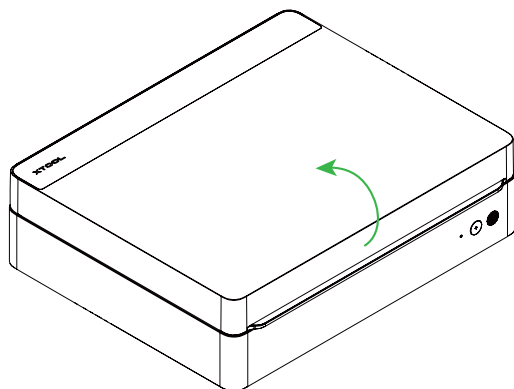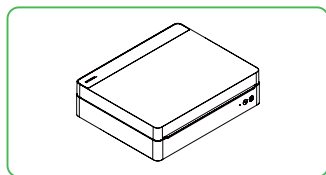



2 Posizionare il tappetino elettrostatico su xTool M1 Ultra

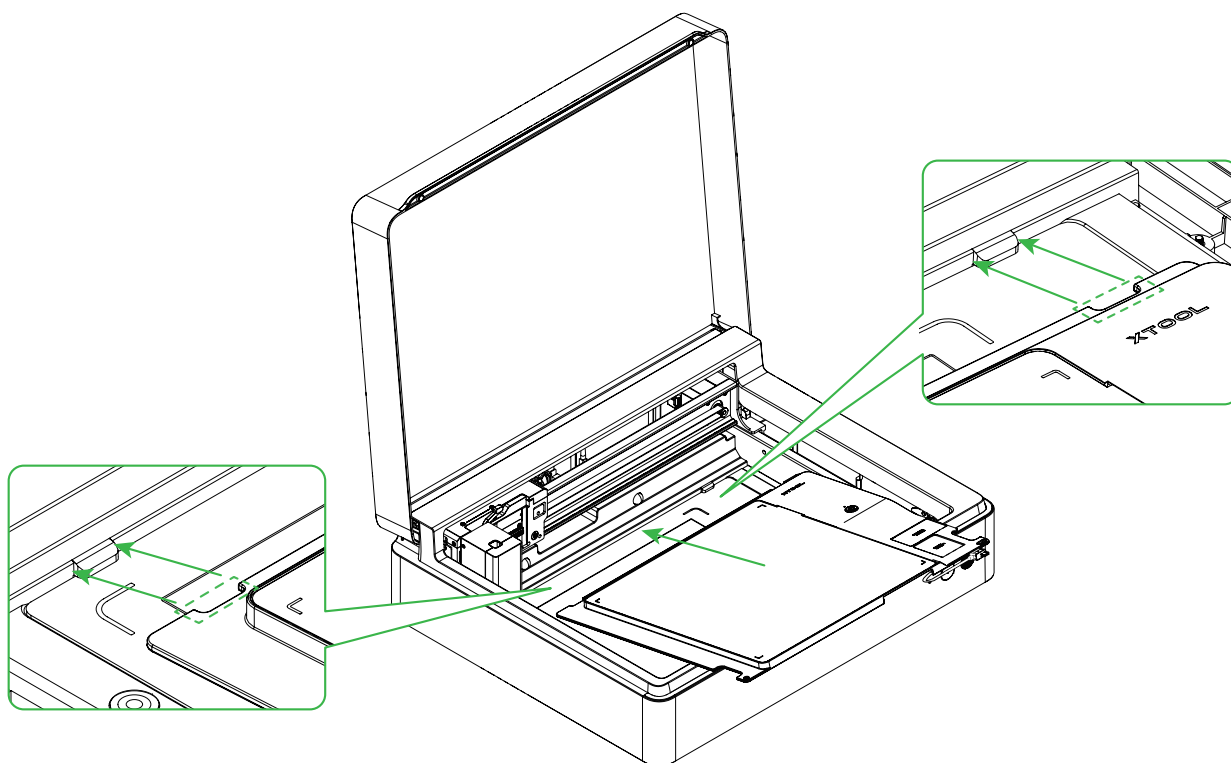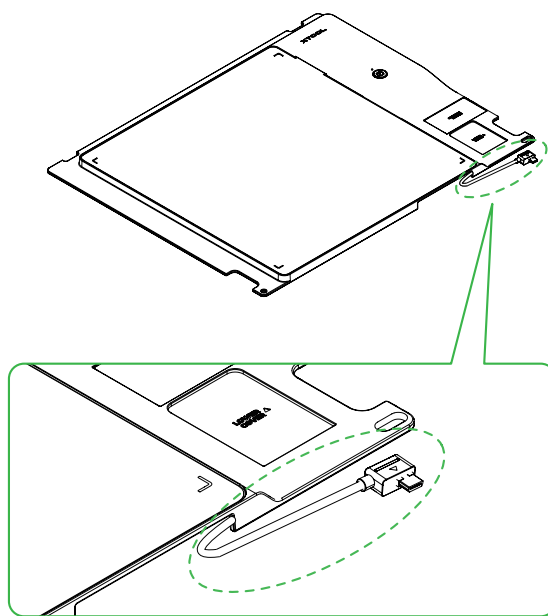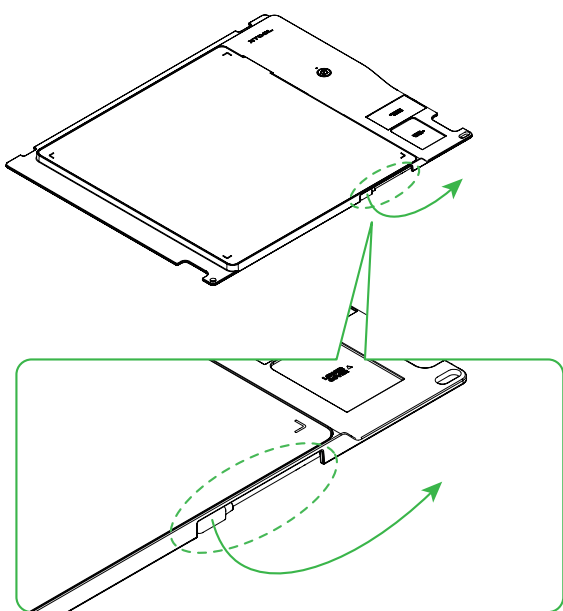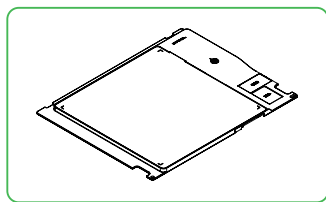




Per un'installazione senza problemi e per prevenire danni, assicurarsi che la piastra di base sia libera da detriti e rimuovere qualsiasi modulo di lavorazione esistente dal supporto multifunzione prima di posizionare il tappetino elettrostatico.

3 Serrare le viti a testa zigrinata della piastra di base di xTool M1 Ultra

 × 2


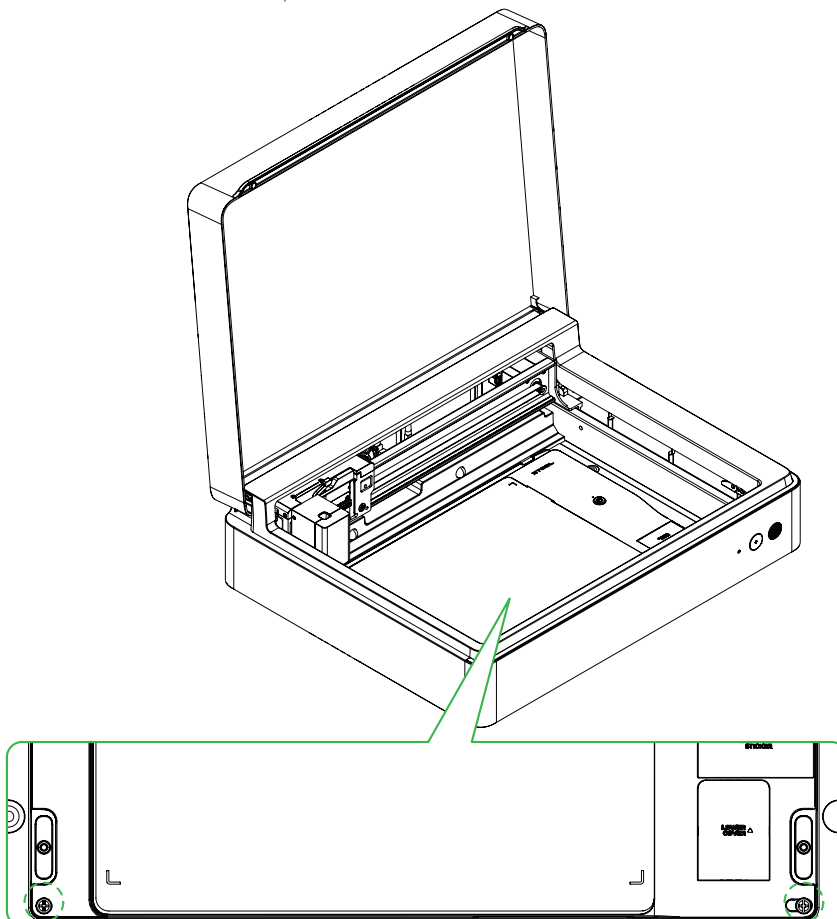
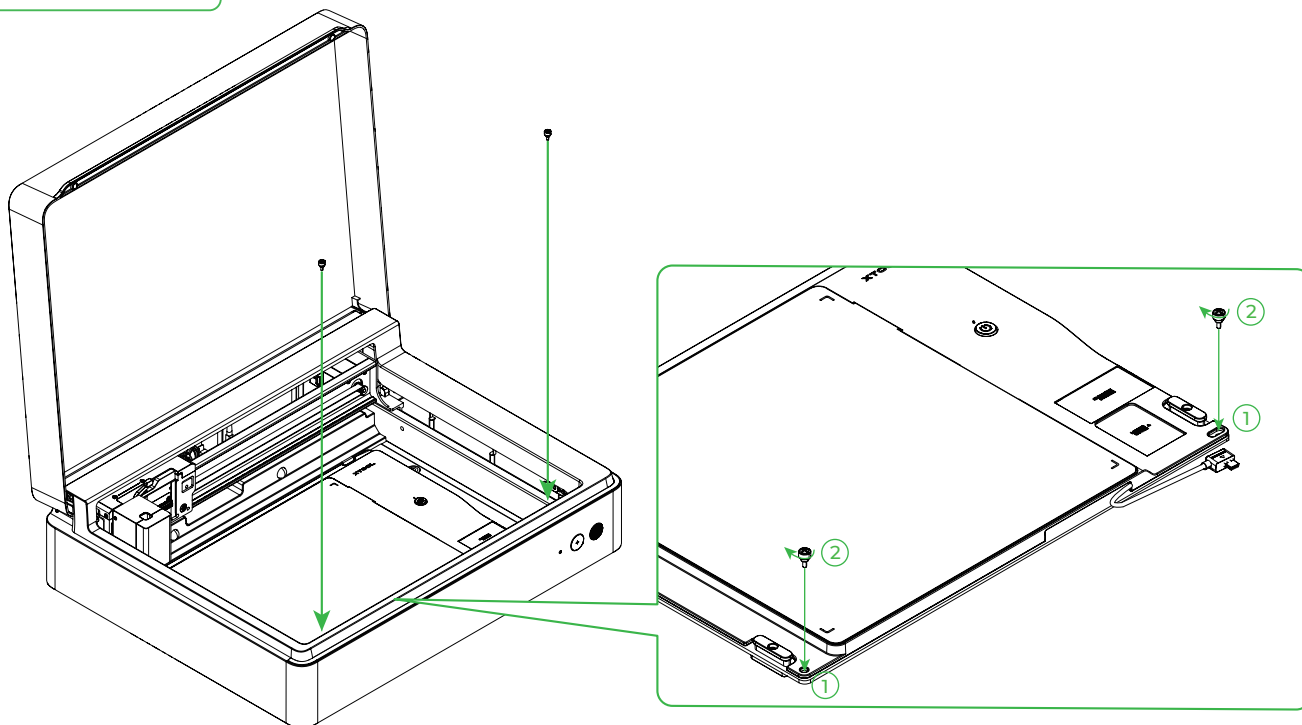


4 Posizionare la lamina di protezione elettrostatica sul tappetino elettrostatico

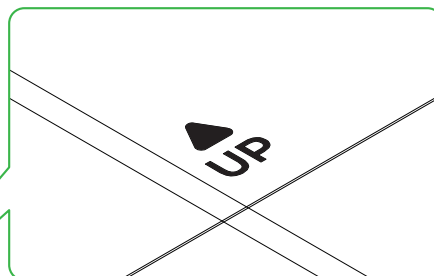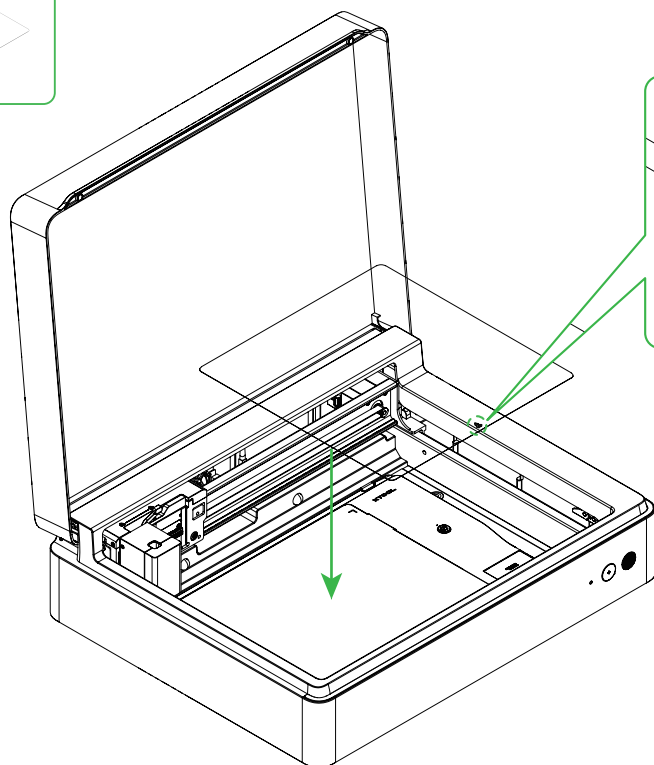



Non posizionare più di una lamina di protezione elettrostatica sul tappetino elettrostatico.

5 Inserire il cavo di collegamento del tappetino elettrostatico nella porta per dispositivo rotante di xTool M1 Ultra

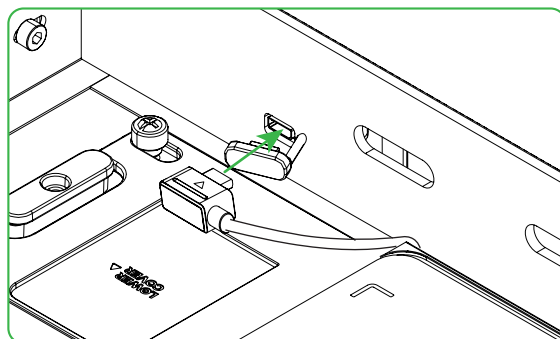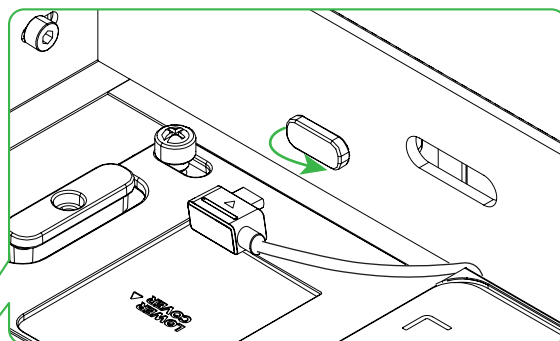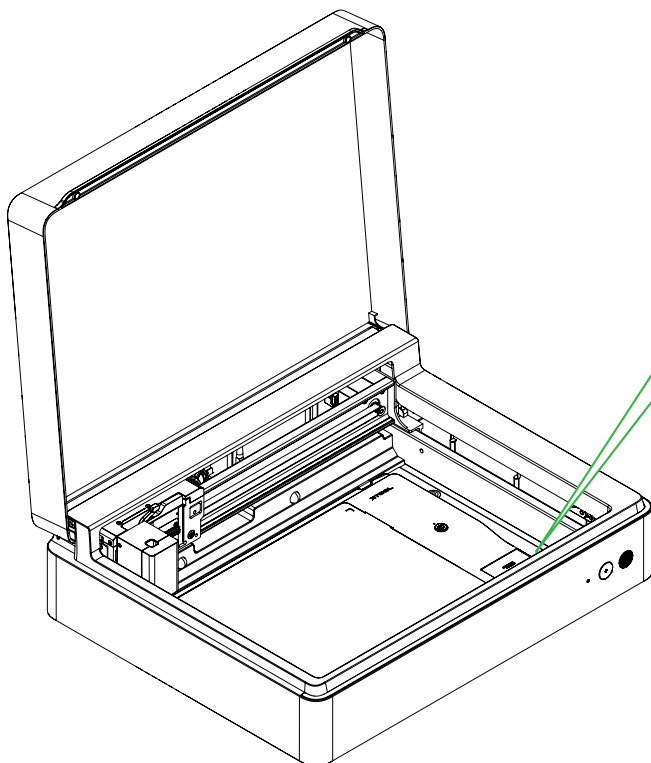




6 Controllare che il tappetino elettrostatico sia connesso a xTool M1 Ultra

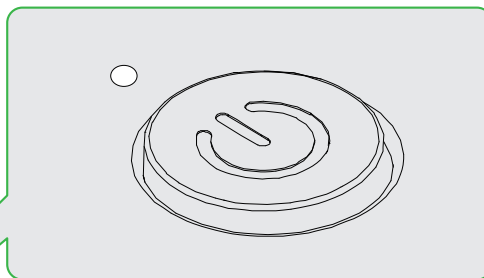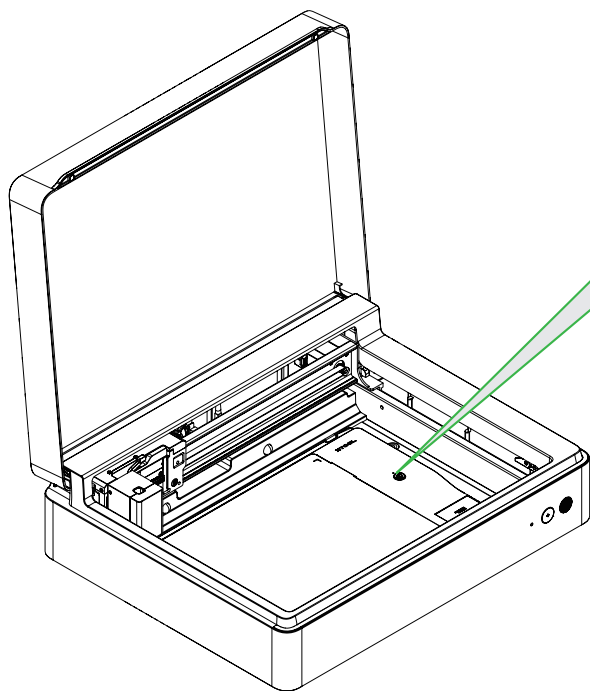

Assicurarsi che xTool M1 Ultra sia acceso.


Stato dell'indicatore	Stato tappetino elettrostatico
 Giallo fisso	Acceso, ma non connesso a xTool M1 Ultra
 Bianco fisso	Acceso e connesso a xTool M1 Ultra
 Verde fisso	Acceso con assorbimento elettrostatico attivo
 Off	Non acceso

7 Posizionare il materiale da lavorare sulla lamina di protezione elettrostatica

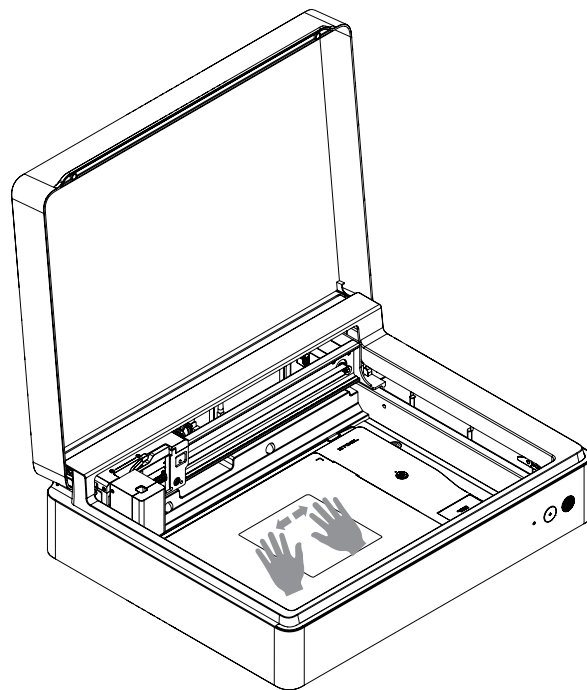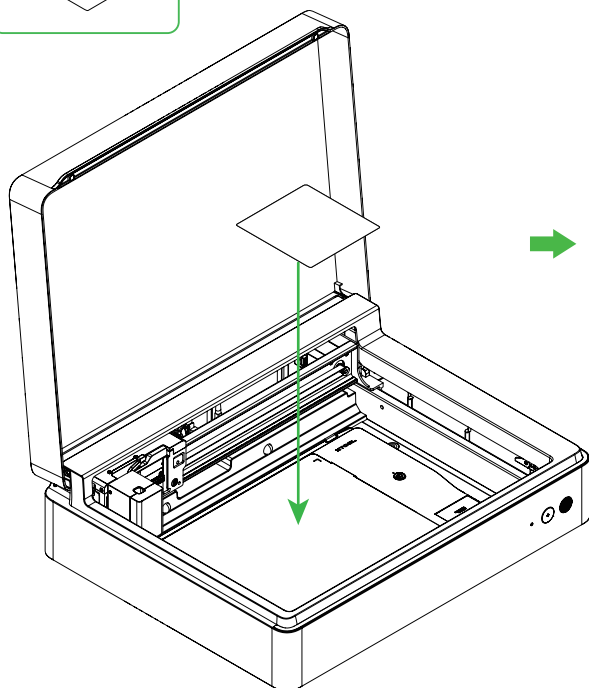



Appiattire il materiale.

8 Abilitare l'assorbimento elettrostatico

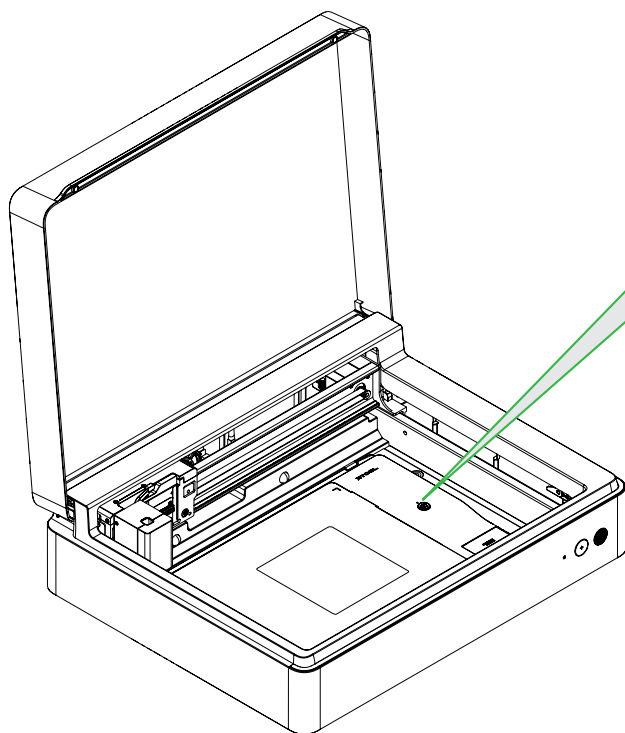


Dopo aver fissato il materiale, è possibile procedere con la corrispondente lavorazione. L'elettricità statica generata dal tappetino elettrostatico durante la lavorazione aiuta a mantenere il materiale in posizione.

9 Per una superficie irregolare, appiattire il materiale con le mani; per i bordi deformati, attaccare degli adesivi per fissarli

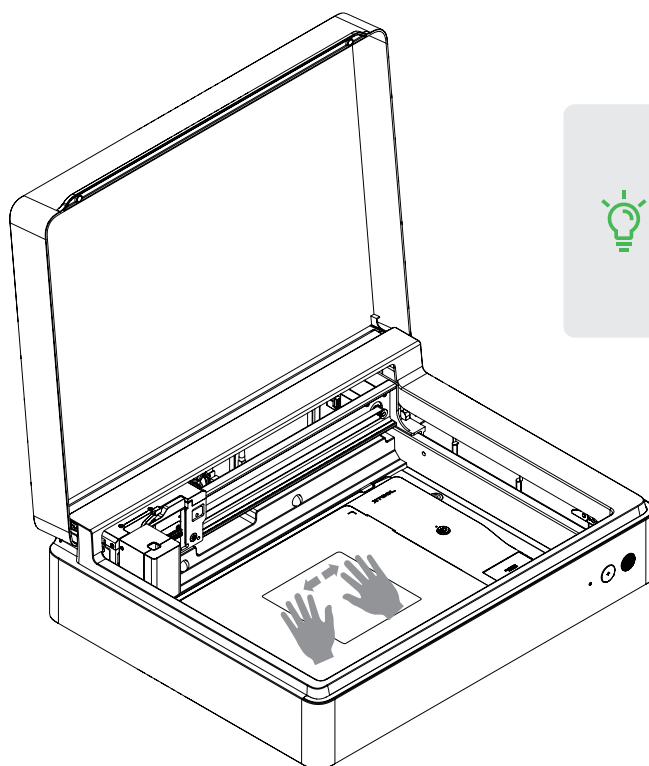


Se la maggior parte delle zone del materiale non può essere assorbita dal tappetino elettrostatico, quest'ultimo potrebbe non essere adatto a fissare il materiale.

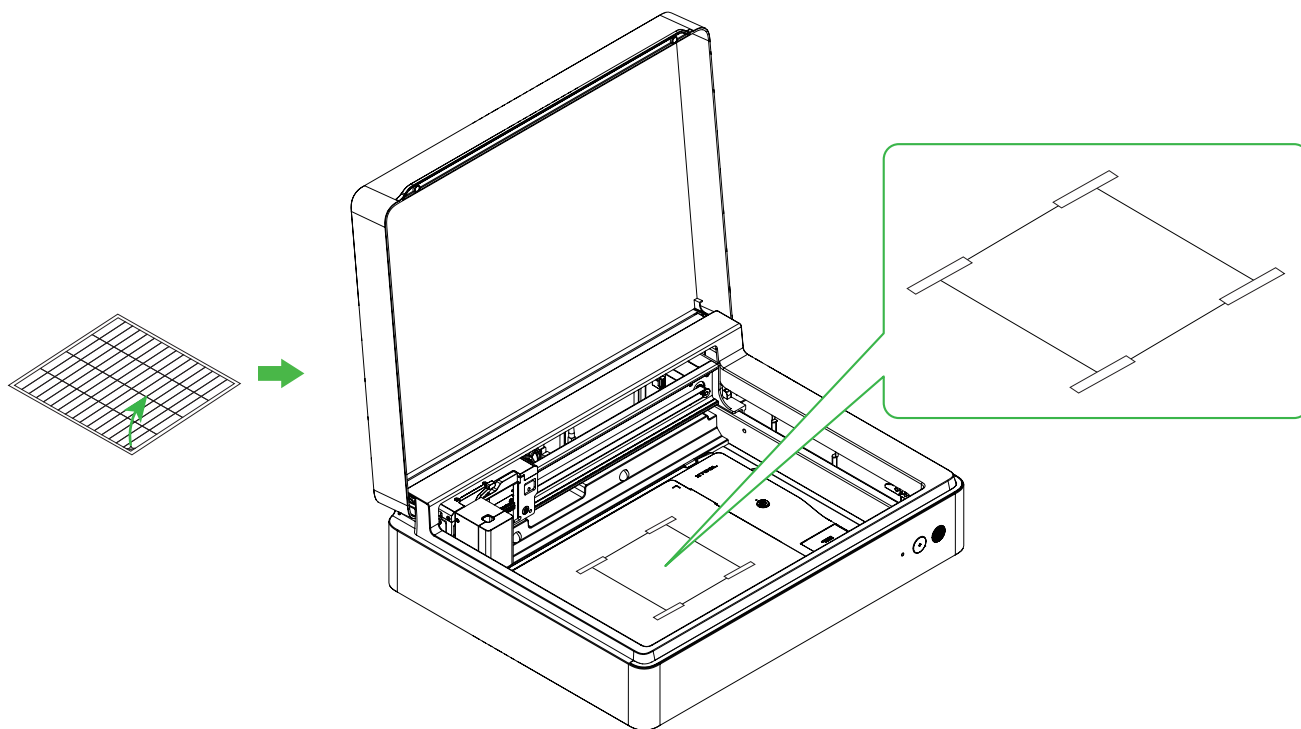

Non attaccare adesivi al percorso di lavorazione.



10 Disabilitare l'assorbimento elettrostatico

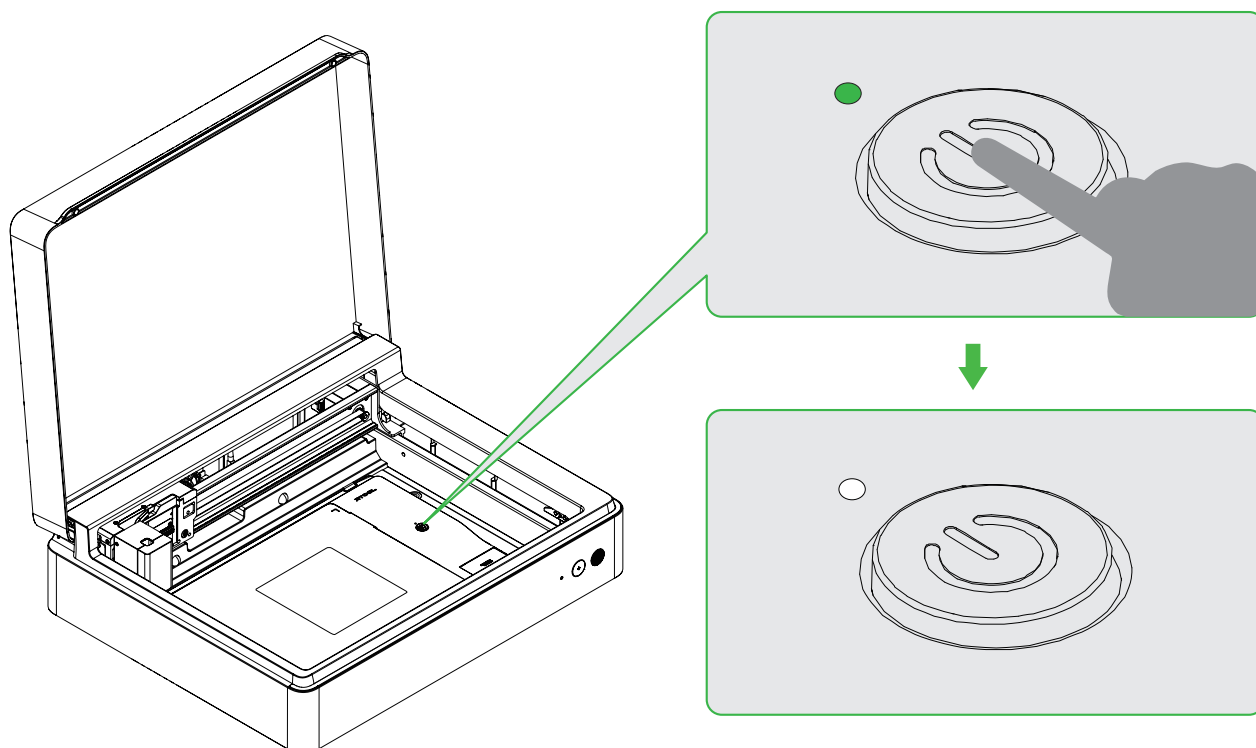



Quando l'opzione [Controllo automatico] in [Impostazioni dispositivo] > [Informazioni sugli accessori] è abilitata, l'assorbimento elettrostatico verrà disabilitato automaticamente dopo la lavorazione.

11 Rimuovere il tappetino elettrostatico


(1) Scollega il cavo di connessione

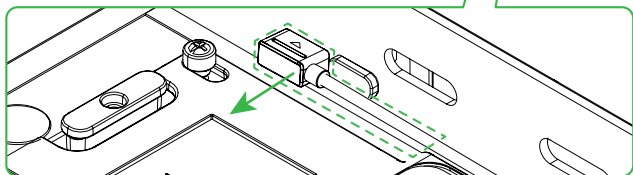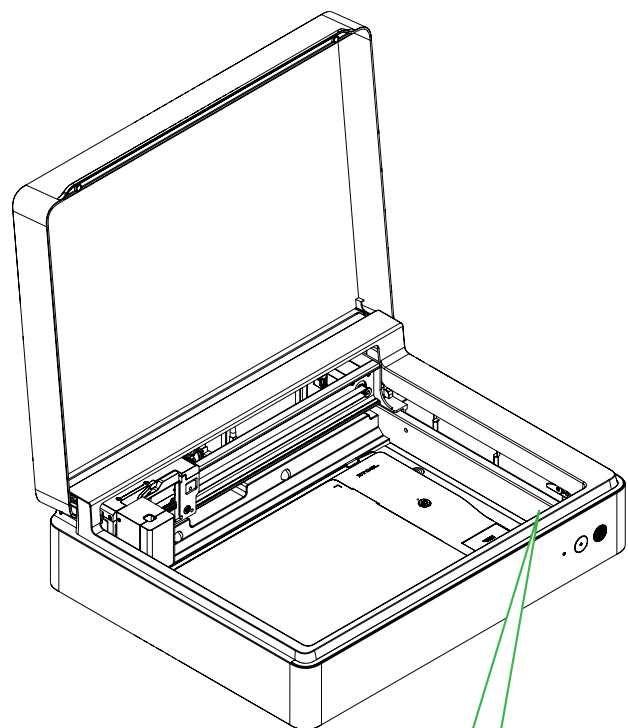

(2)

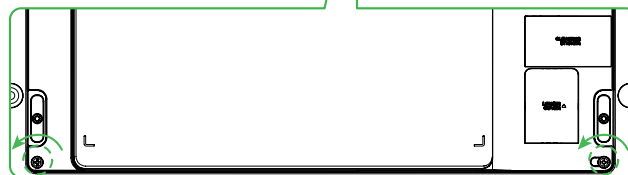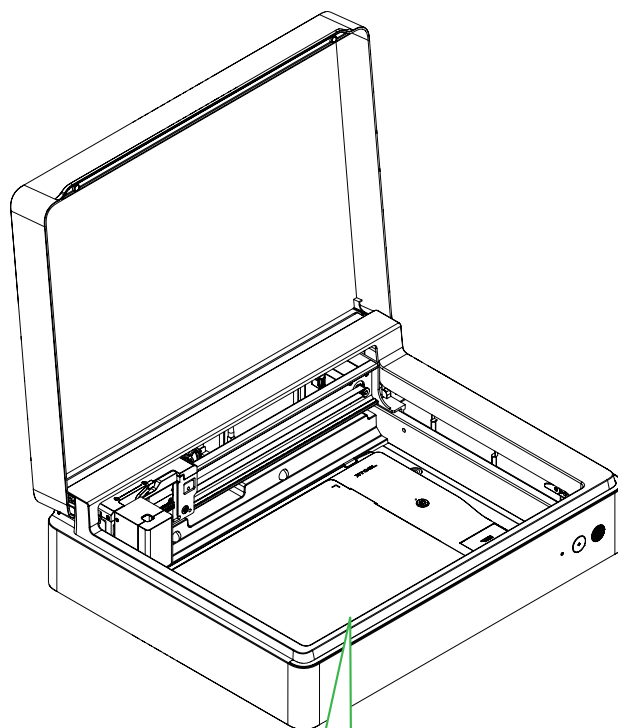


(3)

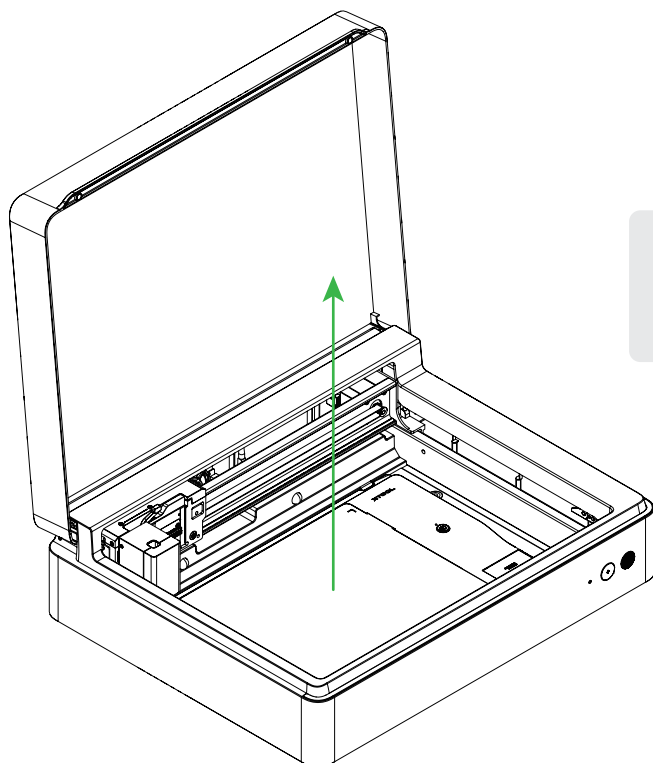


Rimuovere il modulo di lavorazione (se presente) dal supporto multifunzione prima di rimuovere il tappetino elettrostatico.




(4)

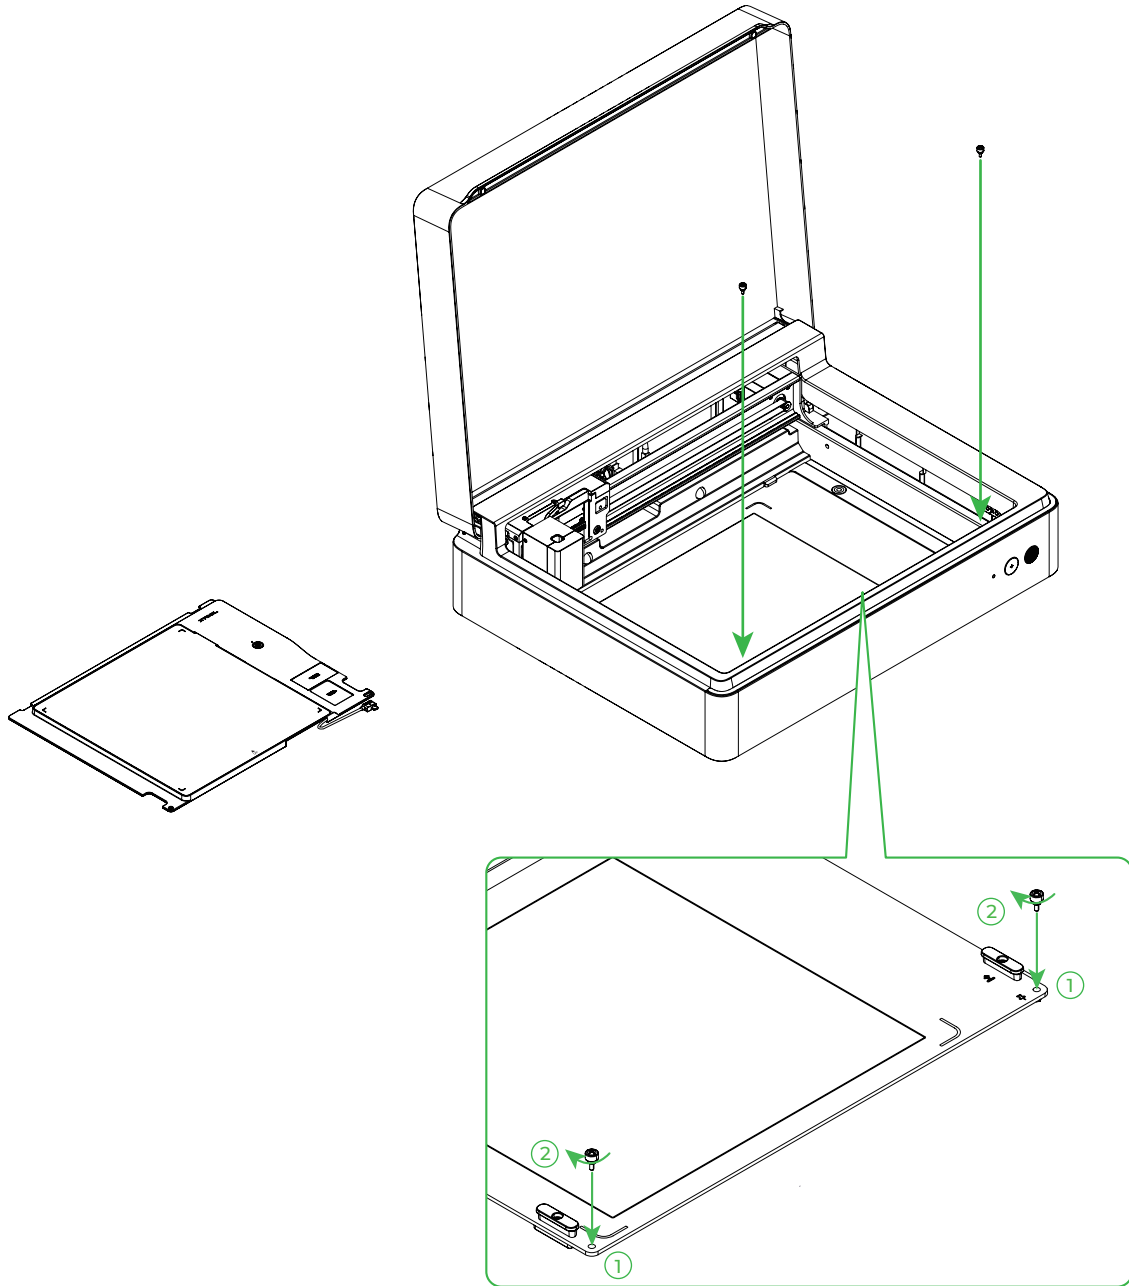

(5)

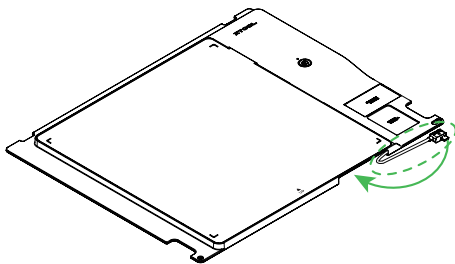

(6)

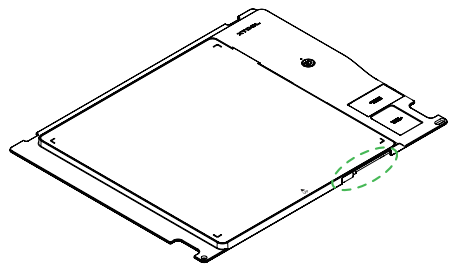

Manutenzione

- Non conservare il tappetino elettrostatico in un ambiente umido.
- Per evitare di danneggiare la pellicola elettrostatica, assicurarsi di posizionare una lamina di protezione elettrostatica sul tappetino elettrostatico prima di utilizzare il taglio a lama.

Domande frequenti

1. Quali tipi di materiali possono essere fissati dal tappetino elettrostatico per il taglio a lama?

Il tappetino elettrostatico è adatto per fissare la carta e alcuni tipi di pelle durante il taglio a lama. Non è adatto per tessuti o tavole in legno. La capacità del tappetino di trattenere la pelle può variare a seconda della trama della superficie della pelle.

2. È possibile pulire la lamina di protezione elettrostatica?

Sì, quando l'alimentazione è spenta, è possibile pulire la lamina di protezione elettrostatica passandolo delicatamente con un panno umido. Dopo averlo pulito con il panno, lasciarlo asciugare all'aria in un luogo ben ventilato. Tuttavia, non strofinare la lamina durante la pulizia.

Dichiarazione di conformità

la Makeblock Co., Ltd., con la presente dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti alla direttiva LVD 2014/35/UE e della direttiva RoHS 2011/65/UE.

Servizi post-vendita

Per assistenza tecnica, contattateci per email: support@info.xtool.com.
Per ulteriori informazioni sui servizi post-vendita, visitare support.xtool.com.

XTOOL