

XTOOL


多功能打印机 LM1 覆膜机




快速使用指南

物料清单	01
认识设备	02
安装设备	04
使用设备	09


物料清单




xTool 多功能打印机 LM1 覆膜机




切纸机




电源线




A 膜




B 膜



推纸板



贴膜刮板



钩针



快速使用指南






安全说明



发往不同国家和地区的电源线可能不同。

认识设备

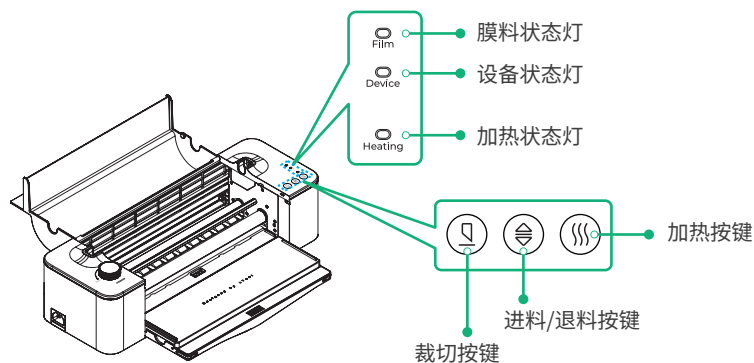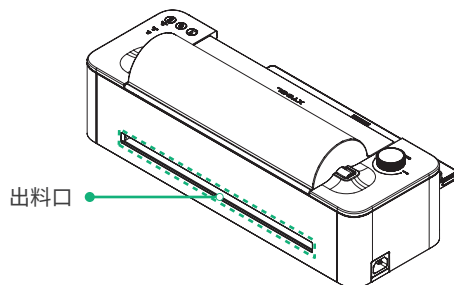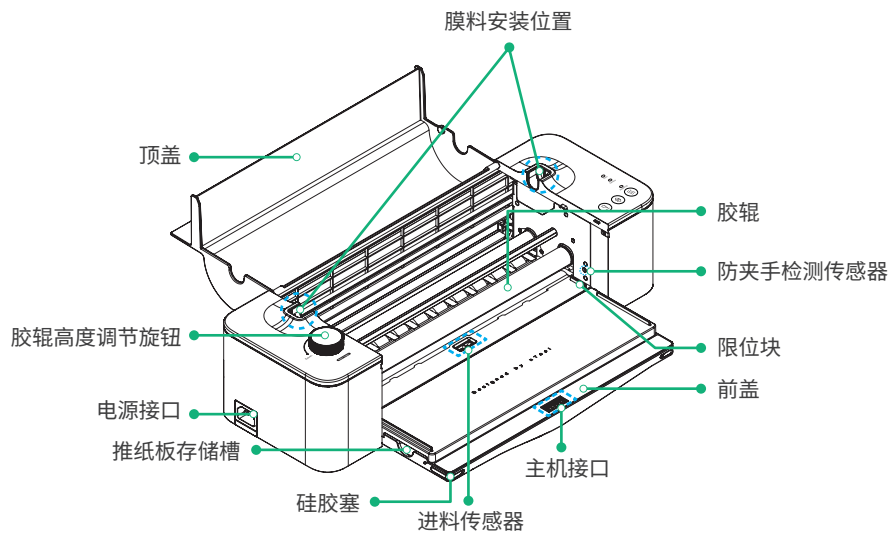

按键说明


按键	操作
裁切按键	按一下启动裁切
进料/退料按键	按一下启动/停止进料
	长按退料
加热按键	按一下启动/停止加热
	设备空闲状态下，长按进入待机状态
裁切按键，进料/退料按键， 加热按键	同时长按三个按键启动/取消自动进料功能

指示灯说明


指示灯	指示灯状态	设备状态
加热状态灯	熄灭	常温
	橙色慢闪	加热中
	橙色常亮	加热完成
膜料状态灯	熄灭	膜料充足
	橙色常亮	膜料不足
设备状态灯	白色慢闪	待机
	白色常亮	未连接 xTool O1 多功能打印机
	绿色常亮	已连接 xTool O1 多功能打印机
	红色快闪	出现异常

安装设备

1 接通电源

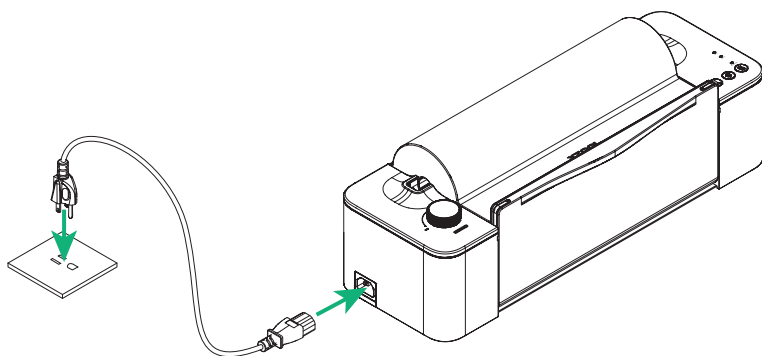



2 打开覆膜机的前盖和顶盖

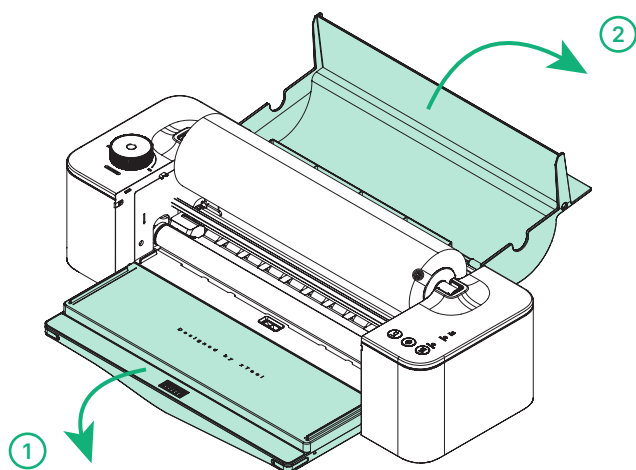




3 准备膜料

本产品支持 B 膜、烫金膜和排废膜（烫金膜和排废膜需另外购买）。本手册仅介绍 B 膜的使用，关于烫金膜和排废膜的使用请查看对应的说明书。



（1）撕下膜料上的贴纸，拉出膜料，使其与前盖的上边缘对齐，然后盖上顶盖。

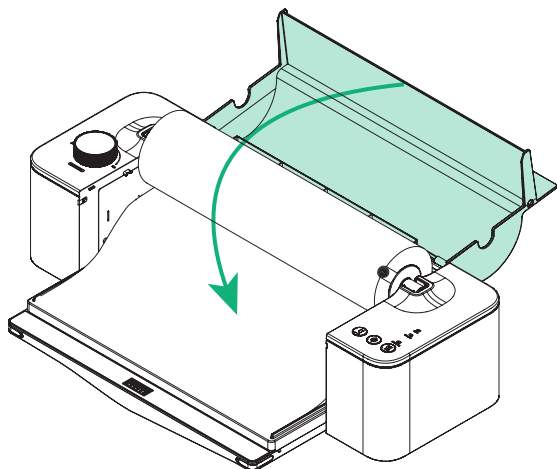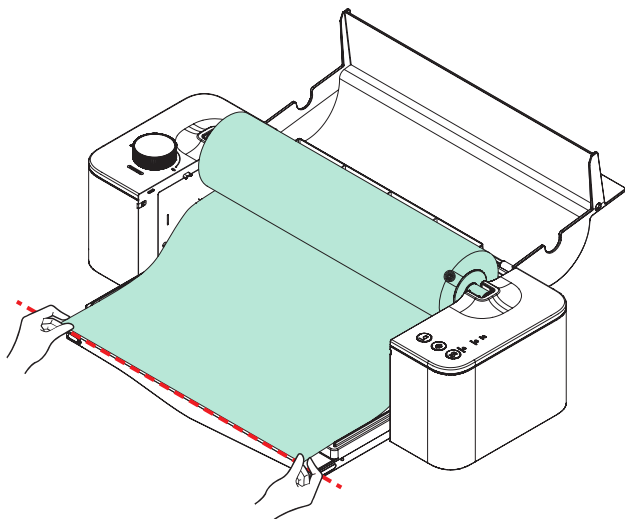

(2) 取出推纸板，将其放在膜料上并推至胶辊处。传感器检测到膜料后，设备会自动启动送料。

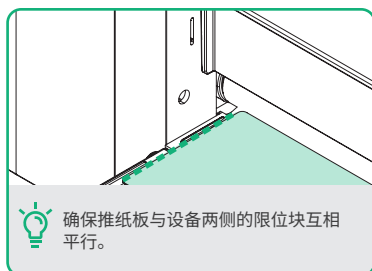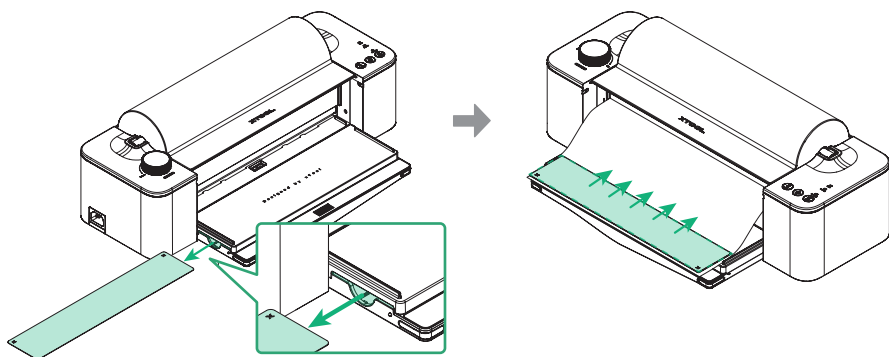


确保推纸板与设备两侧的限位块互相平行。

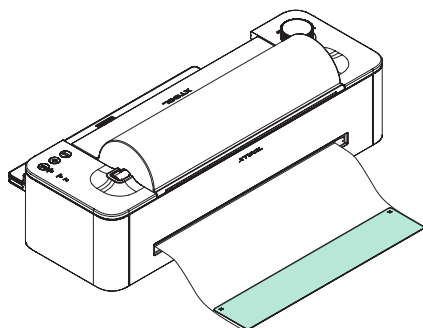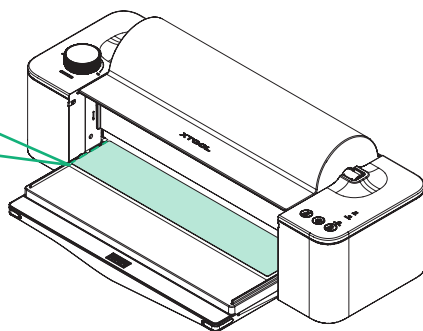

进料完成后，拉平出口口的膜料，确保膜料没有堆积。



(3) 按下“裁切按键”切断膜料；取下推纸板，并将其放回推纸板存储槽中。

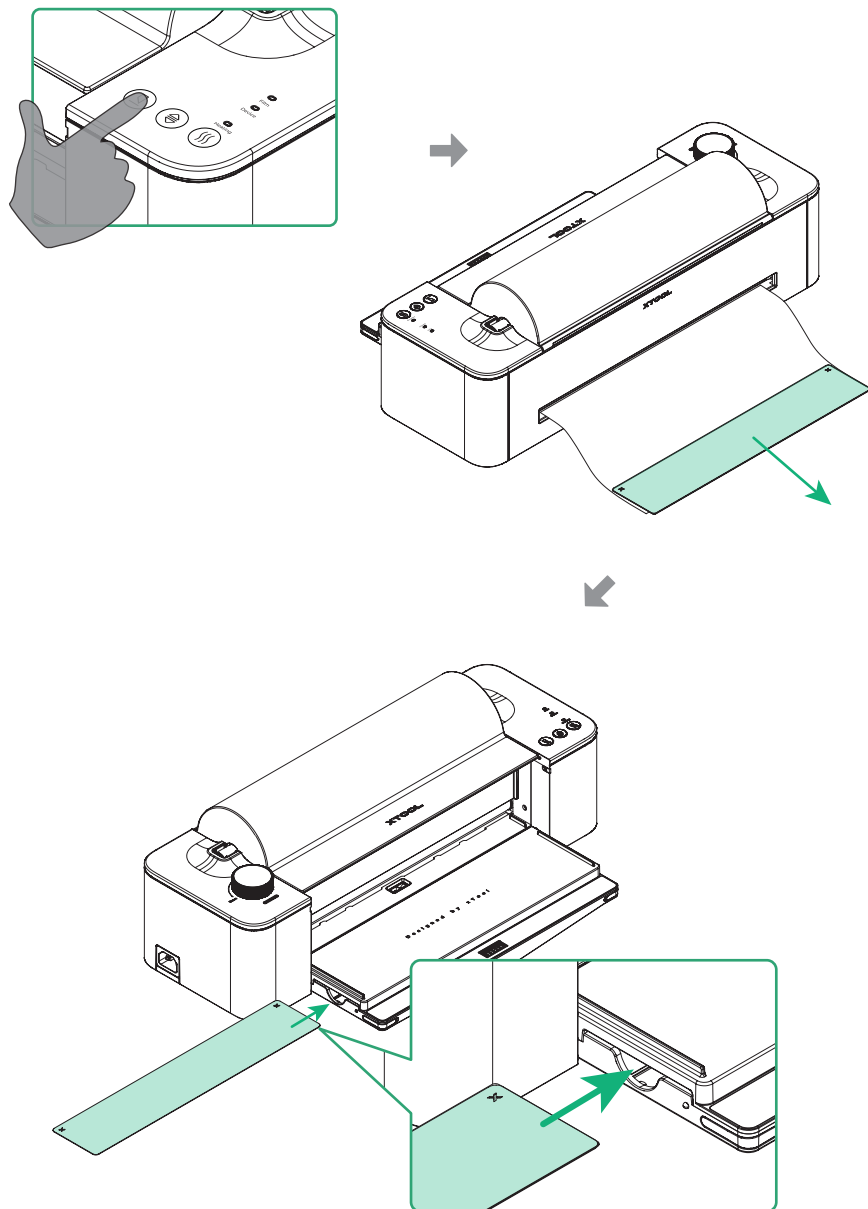

更换膜料

请将更换后的膜料放置在不易滚落的地方，防止膜料滚落摔坏轴承。

①




②






新膜（另购）

a. 安装时确保 RFID 标识朝外且位于按键侧。




b. 安装时确保轴承的扁平面向向两侧。




使用设备

1 打印图案


(1) 按照 xTool O1 多功能打印机《快速使用指南》中的步骤准备好打印机，确保其能用于打印。

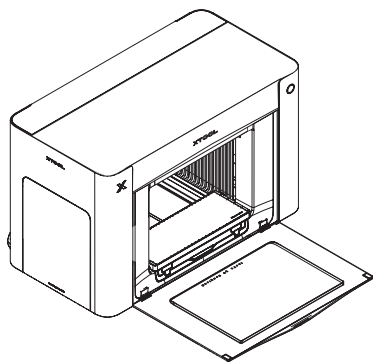


(2) 将 A 膜粘到迷你粘垫上，并撕下离型纸。



确保离型纸（较薄且不带胶）侧朝上。

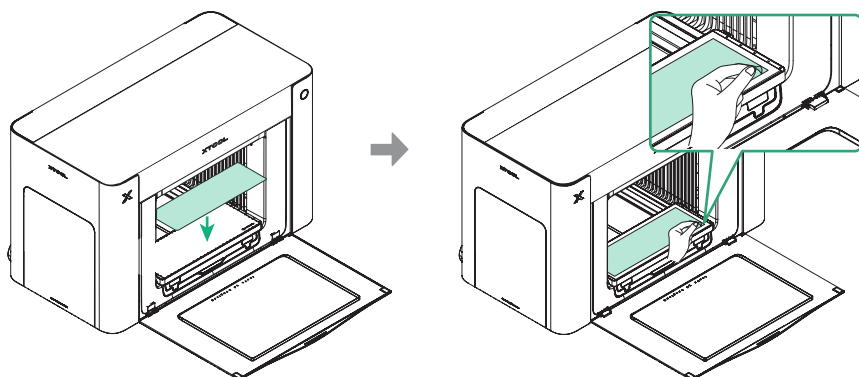


(3) 按照 xTool O1 多功能打印机的使用步骤完成打印，然后取出 A 膜。

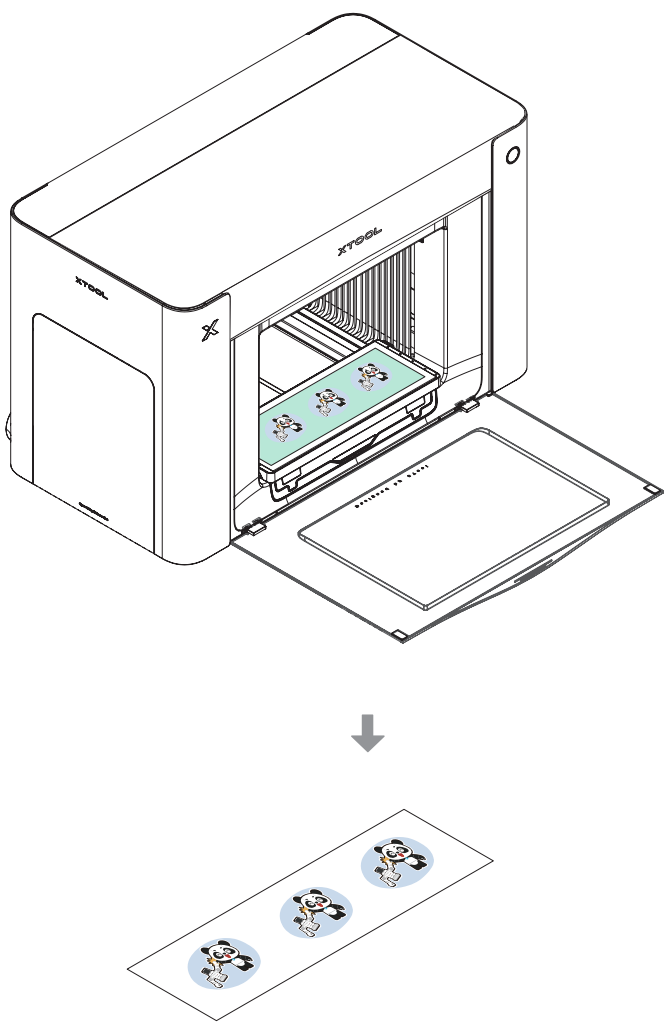

2 调节胶辊的高度


根据待覆膜材料的类型，旋转胶辊高度调节旋钮，将刻度点调节至目标位置。（顺时针调高，逆时针调低）

材料类型	刻度点
膜料	0
板材等较厚的材料	比材料厚度小 0~1 mm 的位置，例如，材料厚度为 6 mm，刻度点位于 5 和 6 之间。

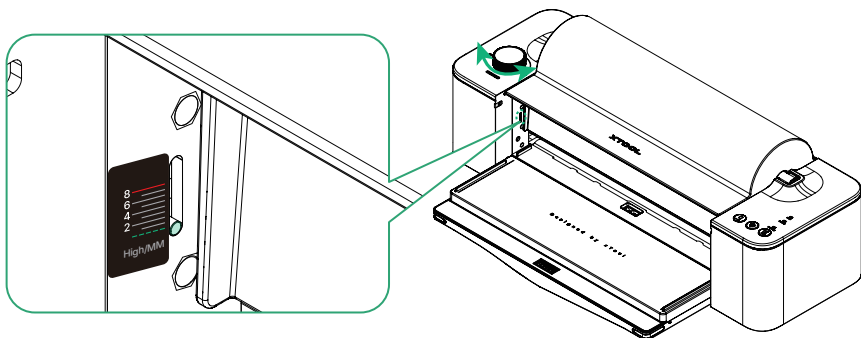


3 预热覆膜机

按一下“加热按键”，设备启动加热。加热完成后，设备会发出“滴”的声音，加热状态灯显示为“橙色常亮”。


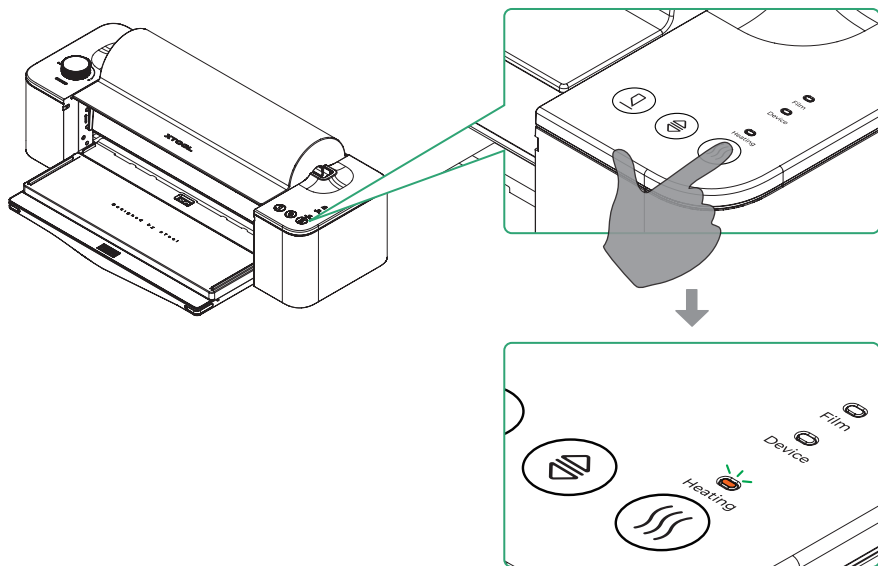


4 覆膜并裁切


(1) 将打印好的材料放入覆膜机并将其推至胶辊处；传感器检测到材料后会自动进料并启动覆膜。



放置时确保材料平齐。

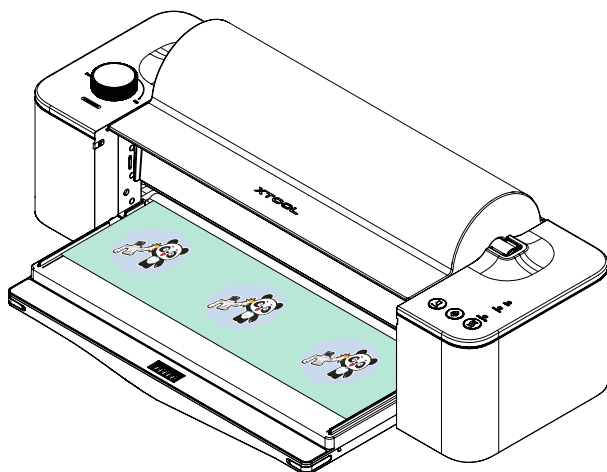
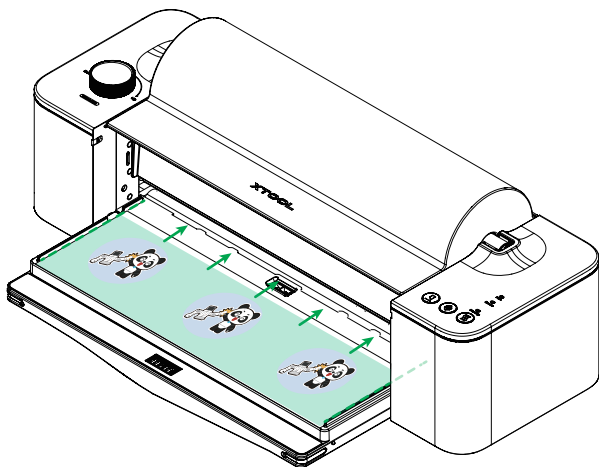



(2) 覆膜完成后，将材料拉出至出料口，按下“裁切按键”切断膜料，然后取下材料。

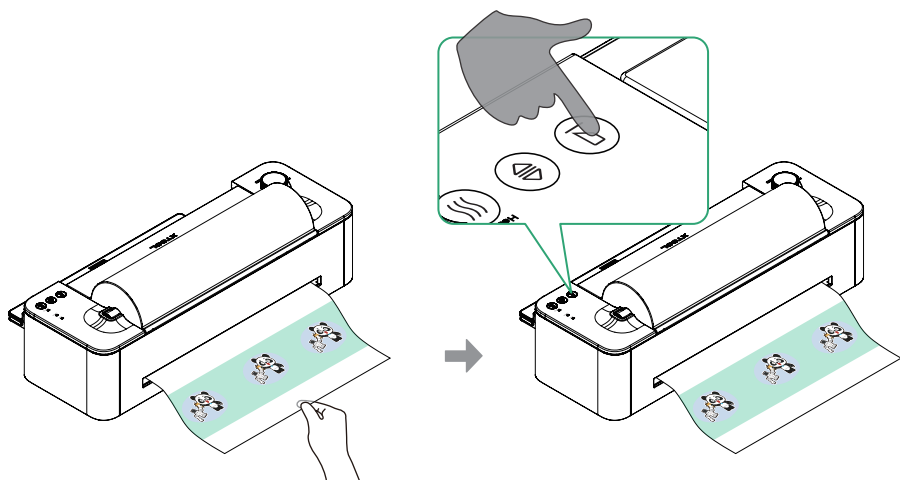



5 粘贴图案

(1) 裁下图案。

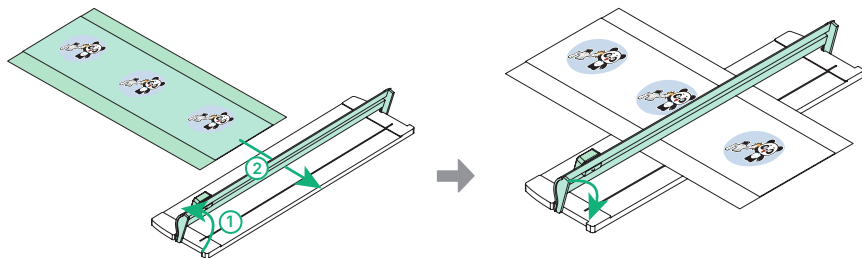


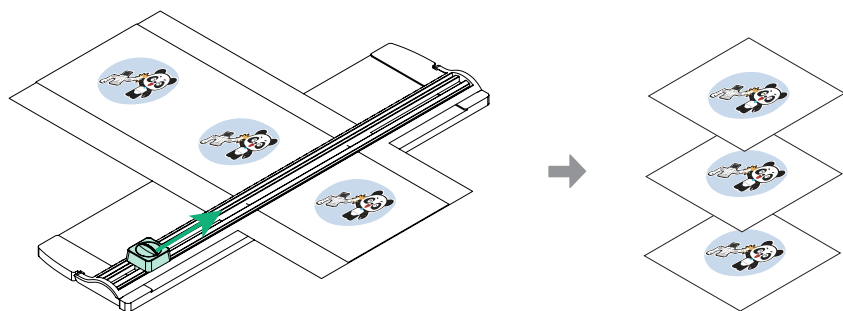

(2) 撕下 A 膜，将图案粘贴在目标物品上，然后使用贴膜刮板来回刮压，使图案完全贴合在物品上。

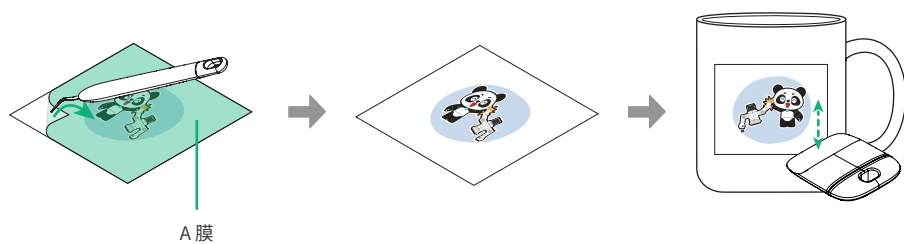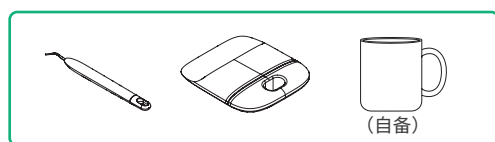

(3) 撕下表层的膜。

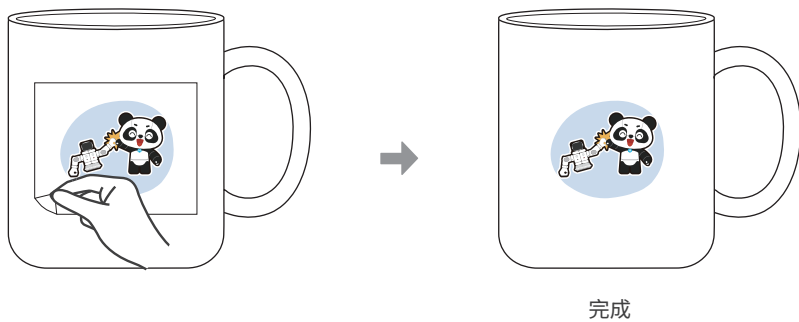

如需搭配 xTool RF1 卷料器使用，扫描二维码或访问链接查看。



s.xtool.cn/wiki/o1-omni-printer/rf1

XTOOL