

xTOOL

xTool M1 Ultra Elektrostatische Matte



Benutzerhandbuch

Sicherheit geht vor (wichtig) - - - - - 01

Liste der Teile - - - - - 01

**xTool M1 Ultra Elektrostatische Matte
kennenlernen - - - - - 01**

**xTool M1 Ultra Elektrostatische Matte
verwenden - - - - - 02**

Wartung - - - - - 11

Fragen und Antworten - - - - - 11

Konformitätserklärung - - - - - 11


Kundendienst - - - - - 11

Sicherheit geht vor (wichtig)


Machen Sie sich mit allen Sicherheitsmaßnahmen und -verfahren vertraut, bevor Sie das Produkt verwenden. Die Anwender müssen alle nachstehenden Vorsichtsmaßnahmen strikt befolgen.

- Dieses Produkt kann nur mit xTool M1 Ultra zum Schneiden mit dem Messer und für eine Bearbeitung im Zusammenhang mit dem Farbmodul, Zeichenstiften und Folienpapier verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Laserbearbeitung.
- Führen Sie keine Schneidearbeiten mit dem Messer direkt auf der elektrostatischen Schutzfolie aus und üben Sie beim Schneiden mit dem Messer keinen übermäßigen Druck auf das Messer aus, da sonst die elektrostatische Schutzfolie und sogar die elektrostatische Folienschicht beschädigt werden könnten.
- Verwenden Sie die elektrostatische Matte nicht mit nassen Händen oder wenn sich Wasser auf ihrer Oberfläche befindet, da die elektrostatische Matte sonst beschädigt werden oder es sogar zu einem Stromschlag kommen könnte.


Liste der Teile

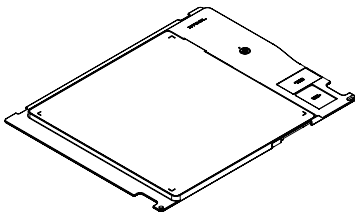

Elektrostatische Matte



Elektrostatische Schutzfolie




Aufkleber



Benutzerhandbuch






xTool M1 Ultra Elektrostatische Matte kennenlernen

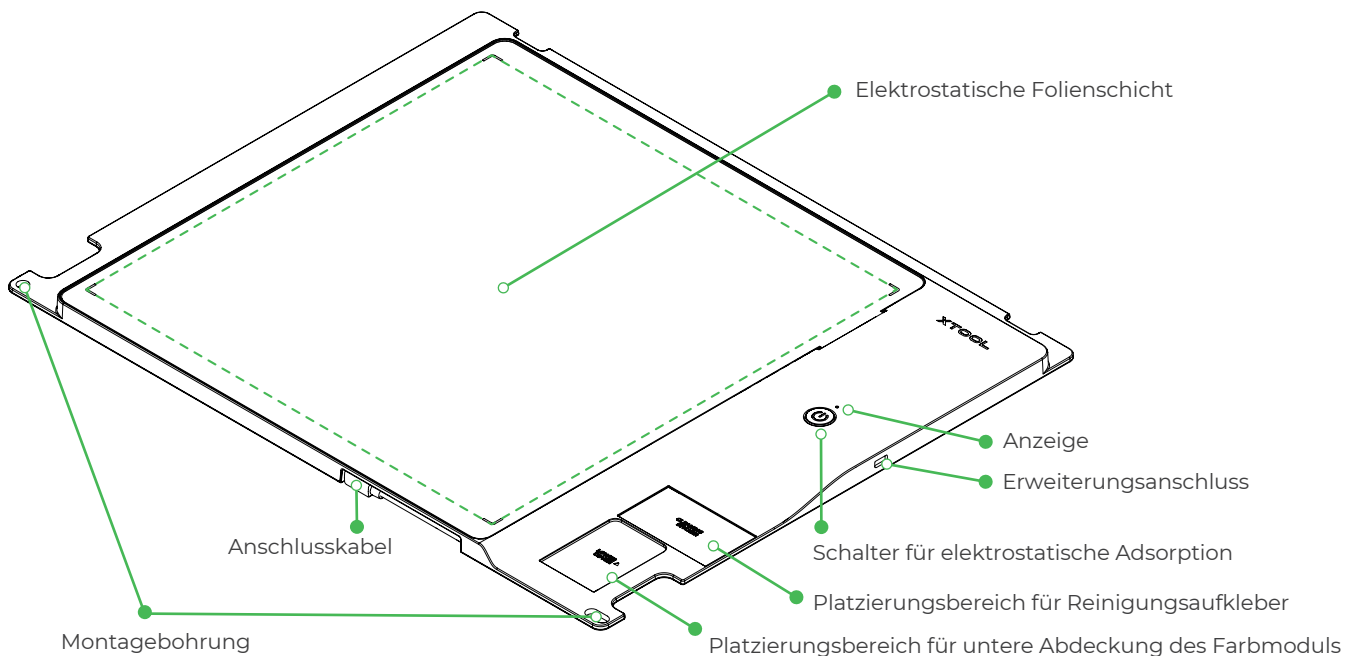




Der effektive Bearbeitungsbereich liegt innerhalb des gestrichelten Kastens. Die Position dieses Bereichs kann sich jedoch aufgrund einer möglichen Abweichung beim Einbau leicht verschieben.

xTool M1 Ultra Elektrostatische Matte verwenden

- 1 Lösen Sie die Rändelschrauben für die Sockelplatte des xTool M1 Ultra

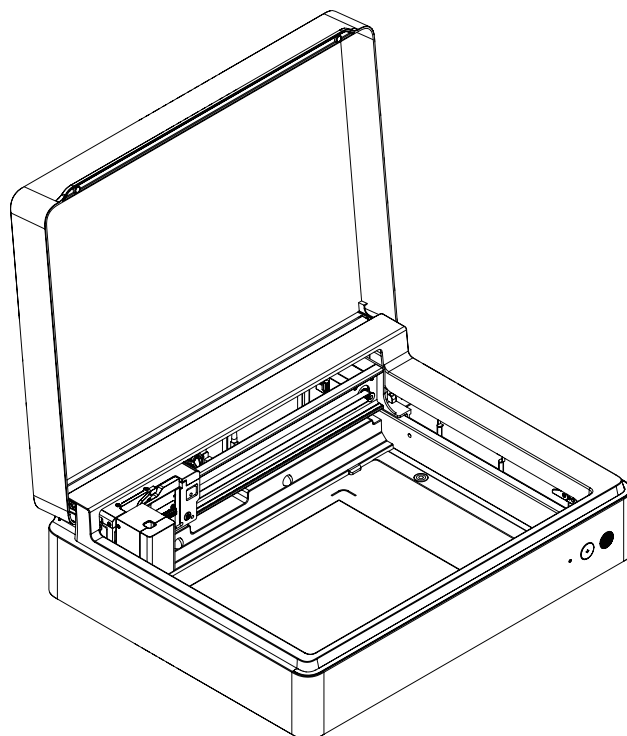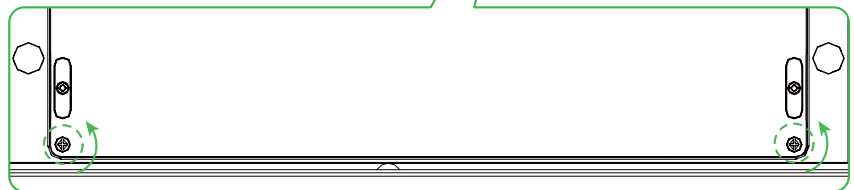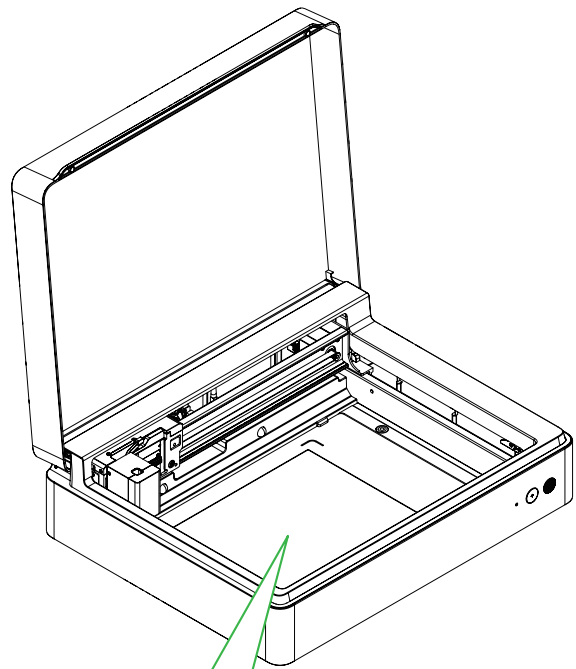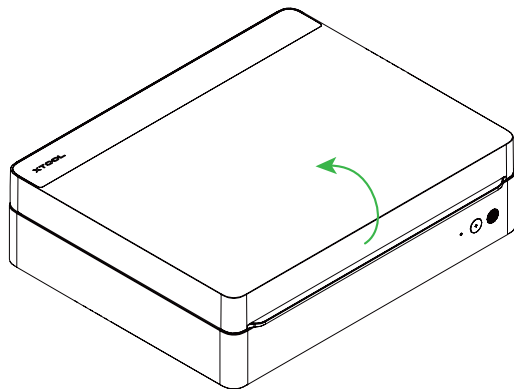



2 Legen Sie die elektrostatische Matte in den xTool M1 Ultra

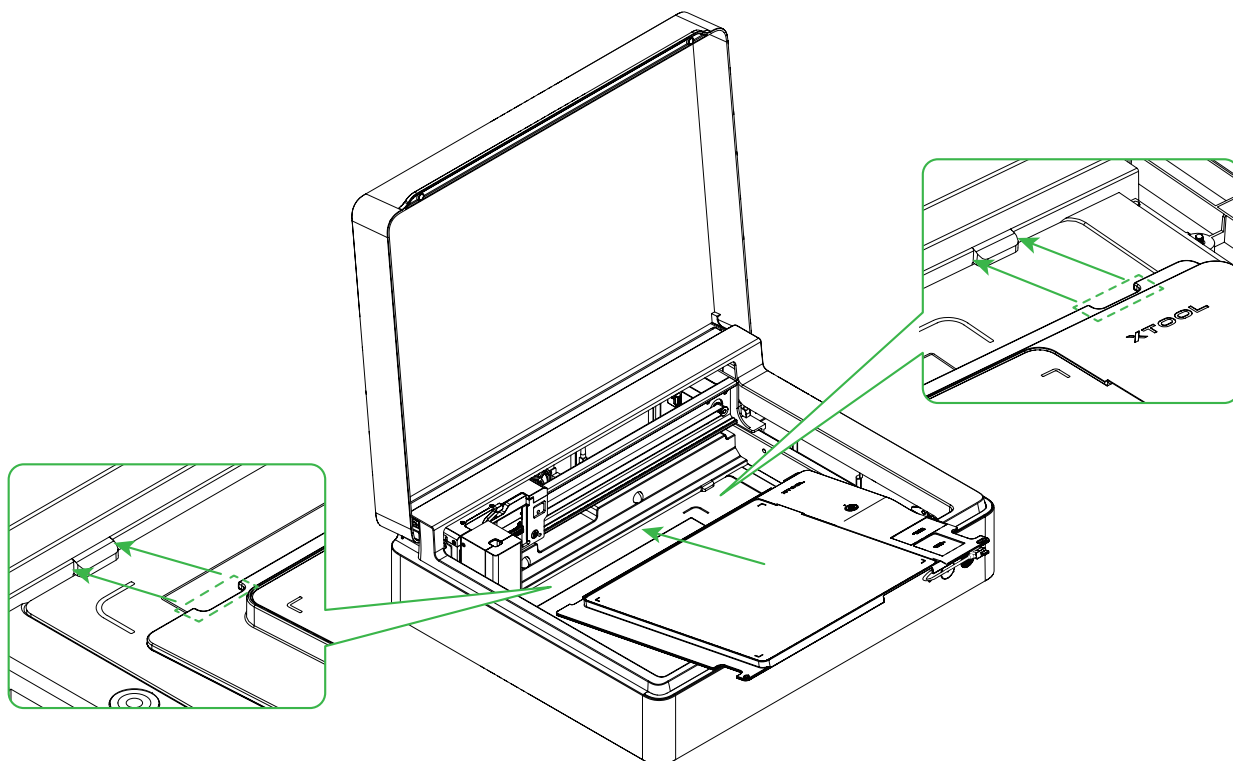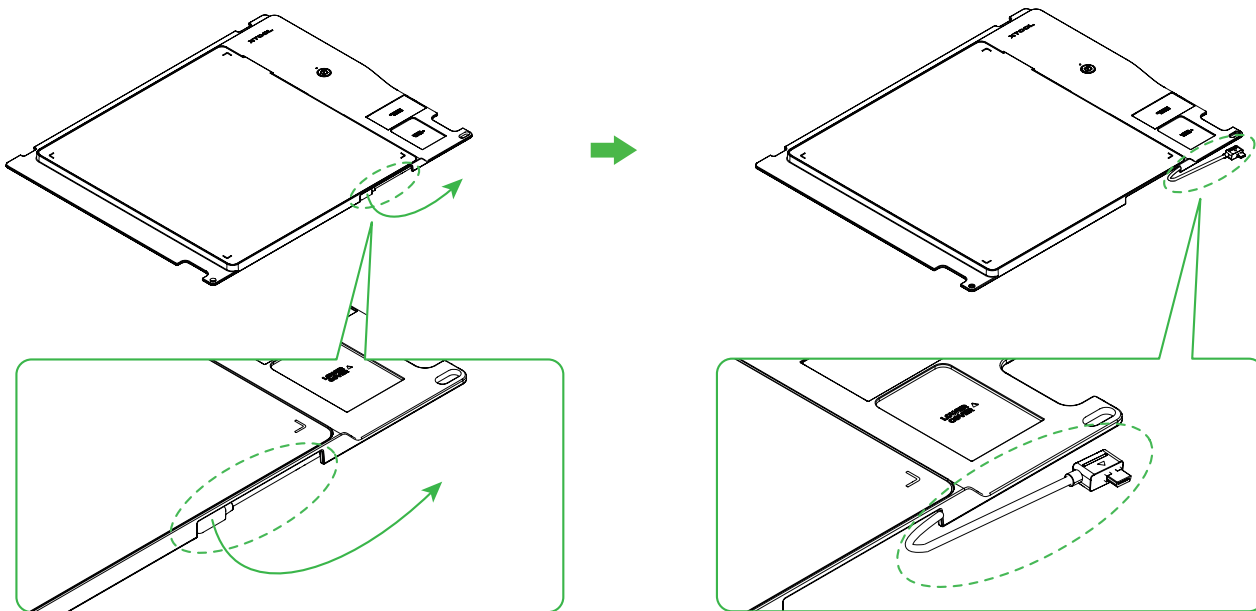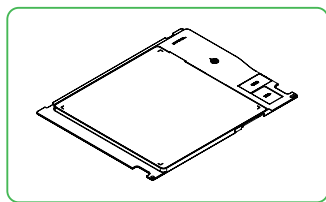




Für eine reibungslose Installation und um Schäden zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Sockelplatte frei von Schmutz ist und entfernen Sie ein vorhandenes Bearbeitungsmodul vom Multifunktionshalter, bevor Sie die elektrostatische Matte platzieren.

3 Ziehen Sie die Rändelschrauben für die Sockelplatte des xTool M1 Ultra fest

 × 2


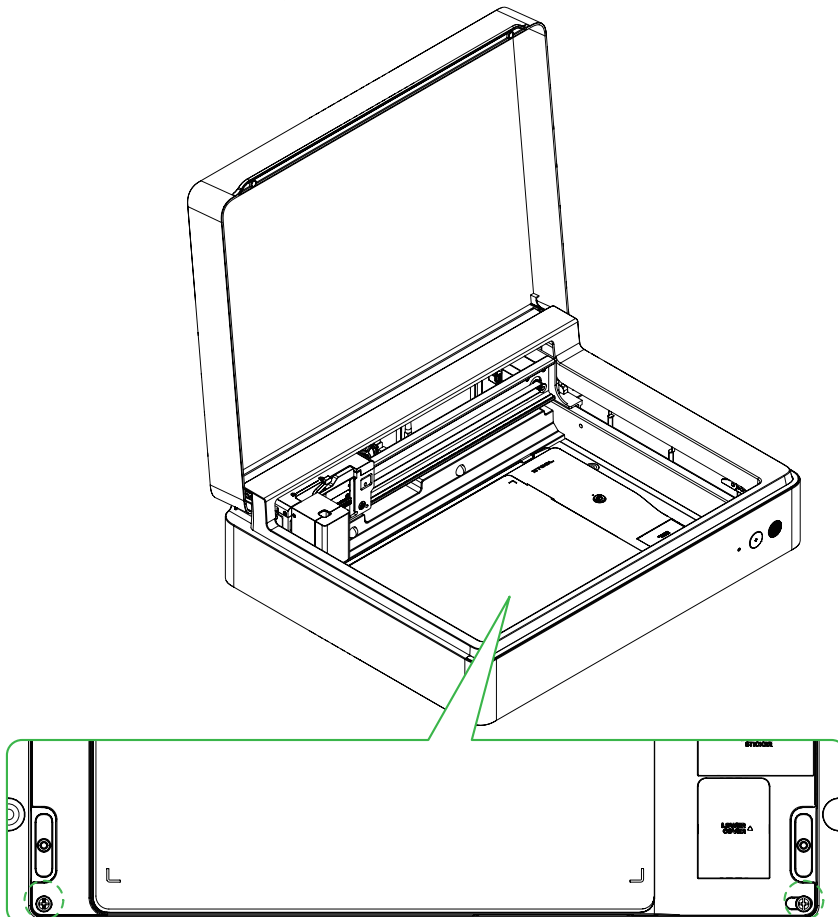
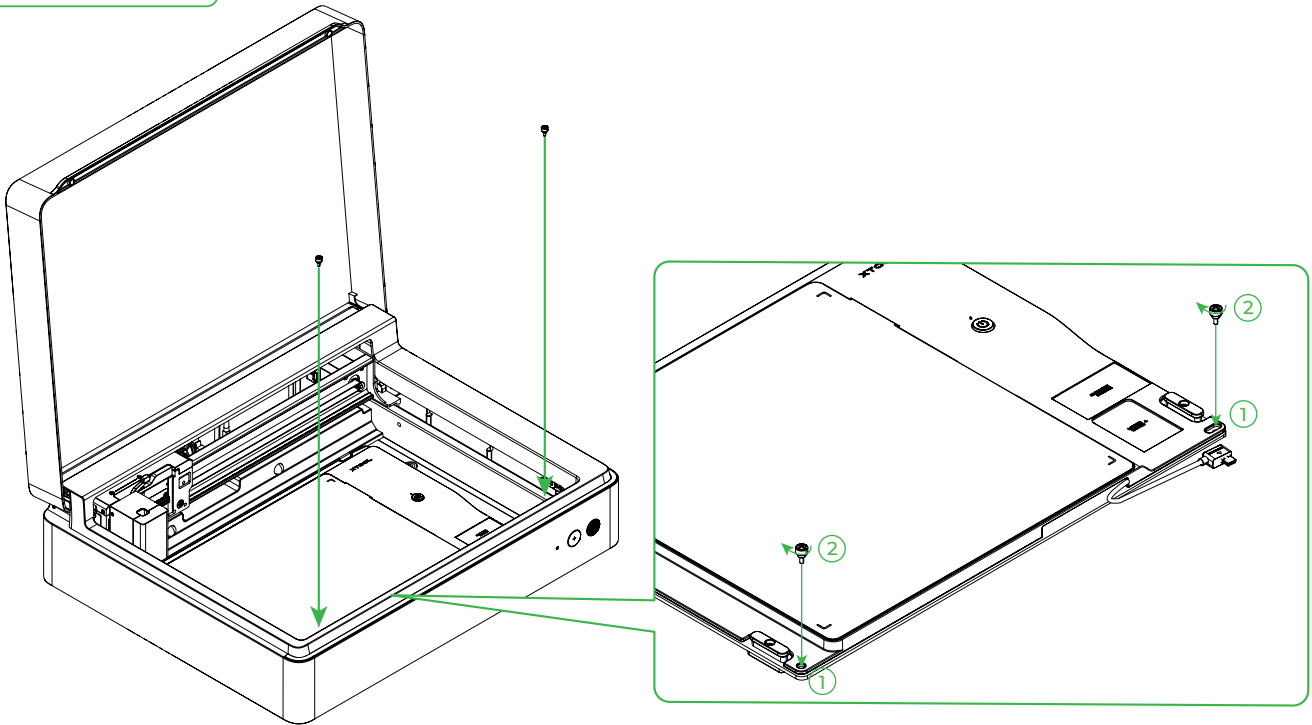


4 Legen Sie die elektrostatische Schutzfolie auf die elektrostatische Matte

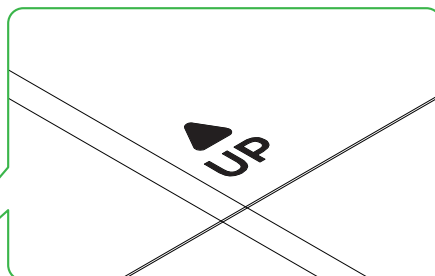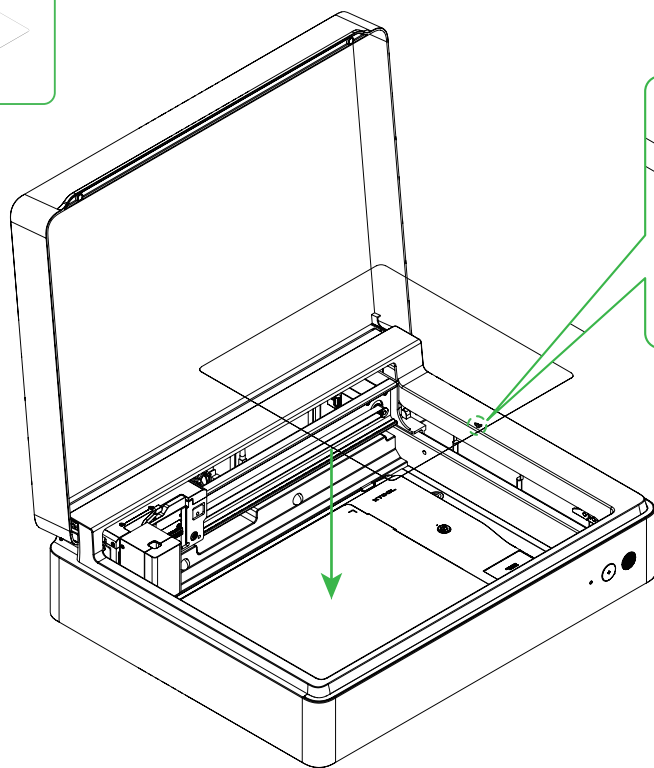



Legen Sie höchstens eine elektrostatische Schutzfolie auf die elektrostatische Matte.

5 Stecken Sie das Anschlusskabel der elektrostatischen Matte in den Drehvorrichtungsanschluss am xTool M1 Ultra

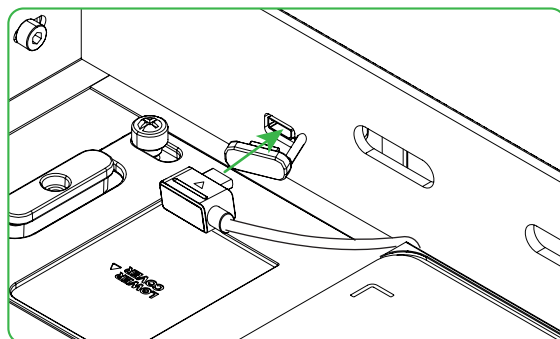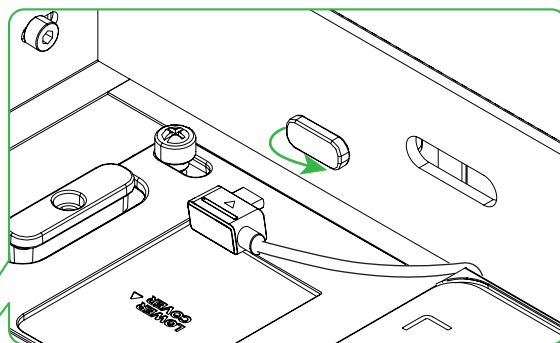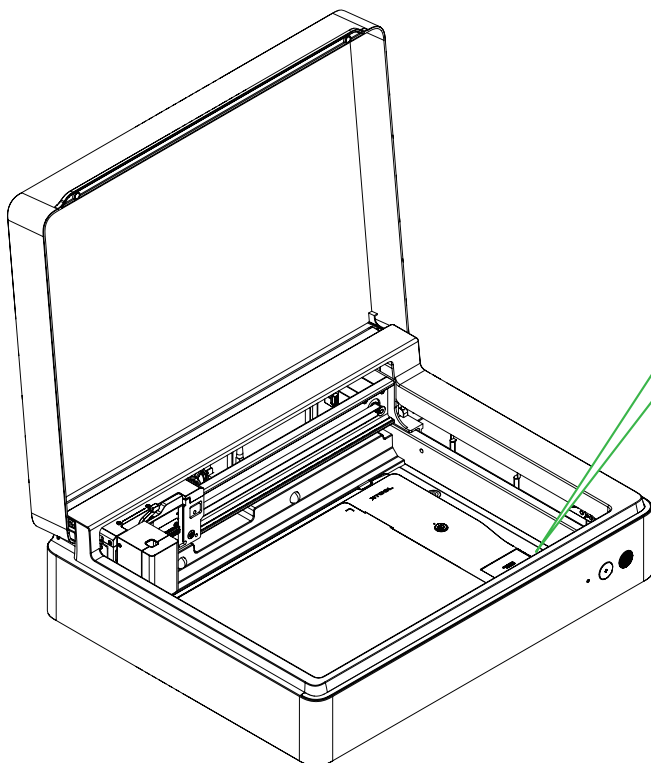

6 Prüfen Sie, ob die elektrostatische Matte mit dem xTool M1 Ultra verbunden ist


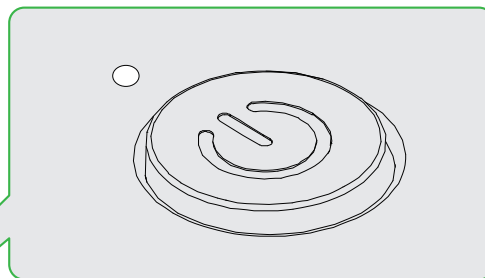
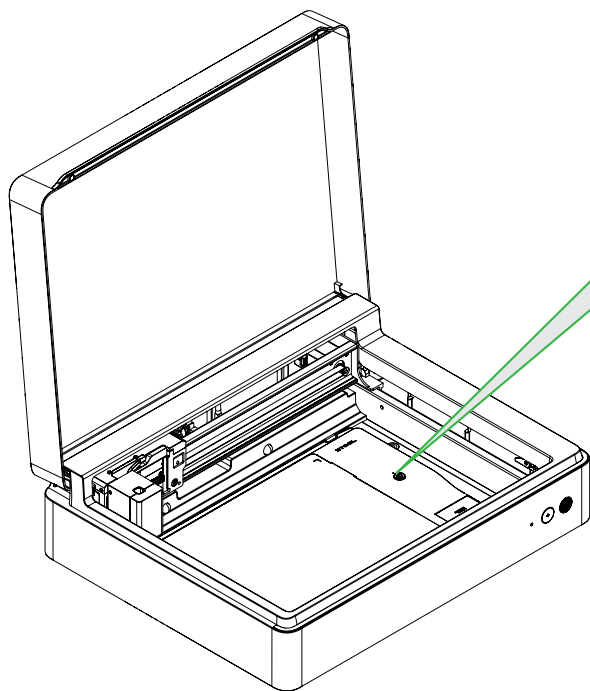


Anzeigenstatus	Status der elektrostatischen Matte
 Dauerhaft gelb	Eingeschaltet, aber nicht mit xTool M1 Ultra verbunden
 Dauerhaft weiß	Eingeschaltet und mit xTool M1 Ultra verbunden
 Ständig grün	Eingeschaltet, mit aktiver elektrostatischer Adsorption
 Aus	Nicht eingeschaltet




Stellen Sie sicher, dass xTool M1 Ultra eingeschaltet ist.

7 Legen Sie das zu bearbeitende Material auf die elektrostatische Schutzfolie

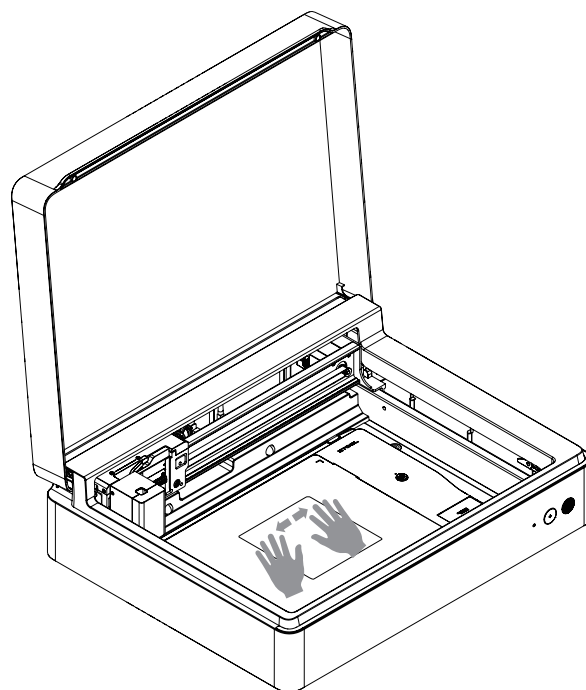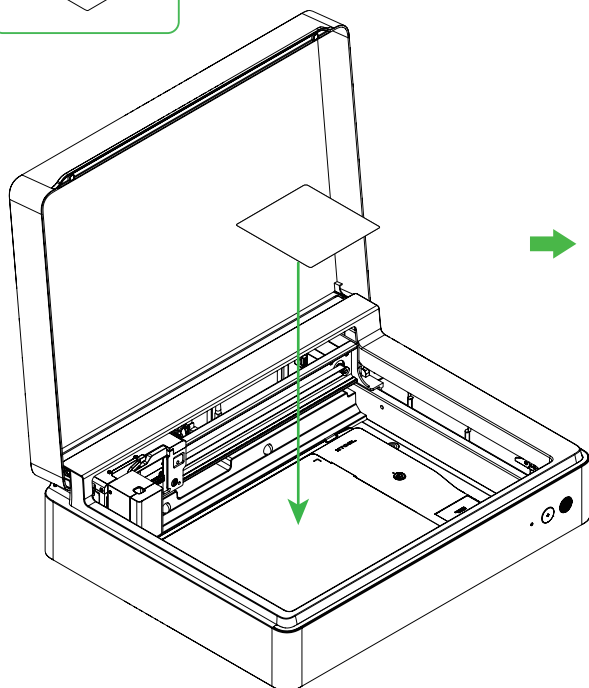



Streichen Sie das Material glatt.

8 Aktivieren Sie die elektrostatische Adsorption

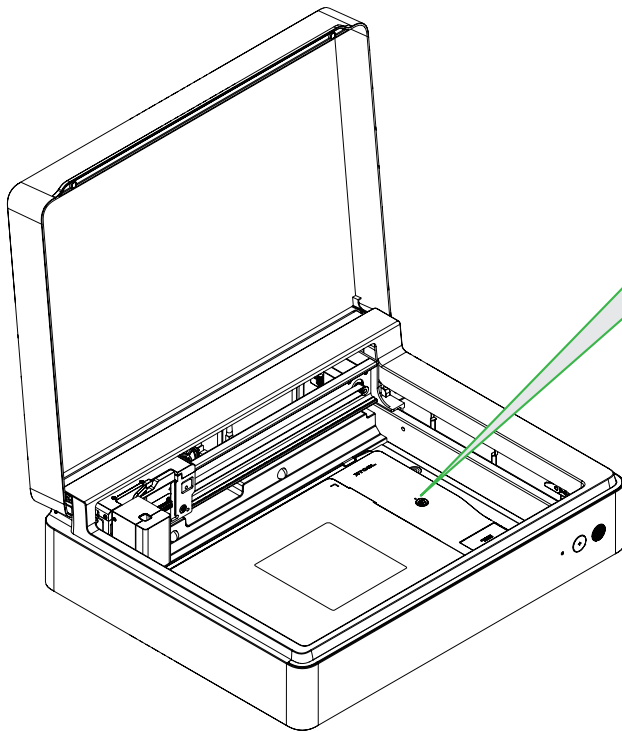


Nach der Fixierung des Materials können Sie mit der entsprechenden Bearbeitung fortfahren. Die während der Bearbeitung durch die elektrostatische Matte erzeugte statische Elektrizität hilft dabei, das Material in der richtigen Position zu halten.

9 Falls das Material uneben ist, streichen Sie es mit den Händen glatt; verformte Kanten können mit den Aufklebern festgeklebt werden.

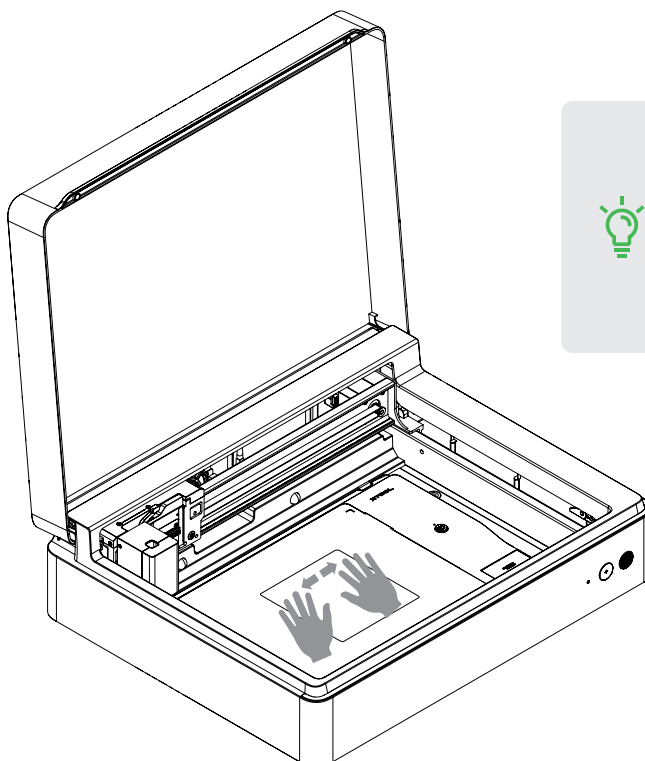


Wenn die meisten Bereich des Materials von der elektrostatischen Matte nicht adsorbiert werden können, ist die elektrostatische Matte möglicherweise nicht zum Fixieren des Materials geeignet.

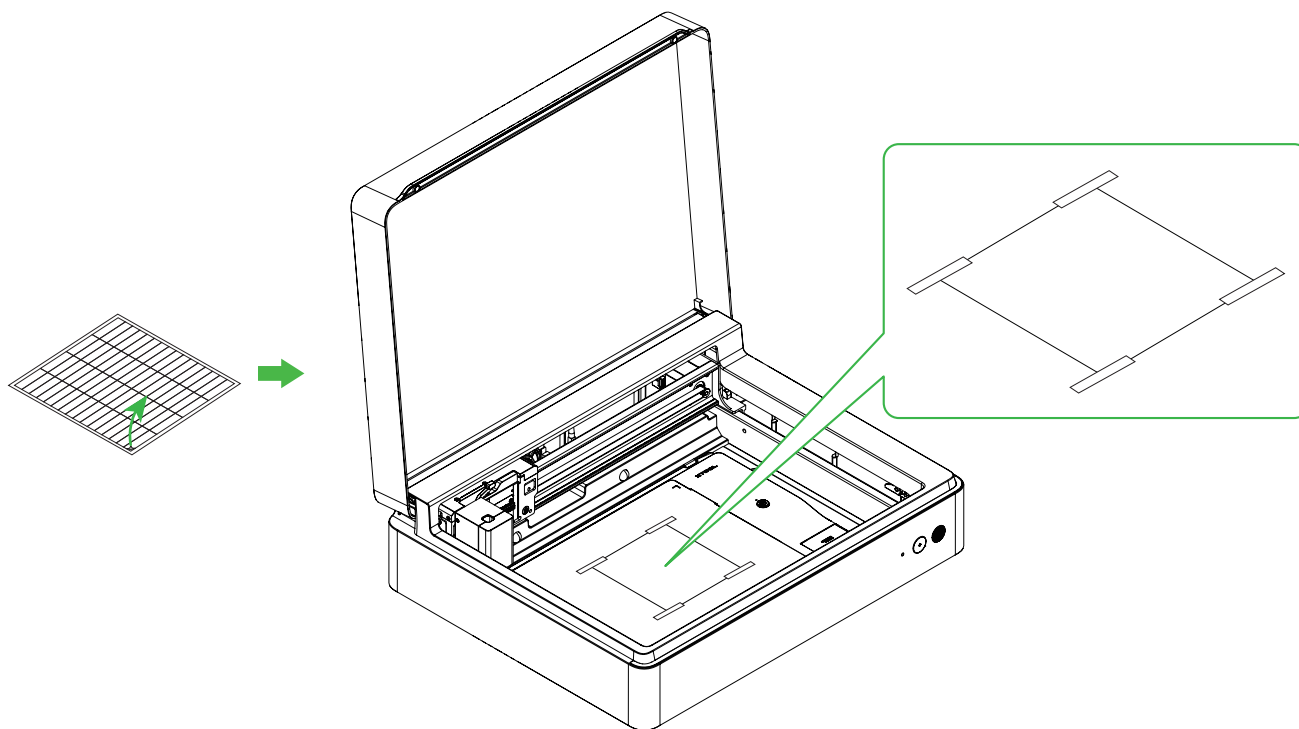

Bringen Sie bei der Bahnbearbeitung keine Aufkleber an.



10 Deaktivieren Sie die elektrostatische Adsorption

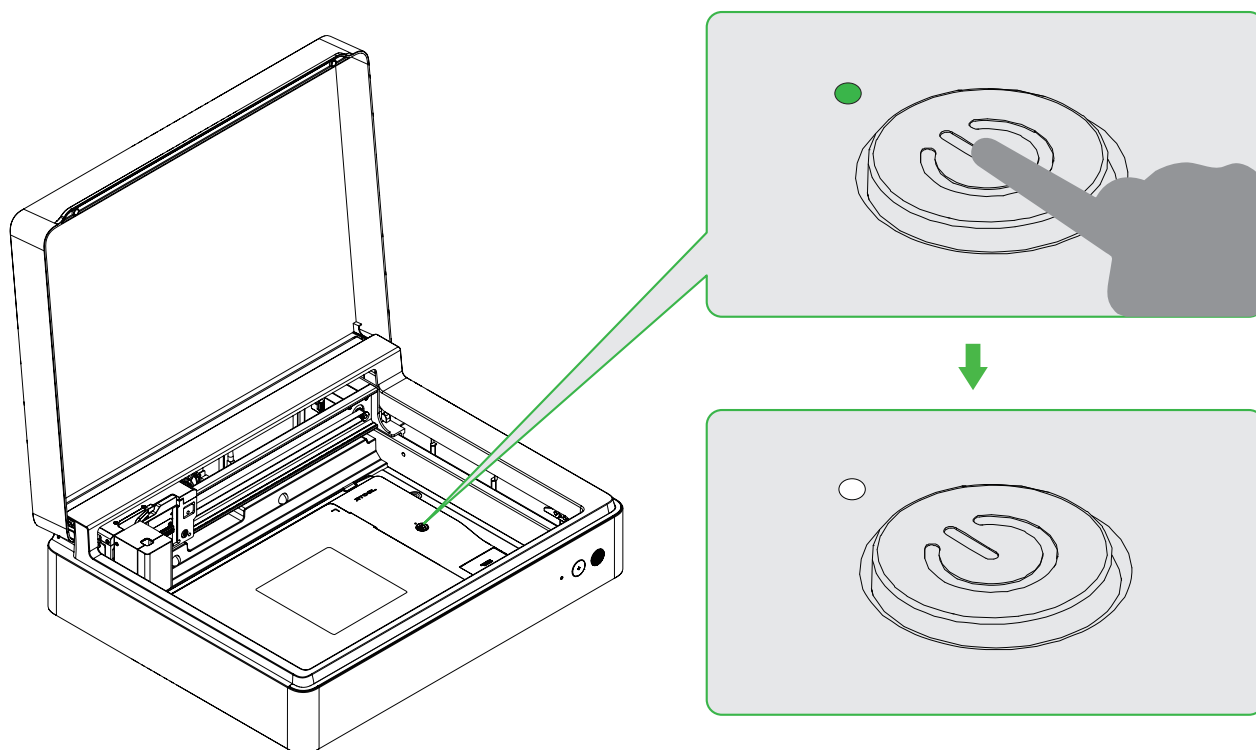



Wenn [Automatische Steuerung] in [Geräteeinstellungen] > [Zubehör-Informationen] aktiviert ist, wird die elektrostatische Adsorption nach der Bearbeitung automatisch deaktiviert.

11 Entfernen Sie die elektrostatische Matte


(1) Ziehen Sie das Anschlusskabel heraus

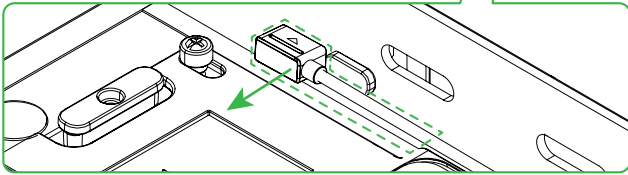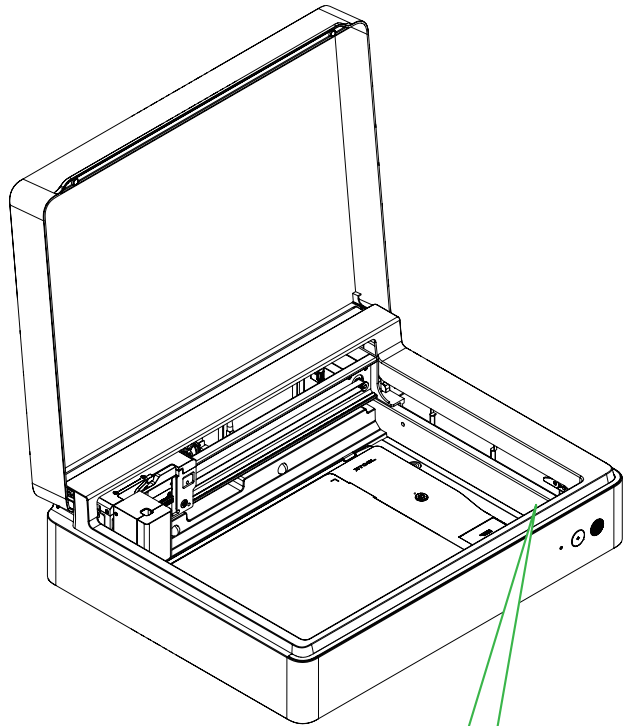

(2)

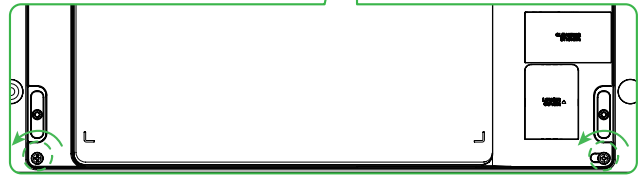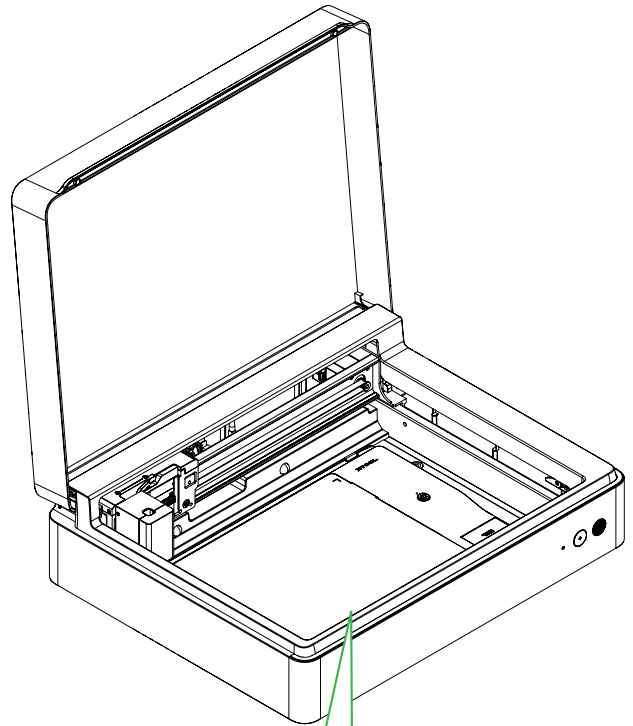


(3)

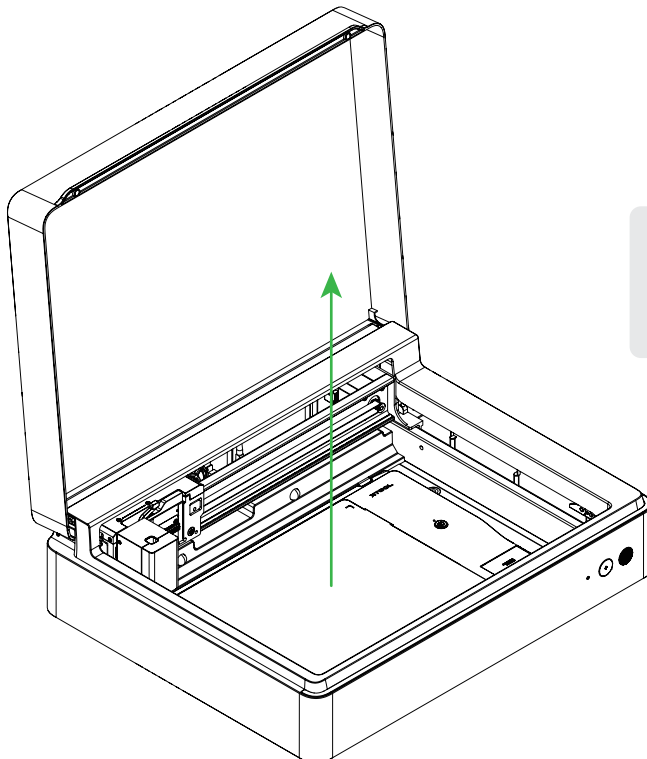


Entfernen Sie (gegebenenfalls) das Bearbeitungsmodul vom Multifunktionshalter, bevor Sie die elektrostatische Matte entfernen.




(4)

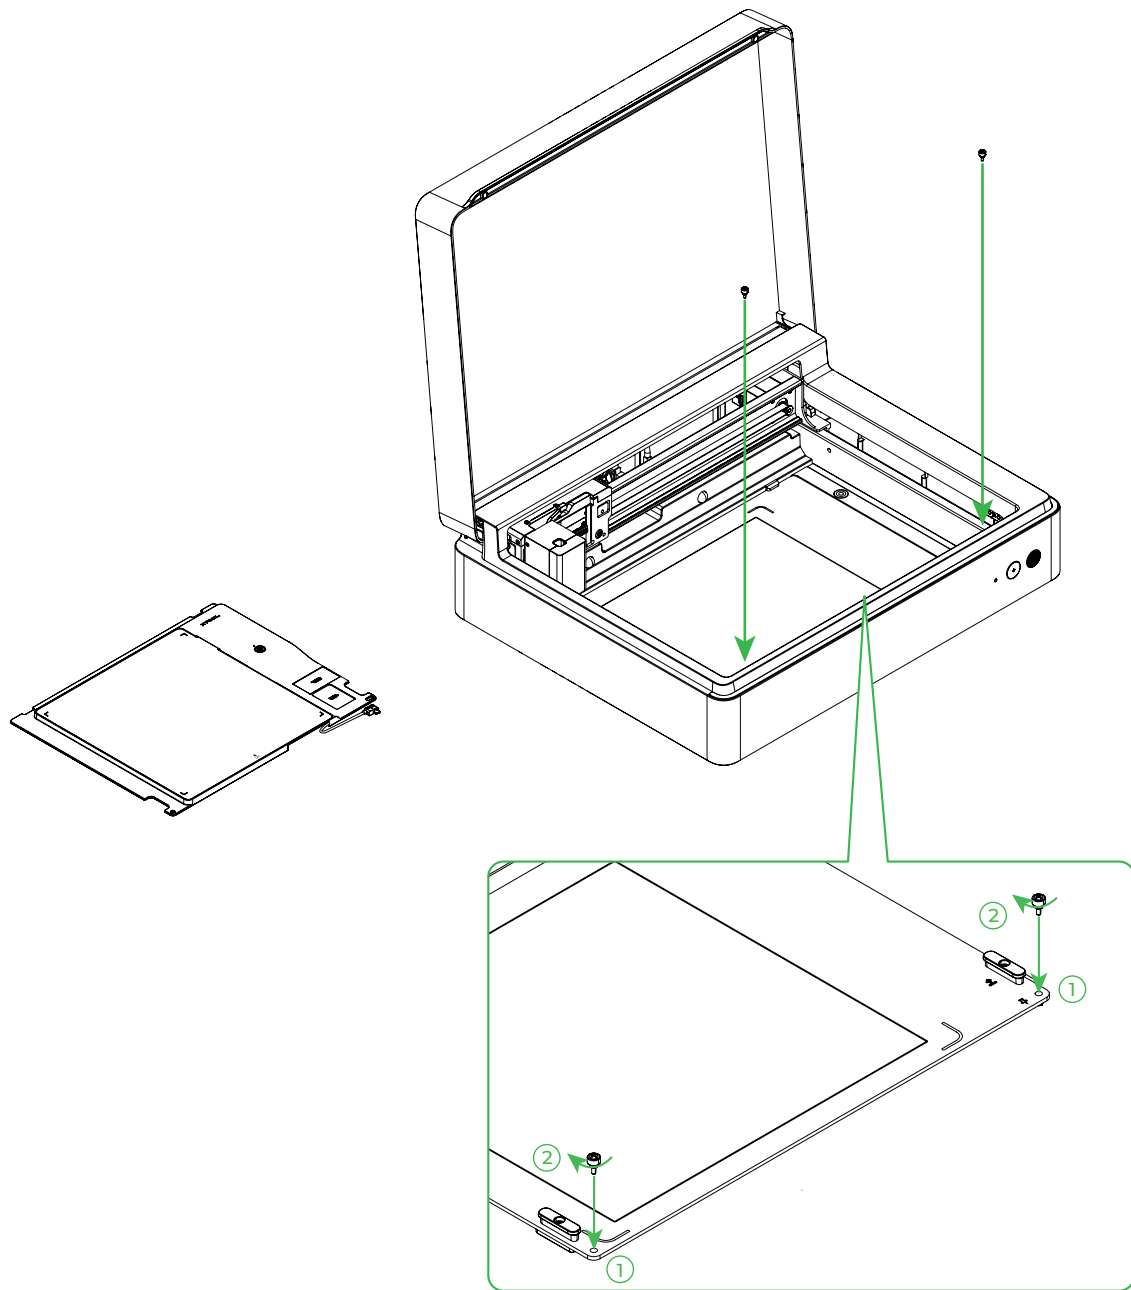

(5)

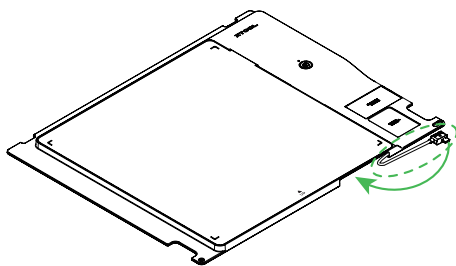

(6)

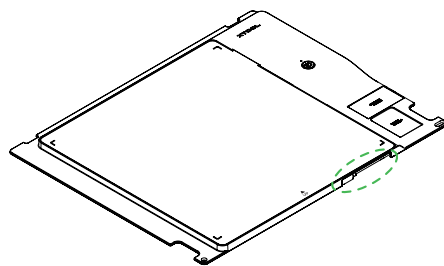

Wartung

- Lagern Sie die elektrostatische Matte nicht in einer feuchten Umgebung.
- Um eine Beschädigung der elektrostatischen Folie zu verhindern, müssen Sie vor dem Schneiden mit dem Messer unbedingt erst eine elektrostatische Schutzfolie auf die elektrostatische Matte legen.

Fragen und Antworten

1. Welche Materialarten lassen sich durch die elektrostatische Matte zum Schneiden mit dem Messer fixieren?

Die elektrostatische Matte eignet sich zum Fixieren von Papier und bestimmten Lederarten beim Schneiden mit dem Messer. Sie eignet sich nicht für Stoffe oder Holztafeln. Wie gut die Matte Leder in Position halten kann, hängt von der Oberflächenstruktur des Leders ab.

2. Kann die elektrostatische Schutzfolie gereinigt werden?

Ja. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, kann die elektrostatische Schutzfolie vorsichtig mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Lassen Sie sie anschließend in einem gut belüfteten Bereich an der Luft trocknen. Vermeiden Sie beim Reinigen reibende Bewegungen auf der Folie.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Makeblock Co., Ltd., dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie LVD 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU einhält.

Kundendienst

Für technische Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte unter support@info.xtool.com. Weitere Informationen über Kundendienstleistungen finden Sie unter support.xtool.com.

XTOOL