



Mata elektrostacyjna do xTool M1 Ultra



Podręcznik użytkownika


Najważniejsze jest bezpieczeństwo (ważne uwagi)	01
Wykaz elementów	01
Opis maty elektrostatycznej do xTool M1 Ultra	01
Użycie maty elektrostatycznej z urządzeniem xTool M1 Ultra	02
Konserwacja	11
Często zadawane pytania	11
Deklaracja zgodności	11
Obsługa posprzedażna	11

Najważniejsze jest bezpieczeństwo (ważne uwagi)


Zanim rozpoczniesz użytkowanie tego urządzenia przeczytaj i zapoznaj się z wszystkimi procedurami i środkami ostrożności. Ściśle przestrzegaj wszystkich środków ostrożności.

- Ten produkt może być używany tylko z urządzeniem xTool M1 Ultra do wycinania ostrzem i obróbki związanej z modulem atramentu, flamastrami i papierem foliowanym. Nie nadaje się do użytku z laserem.
- Nie należy wykonywać wycinania ostrzem bezpośrednio na elektrostatycznym arkuszu ochronnym ani stosować nadmiernego nacisku ostrza podczas wycinania, aby nie uszkodzić elektrostatycznego arkusza ochronnego, a także powłoki elektrostatycznej.
- Maty elektrostatycznej nie należy dotykać mokrymi dłońmi lub gdy jest na ich powierzchni woda, gdyż może to powodować uszkodzenie maty, a także porażenie prądem elektrycznym.


Wykaz elementów

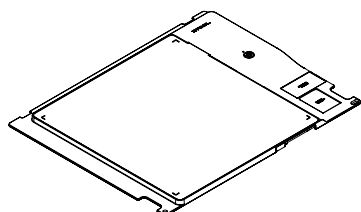

Maty elektrostatycznej



Elektrostatyczny arkusz ochronny




Naklejka



Podręcznik użytkownika






Opis maty elektrostatycznej do xTool M1 Ultra

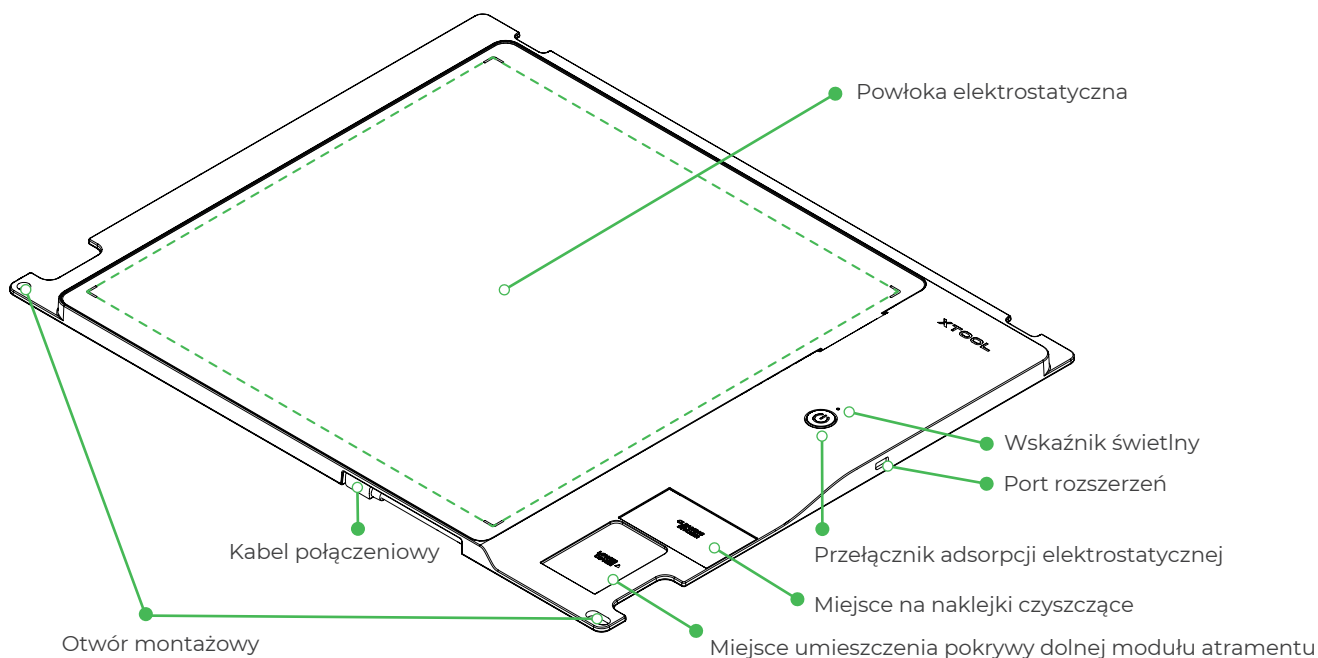




Efektywny obszar roboczy znajduje się wewnątrz pola oznaczonego linią przerywaną. Jednak możliwe odchylenia w instalacji mogą powodować nieznaczne różnice tego obszaru.

Użycie maty elektrostatycznej z urządzeniem xTool M1 Ultra

1 Odkręć śruby radełkowane płyty podstawy xTool M1 Ultra

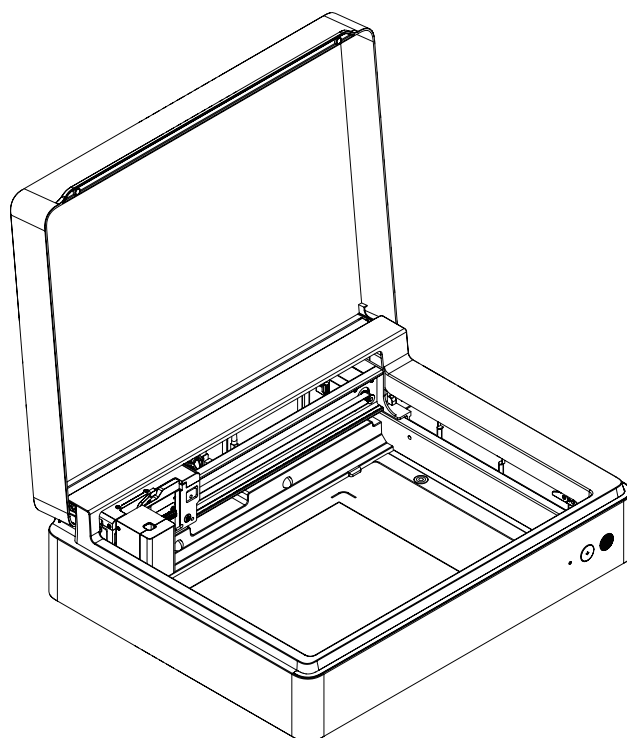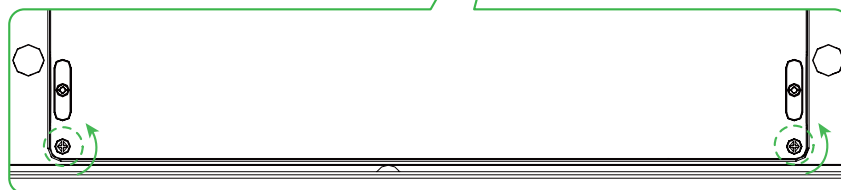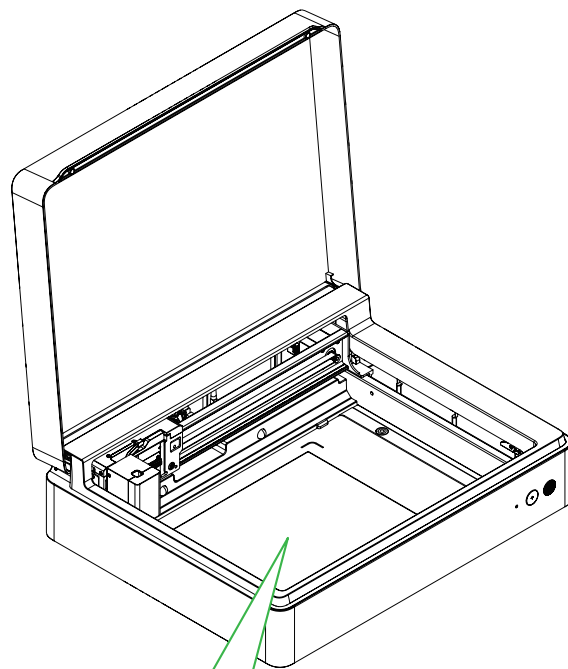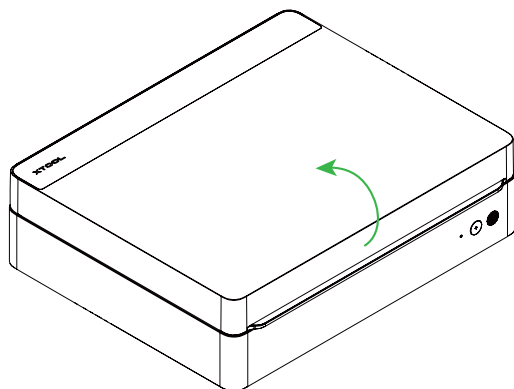
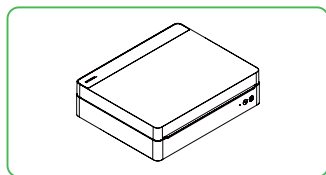


2 Włóż matę elektrostatyczną do xTool M1 Ultra

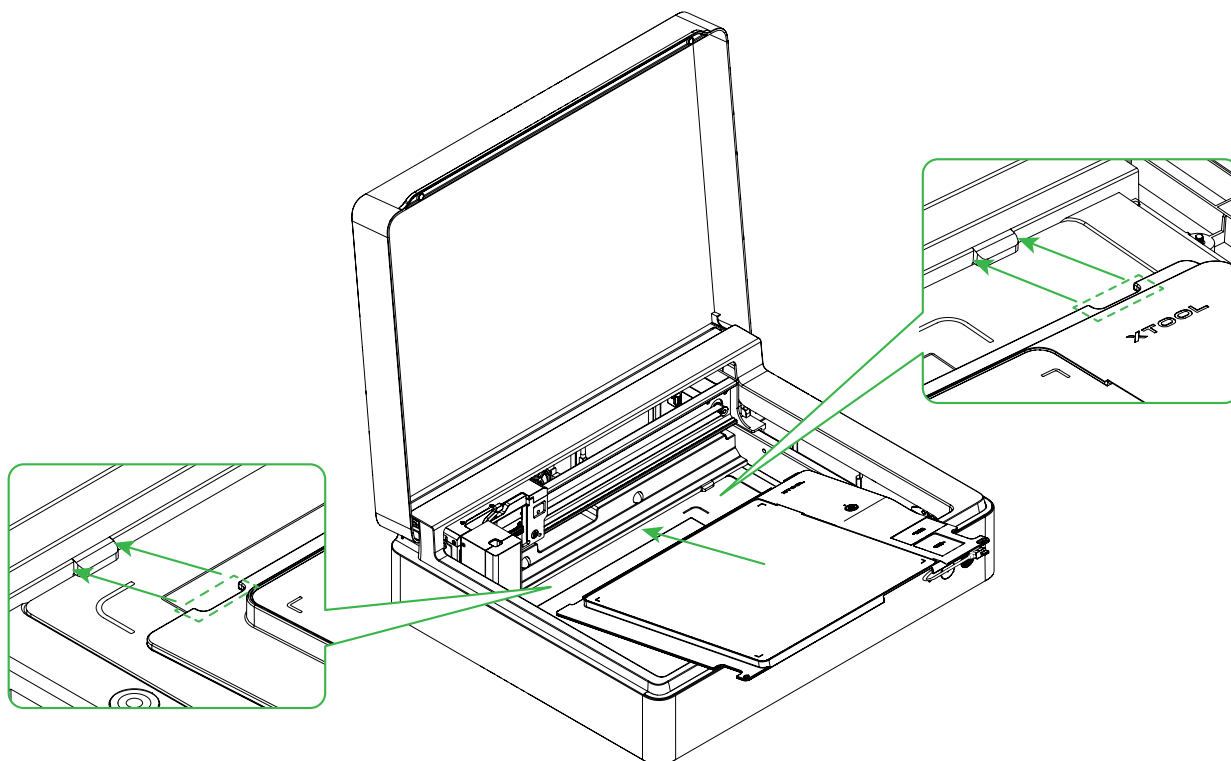
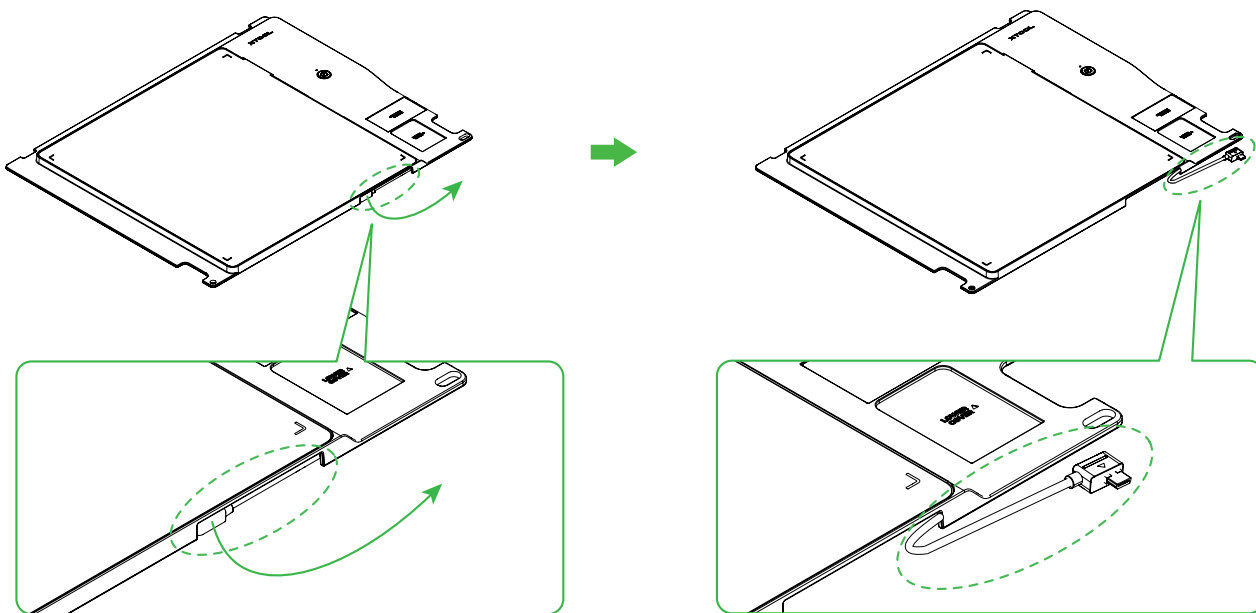
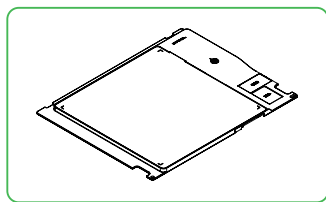


W celu łatwej instalacji i uniknięcia uszkodzenia należy przed włożeniem maty elektrostatycznej upewnić się, że płyta podstawy jest wolna od zanieczyszczeń, oraz wyjąć z wielofunkcyjnego uchwyty znajdującego się w nim moduły robocze.

3 Dokręć śruby radełkowane płyty podstawy xTool M1 Ultra


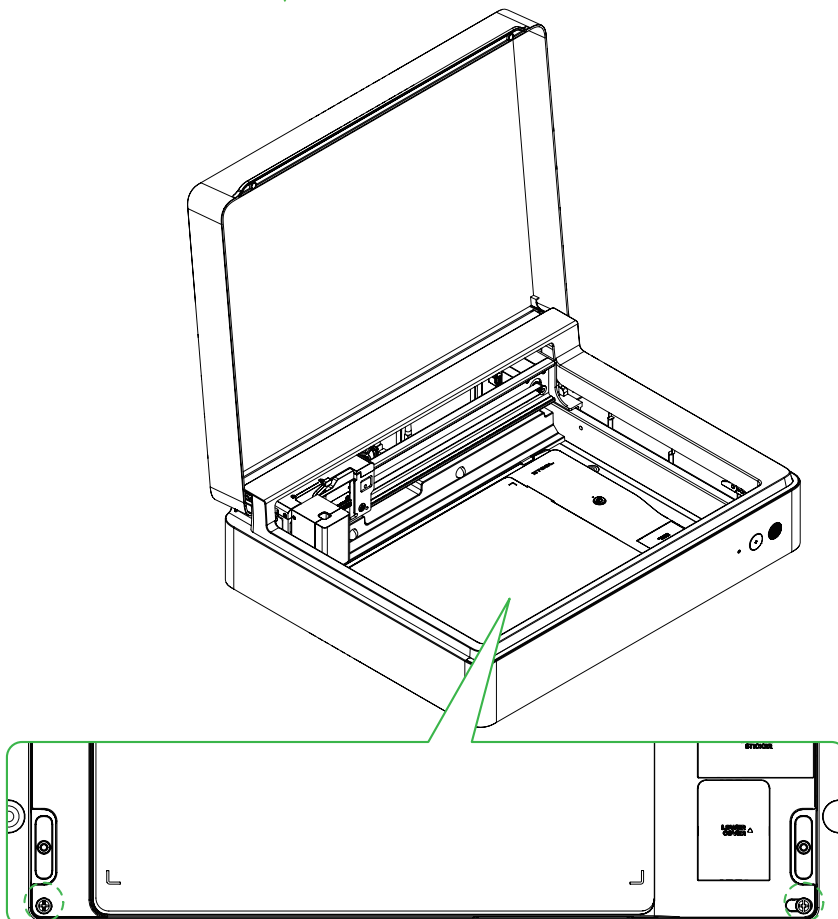
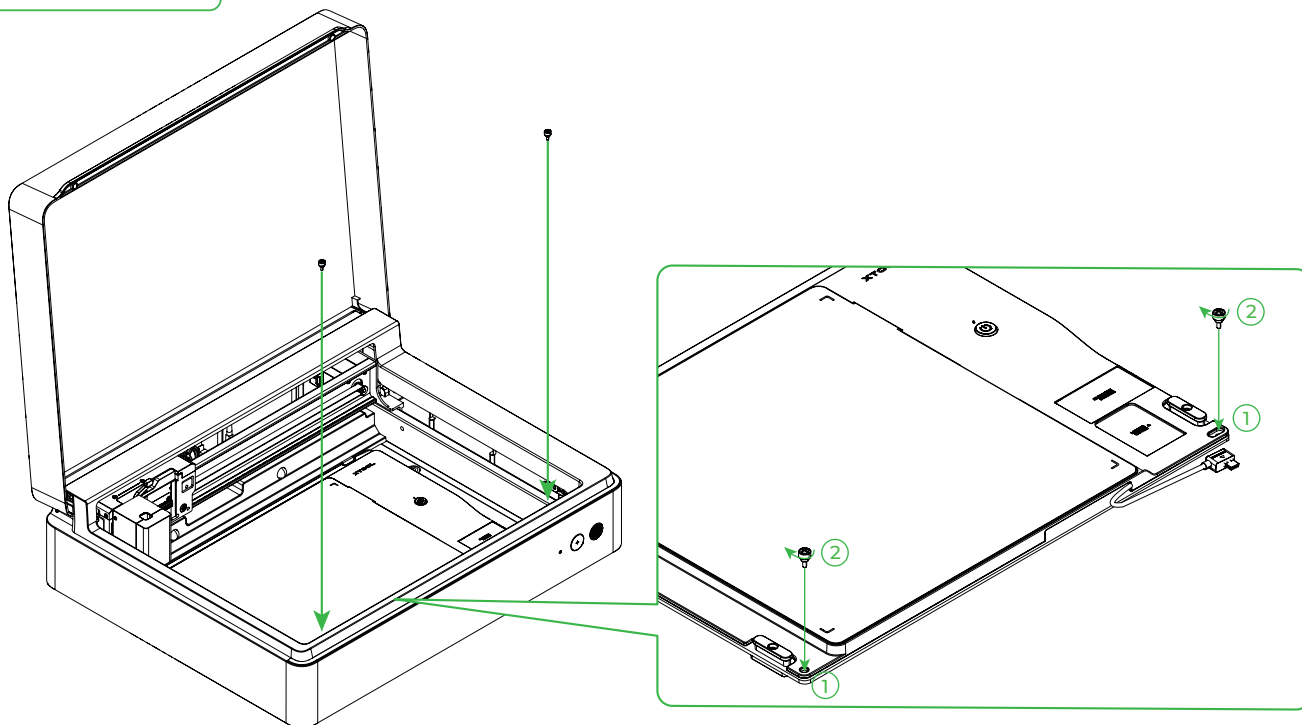


4 Umieścić elektrostatyczny arkusz ochronny na macie elektrostatycznej

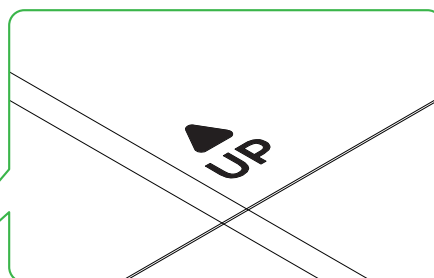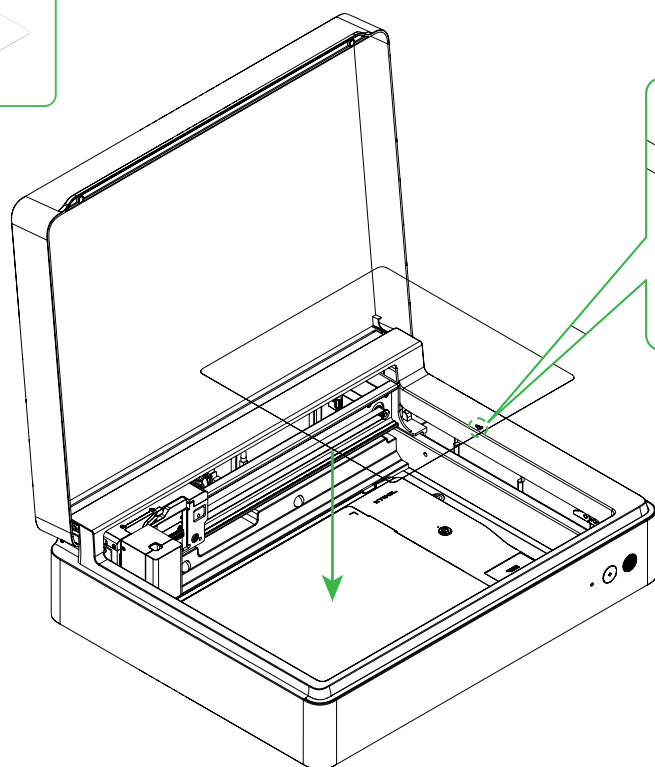



Nie umieszczać więcej niż jednego elektrostatycznego arkusza ochronnego na macie elektrostatycznej.

5 Włożyć kabel przyłączeniowy maty elektrostatycznej do złącza przystawki obrotowej urządzenia xTool M1 Ultra

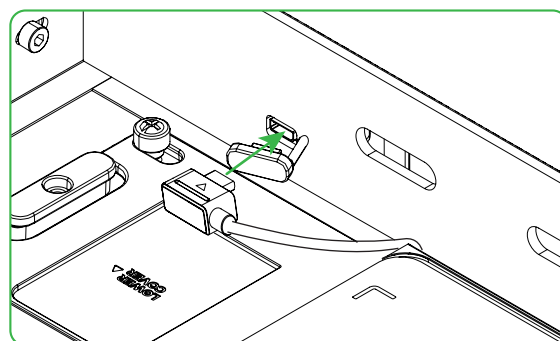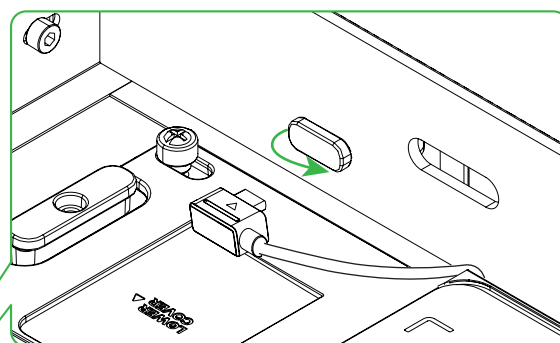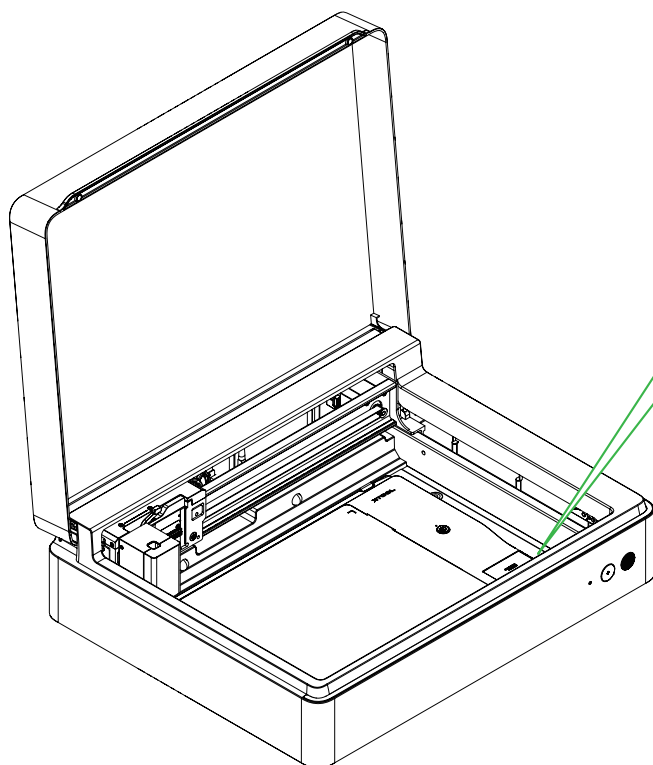

6 Sprawdzić, czy mata elektrostatyczna jest połączona z urządzeniem xTool M1 Ultra

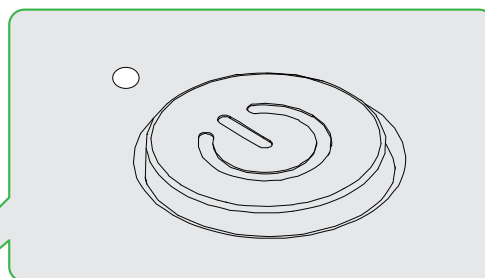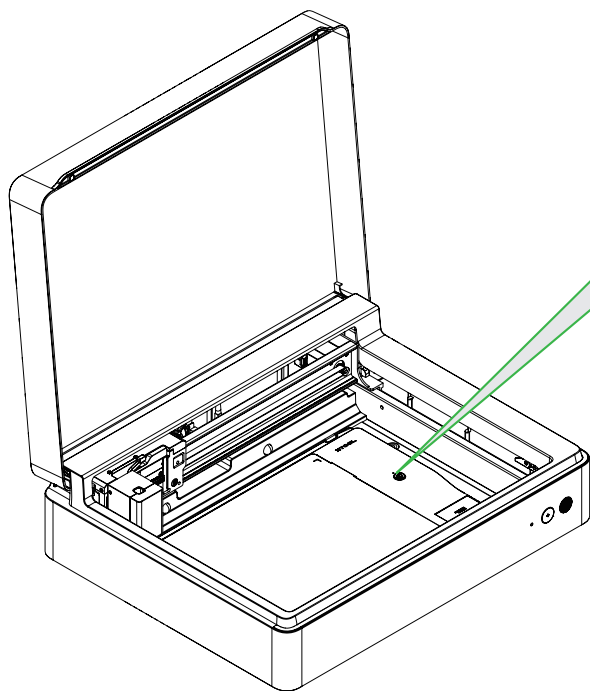

Upewnić się, że urządzenie xTool M1 Ultra jest włączone.

Stan wskaźnika

Stan maty elektrostatycznej



Jednolity żółto

Włączona, ale nie połączona z xTool M1 Ultra



Jednolity biały

Włączona i połączona z xTool M1 Ultra



Jednolity zielony




Włączona z adsorpcją elektrostatyczną



Wyłącza się


Nie włączona

7 Umieścić na elektrostатыcznym arkuszu ochronnym obrabiany materiał

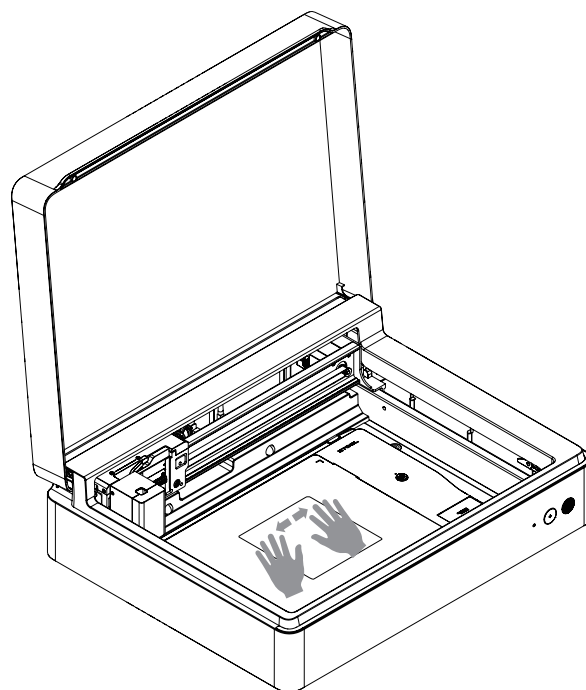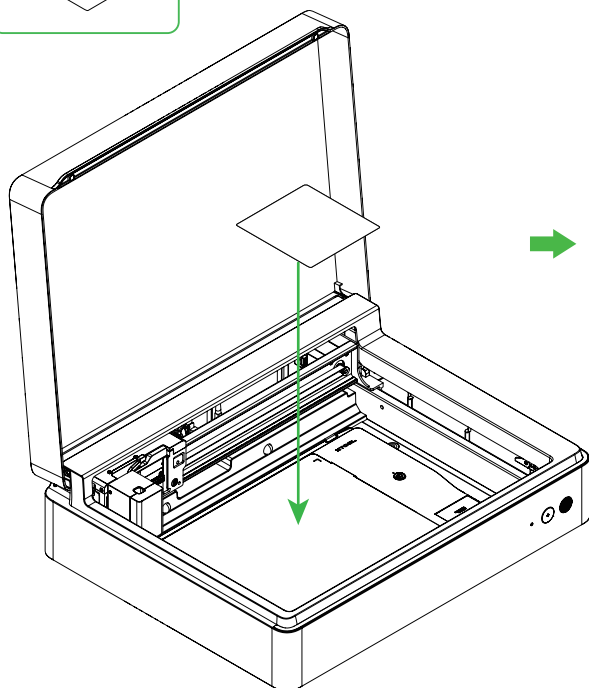



Splaszczyc materiał.

8 Włącz adsorpcję elektrostatyczną

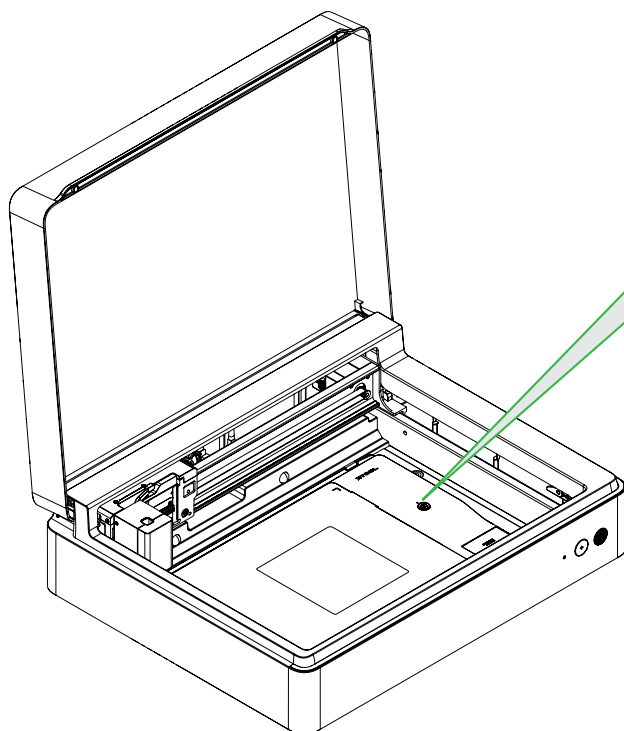


Po zabezpieczeniu materiału można rozpocząć odpowiednią obróbkę. Ładunki elektrostatyczne wytwarzane przez matę elektrostatyczną podczas obróbki pomagają utrzymać materiał na miejscu.

9 Na nierównej powierzchni spłaszcz materiał dłońmi, a odstające krawędzie umocuj naklejkami

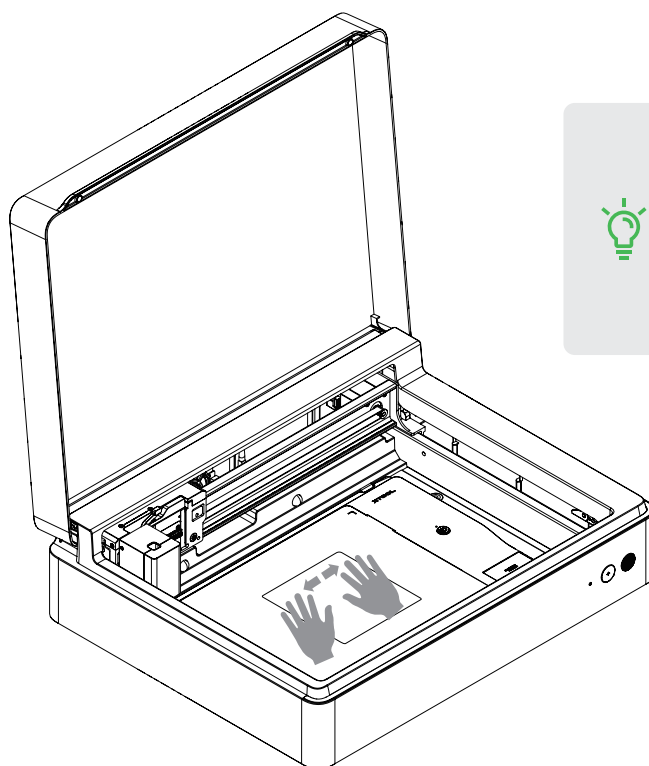


Jeżeli dla większego obszaru materiału nie udaje się uzyskać przylegania do maty elektrostatycznej, to mata elektrostatyczna może być nieodpowiednia do zabezpieczania tego materiału.

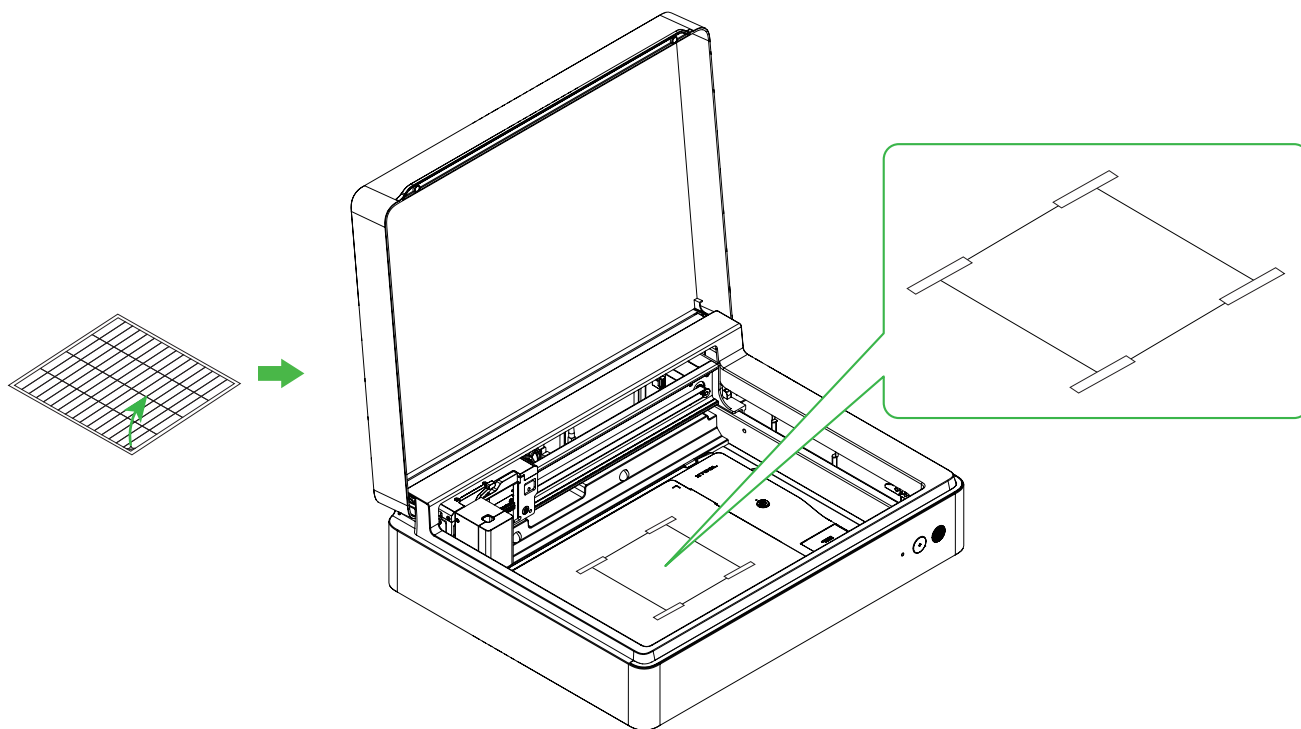

Na ścieżkach obróbki nie należy mocować naklejek.



10 Wyłącz adsorpcję elektrostatyczną

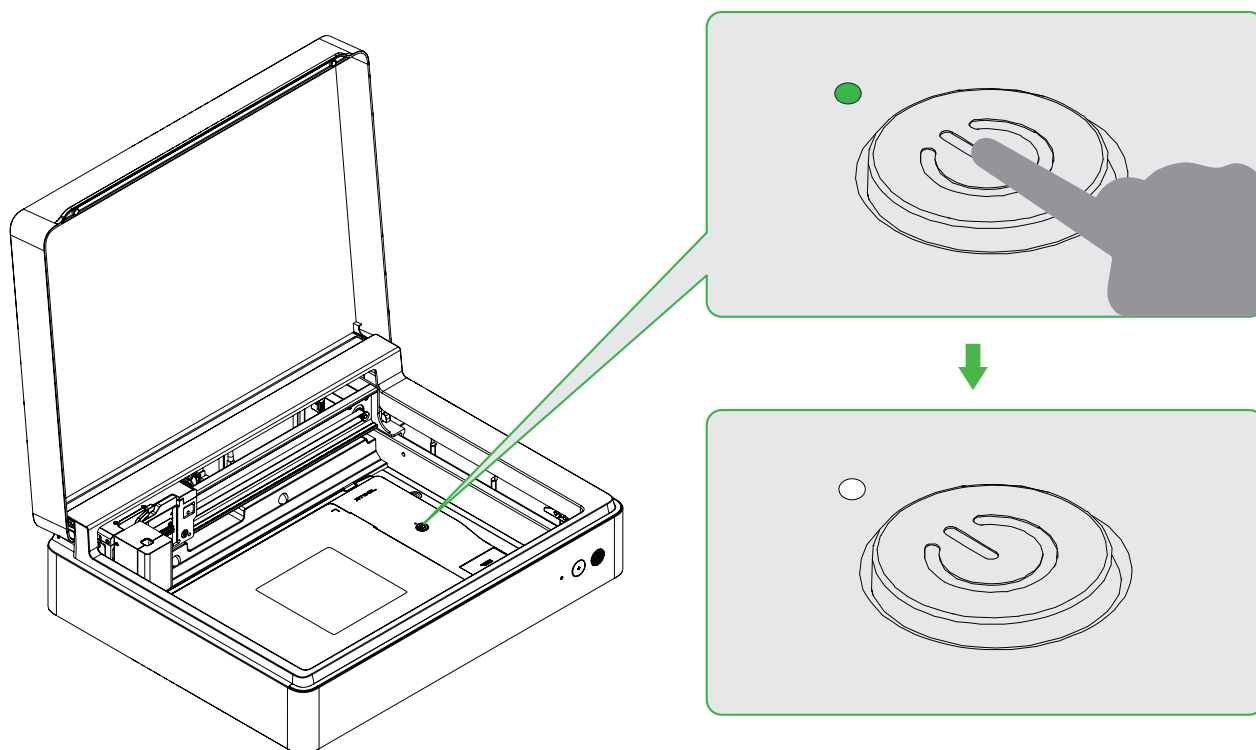


Adsorpcja elektrostatyczna wyłącza się automatycznie po zakończeniu obróbki, jeśli w menu [Ustawienia urządzenia] > [Informacje o osprzęcie] włączono opcję [Automatyczne sterowanie].

11 Wyjmij matę elektrostatyczną


(1) Odłącz kabel połączeniowy

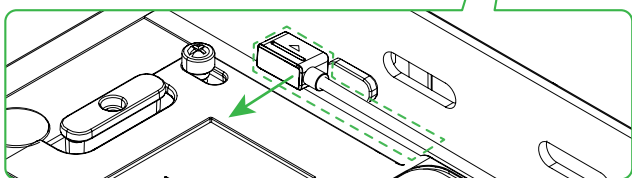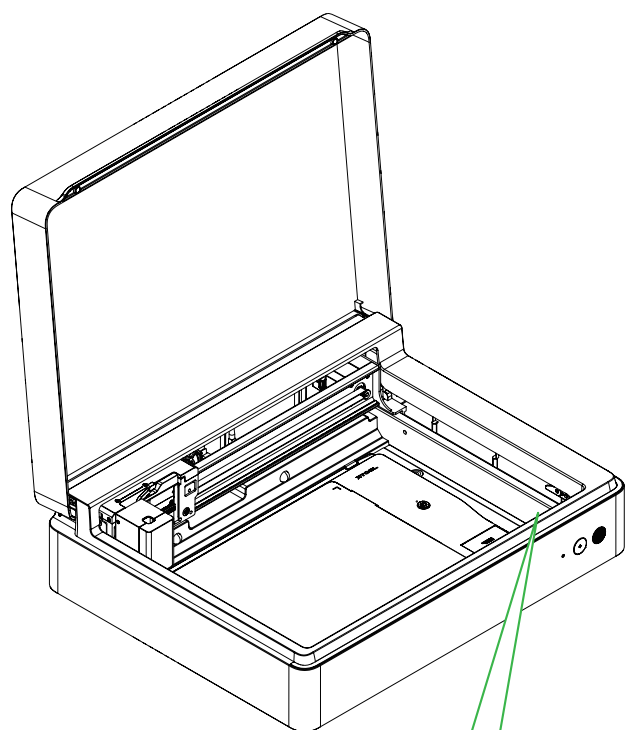

(2)

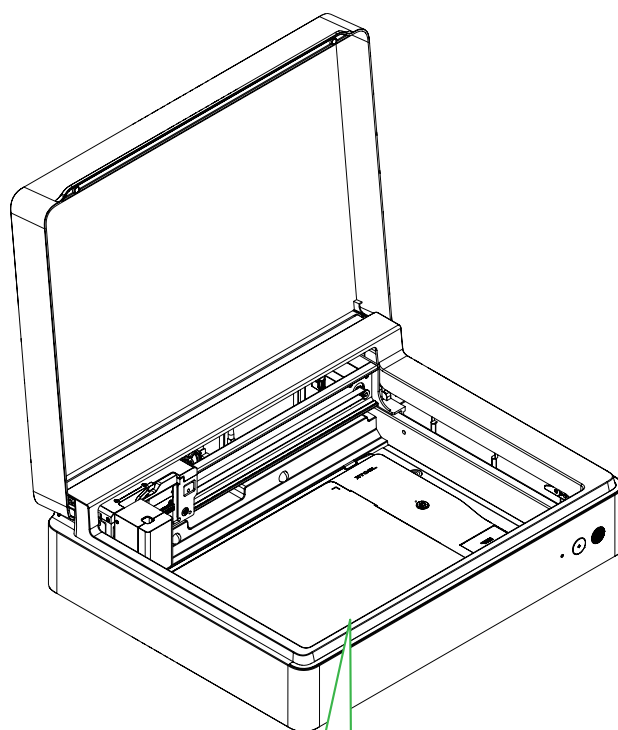


(3)

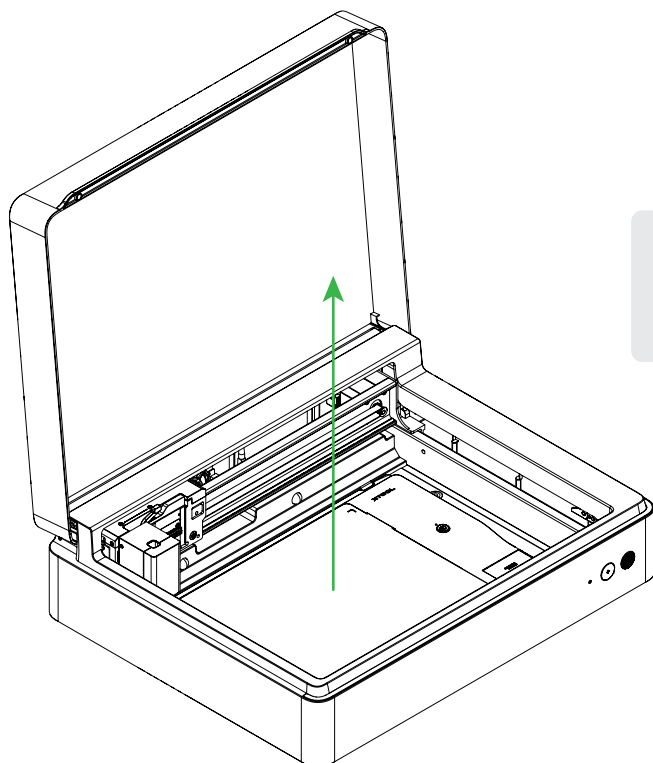


Przed wyjęciem maty elektrostatycznej
wyjąć z wielofunkcyjnego uchwytu
znajdujące się w nim moduły robocze
(jeśli są).




(4)

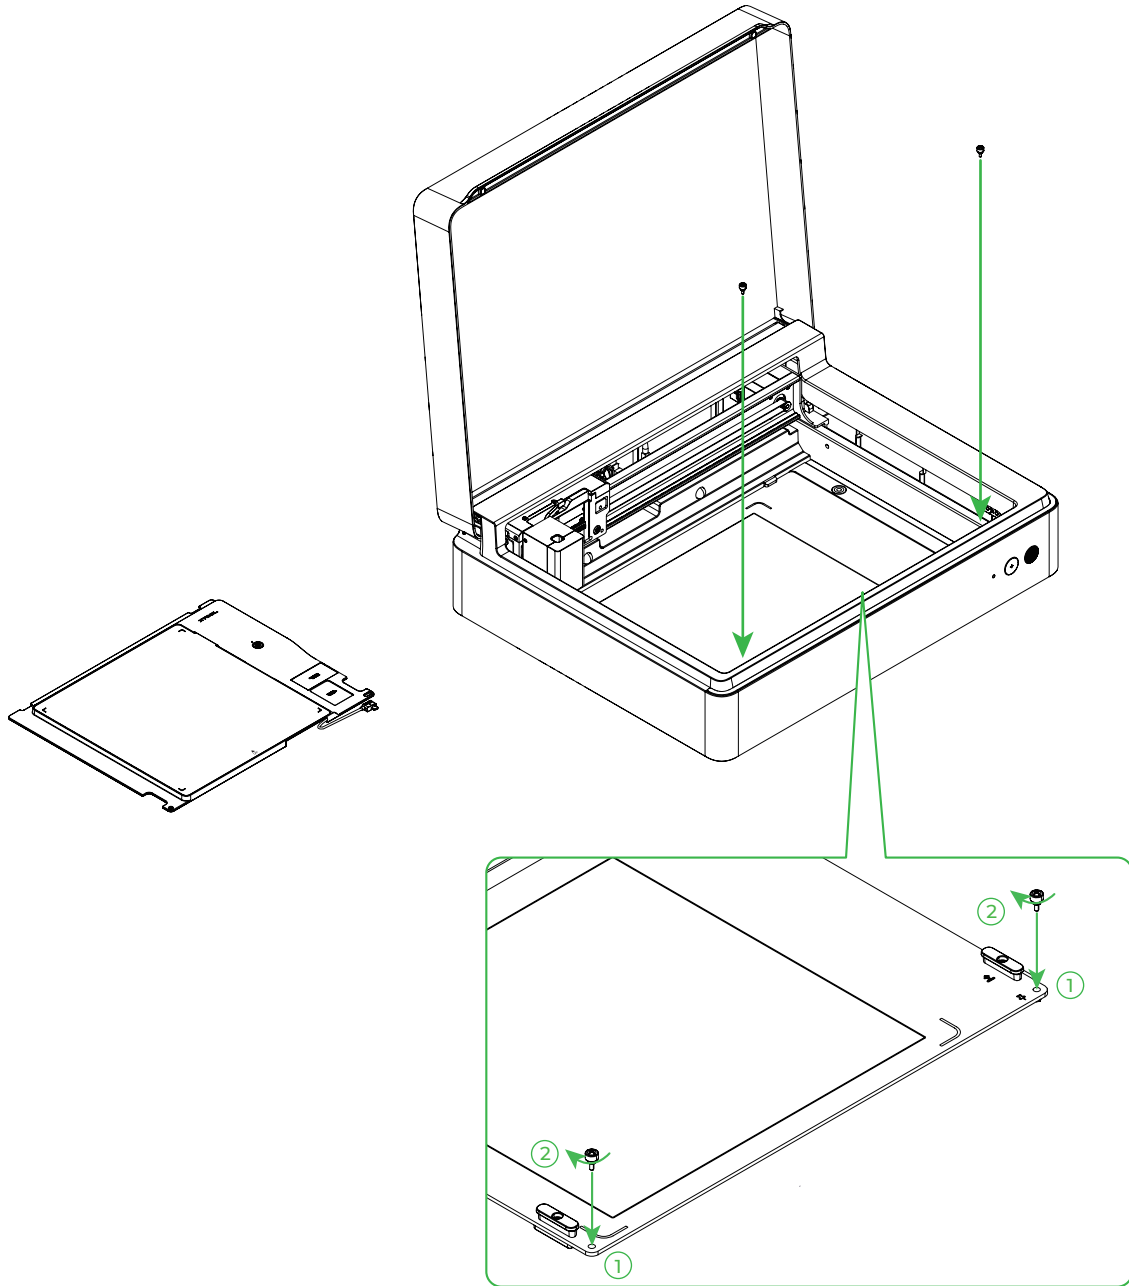

(5)

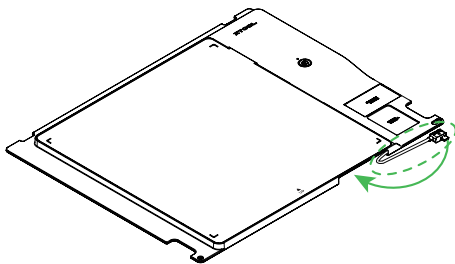

(6)

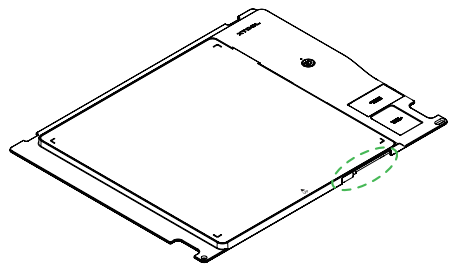

Konserwacja

- Nie przechowuj maty elektrostatycznej w wilgotnym środowisku.
- Aby zapobiec uszkodzeniom powłoki elektrostatycznej upewnij się przed użyciem ostrza tnącego, że na macie elektrostatycznej umieszczono elektrostatyczny arkusz ochronny.

Często zadawane pytania

1. Jakiego rodzaju materiały można przytrzymywać przy cięciu ostrzem za pomocą maty elektrostatycznej?

Mata elektrostatyczna nadaje się do przytrzymywania przy cięciu papieru i niektórych rodzajów skóry. Nie jest odpowiednia do tkanin i drewna. Możliwość przytrzymywania skóry zależy od tekstury jej powierzchni.

2. Czy elektrostatyczny arkusz ochronny można czyścić?

Tak, po wyłączeniu zasilania elektrostatyczny arkusz ochronny można czyścić, przecierając go delikatnie wilgotną ściereczką. Po przetarciu wysuszyć go w dobrze wentylowanym miejscu. Podczas czyszczenia nie należy go mocno trzeć.

Deklaracja zgodności

Firma Makeblock Co., Ltd. niniejszym deklaruje, że produkt ten jest zgodny z zasadniczymi wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy LVD 2014/35/UE i dyrektywy RoHS 2011/65/UE dotyczącej niebezpiecznych materiałów.

Obsługa posprzedażna

Aby uzyskać pomoc techniczną, skontaktuj się pod adresem support@info.xtool.com.
Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi posprzedażnej, przejdź do support.xtool.com.

XTOOL