

xTOOL

xTool M1 Ultra Heißfolienstiftsatz



Benutzerhandbuch

Sicherheit geht vor (wichtig) - - - - - 01

Liste der Teile - - - - - 01

xTool M1 Ultra Heißfolienstiftsatz verwenden - 02

Fragen und Antworten - - - - - 13

Konformitätserklärung - - - - - 13


Kundendienst - - - - - 13

Sicherheit geht vor (wichtig)


Machen Sie sich mit allen Sicherheitsmaßnahmen und -verfahren vertraut, bevor Sie das Produkt verwenden. Die Anwender müssen alle nachstehenden Vorsichtsmaßnahmen strikt befolgen.

- Dieses Produkt kann nur mit xTool M1 Ultra verwendet werden.
- Berühren Sie bei Verwendung des Heißfolienstifts nicht dessen Spitze, da Sie sich sonst Verbrennungen zuziehen könnten.
- Nach der Bearbeitung ist der Heißfolienstift noch immer sehr heiß. Stecken Sie zur Aufbewahrung des Heißfolienstifts die Demontage-Stiftkappe auf die Stiftspitze und bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern auf.


Liste der Teile




Haupteinheit



Breite Spitze für
Heißfolienstift




Normale Spitze
für Heißfolienstift



Dünne Spitze für
Heißfolienstift



Demontage-Stiftkappe




Kabelhalter



Inbusschlüssel




Kabelklemme



Kabelklemmen-Posi-
tionierungskarte



Folienpapier



Aufkleber





Benutzerhandbuch

xTool M1 Ultra Heißfolienstiftsatz verwenden





Szenarien

Stift mit einer Schneidematte verwenden

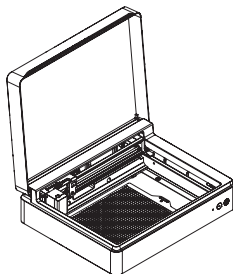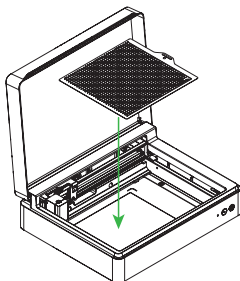


Stift mit einer elektrostatischen Matte verwenden

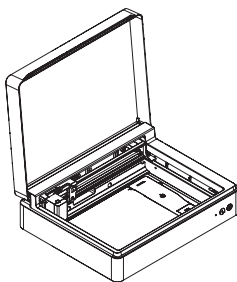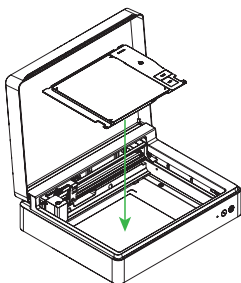


1 Heißfolienstift anbringen


Kabelhalter anbringen




(1)

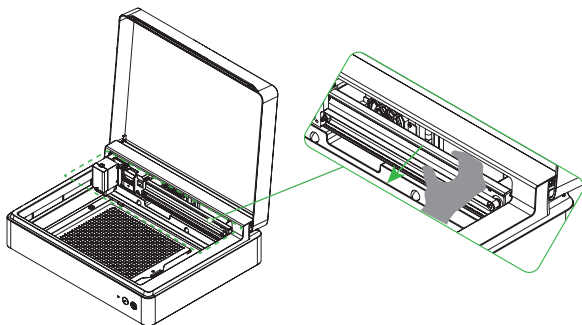

(2)




(3)

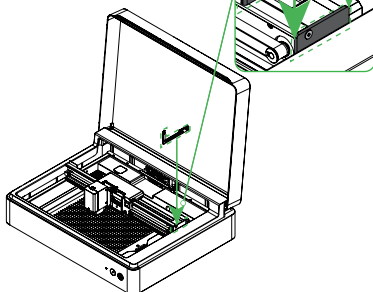


Richten Sie die Teile in den beiden gestrichelten Kästen rechts aus.

(4)


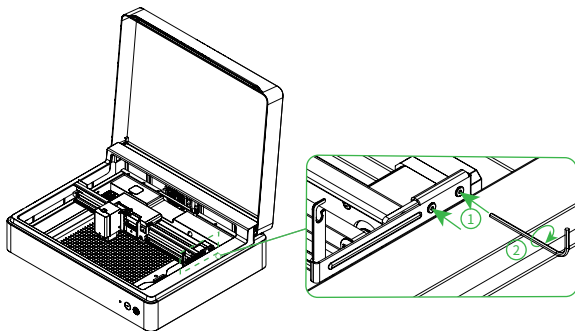


Ziehen Sie die beiden Schrauben vollständig an.



Heißfolienstift platzieren




(1)




(2)



(3)

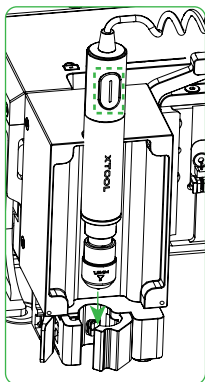


(4)

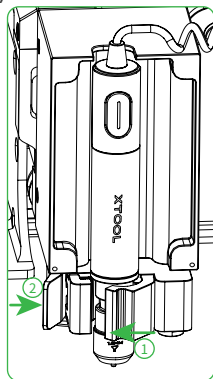


Achten Sie darauf, dass die Taste am Heißfolienstift zu Ihnen zeigt.


(5)

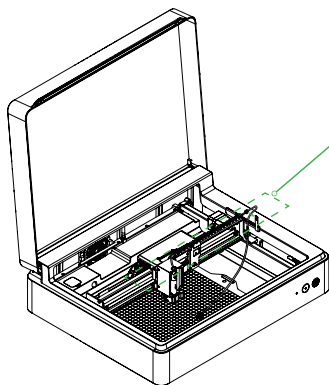


1




2




3




4




Führungsschiene der X-Achse des xTool M1 Ultra wieder in Position schieben

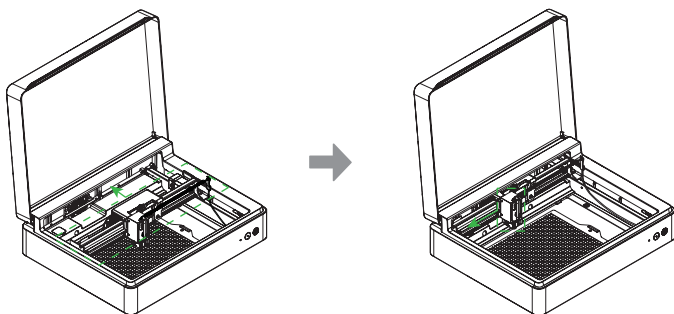


Kabelklemme verwenden




- (1) Reinigen Sie die rechte Platte im xTool M1 Ultra mit einem Papiertuch.
- (2) Platzieren Sie die Kabelklemmen-Positionierungskarte neben der Schraube und richten Sie sie an der Unterkante der rechten Platte aus.

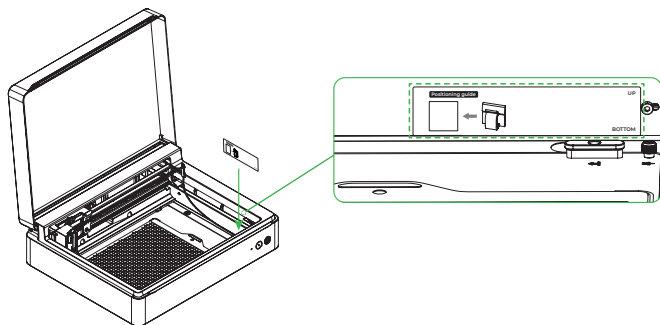


(3)




(4)

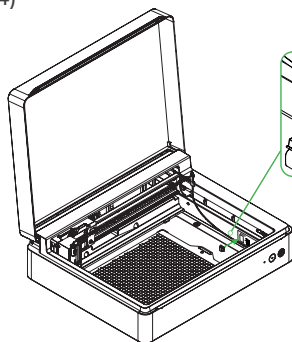

①




②




Entfernen Sie die
Kabelklemmen-Positionierungskarte.


③



④




⑤




Legen Sie das
Anschlusskabel des
Heißfolienstifts auf
die Kabelklemme.

(5) Stecken Sie das Anschlusskabel des Heißfolienstifts in den Drehvorrichtungsanschluss am xTool M1 Ultra.

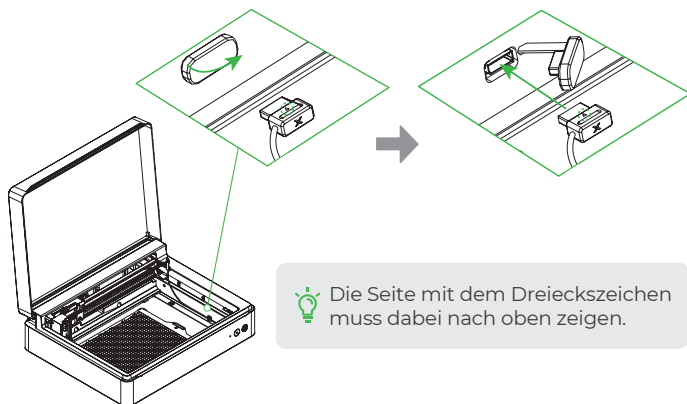


Gehen Sie zur Verwendung mit der elektrostatischen Matte folgendermaßen vor.


- (1) Reinigen Sie die rechte Platte im xTool M1 Ultra mit einem Papiertuch.
- (2) Platzieren Sie die Kabelklemmen-Positionierungskarte neben der Schraube und richten Sie sie an der Unterkante der rechten Platte aus.

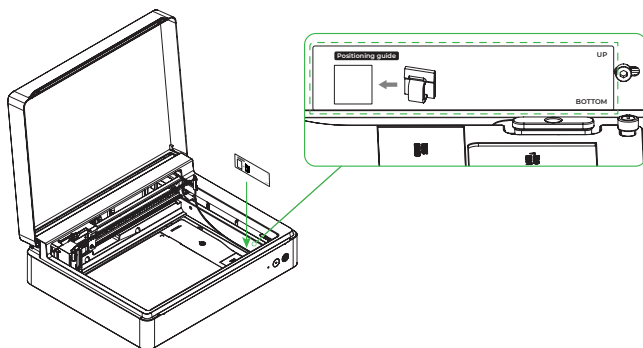


(3)




(4)



①



②



③



Entfernen Sie die Kabelklemmen-Positionierungskarte.

Heben Sie das Anschlusskabel des Heißfolienstifts an.

④





⑤




Platzieren Sie das Anschlusskabel wie abgebildet.

(5) Stecken Sie das Anschlusskabel des Heißfolienstifts in den Erweiterungsanschluss der elektrostatischen Matte.






Die Seite mit dem Dreieckszeichen muss dabei nach oben zeigen.


2 Zu bearbeitendes Material und Folienpapier platzieren



Das zu bearbeitende Material ist nicht im Paket enthalten.



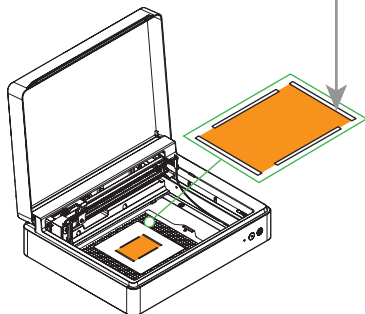




Nachdem Sie das zu bearbeitende Material und das Folienpapier platziert haben, drücken Sie die Taste am Heißfolienstift, um die Spitze aufzuwärmen.



Die Aufwärmzeit kann je nach Umgebung variieren. Warten Sie ein bis zwei Minuten, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen. Wenn das Farbmodul während der Bearbeitung verwendet wird, darf sich sein Anschlusskabel nicht mit dem des Heißfolienstifts verwickeln.



3 Spitze des Heißfolienstifts wechseln

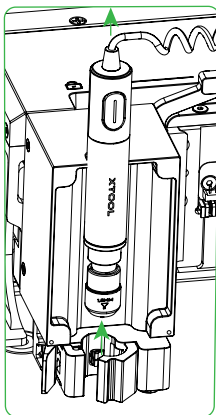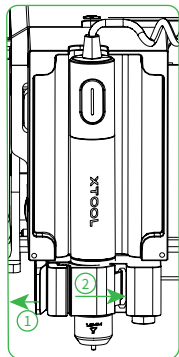

Nach dem Erwärmen ist die Spitze des Heißfolienstifts heiß. Berühren Sie sie nicht.



Halten Sie die Demontage-Stiftkappe und ziehen Sie die Spitze des Heißfolienstifts heraus.

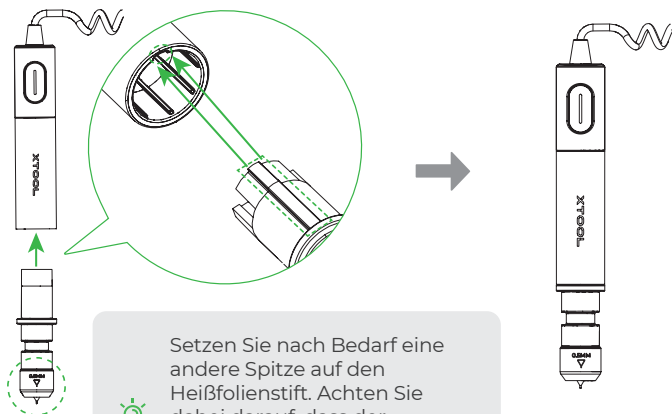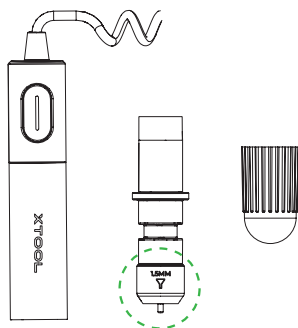

Setzen Sie nach Bedarf eine andere Spitze auf den Heißfolienstift. Achten Sie dabei darauf, dass der Vorsprung an der Spitze an der Rille in der Haupteinheit ausgerichtet ist.

Fragen und Antworten

Wenn ich den Heißfolienstift verwende, ist das Ergebnis der Heißfolienprägung mangelhaft. Warum?

Die Leistung des Heißfolienstifts kann durch folgende drei Faktoren beeinträchtigt werden.

1. Verarbeitungstemperatur für Folienpapier. Die Verarbeitungstemperatur für Folienpapier variiert je nach Typ. Wenn Sie Folienpapier von anderen Marken zusammen mit dem xTool Heißfolienstift verwenden, kann es sein, dass die Ergebnisse der Heißfolienprägung nicht zufriedenstellend sind. Es wird empfohlen, das von xTool gelieferte Folienpapier zu verwenden.
2. Umgebungstemperatur. Die Verwendung des Heißfolienstifts in einer kalten Umgebung kann dazu führen, dass er sich nur langsam aufwärmt oder die erforderliche Verarbeitungstemperatur nicht erreicht. Deshalb wird empfohlen, den Heißfolienstift in Räumen mit einer Temperatur zwischen 10 °C und 35 °C zu verwenden.
3. Zustand des Heißfolienstifts. Wenn Ihr Heißfolienstift beschädigt ist, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Makeblock Co., Ltd., dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie LVD 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU einhält.

Kundendienst

Für technische Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte unter support@info.xtool.com.

Weitere Informationen über Kundendienstleistungen finden Sie unter support.xtool.com.

XTOOL