

xTOOL

xTool P3モバイルワーク スタンド

クイックガイド




目次


内容物一覧	01
組み立てと使用	02

* 原文の説明の翻訳


内容物一覧




脚部




ビームA




ビームB



ビームC




ボード ブラケット



キャスター ホイール




ねじM6*10




ねじM6*16



セルフタッピングねじST4*12



ボード



プラスドライバー



六角レンチ








クイックガイド





安全上のご注意

組み立てと使用



- 1 図に示すように脚部を配置します。

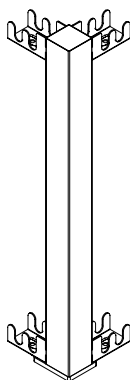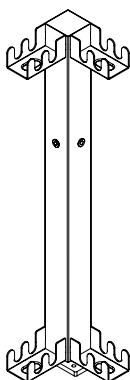


2 ビームAという名前の4つのビームを配置します。




穴のある側面がモバイルワークスタンドの内側を向いていることを確認します。

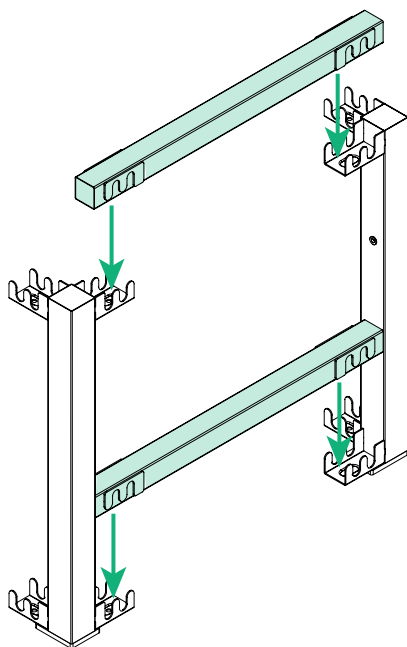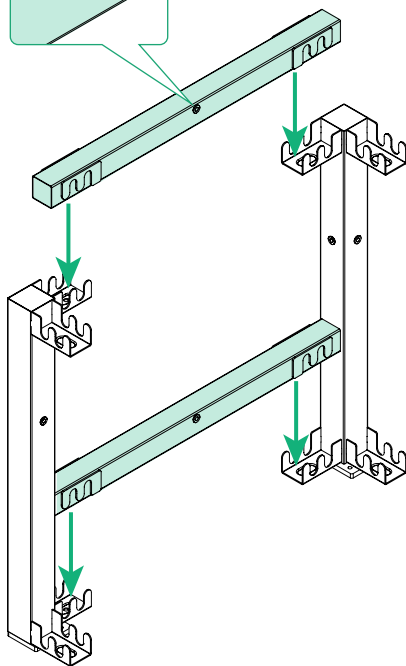


3 ビームBという名前の2つのビームを配置します。




穴のある側面がモバイルワークスタンドの内側を向いていることを確認します。

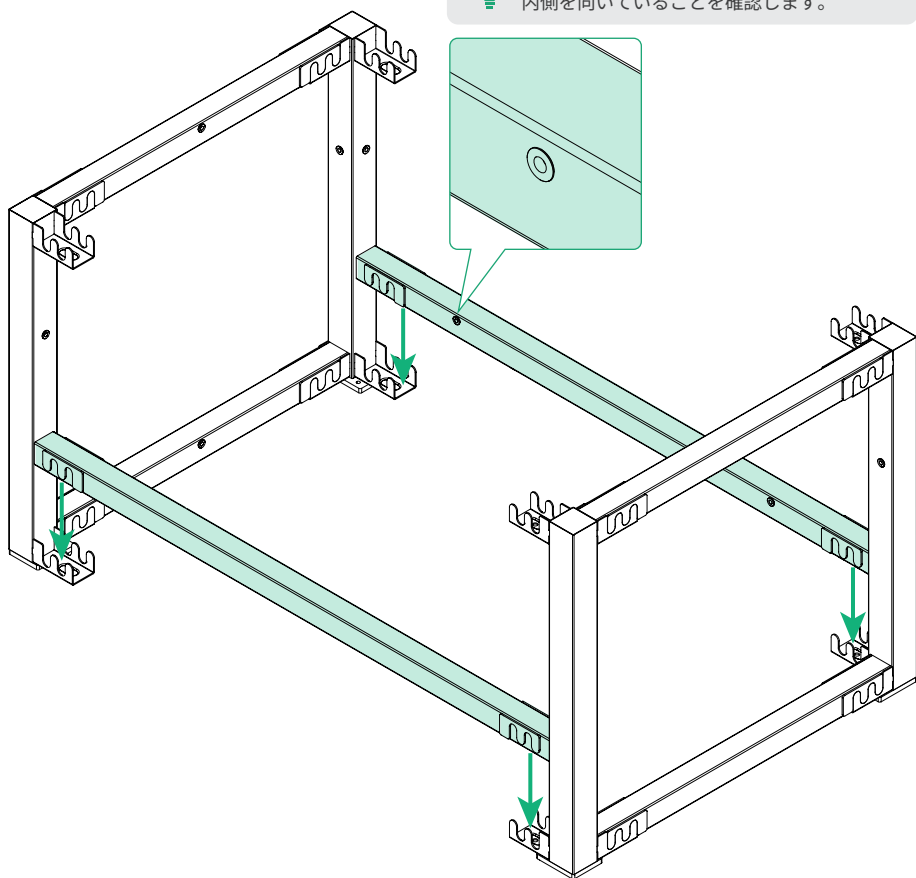

4 ビームCという名前の2つのビームを配置します。



穴のある側面がモバイルワークスタンドの内側を向いていることを確認します。

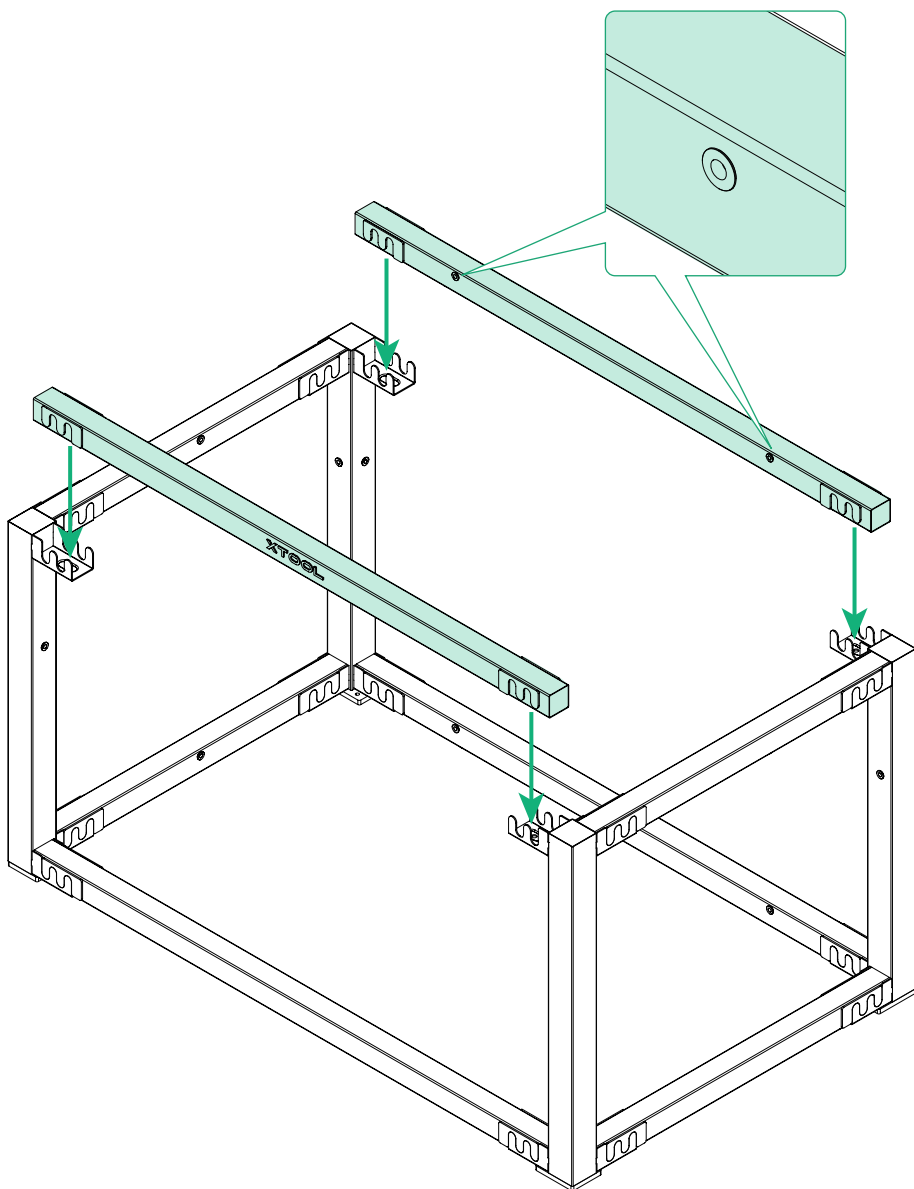



5 ネジを使用してビームを固定します。





ねじM6*16



六角レンチ

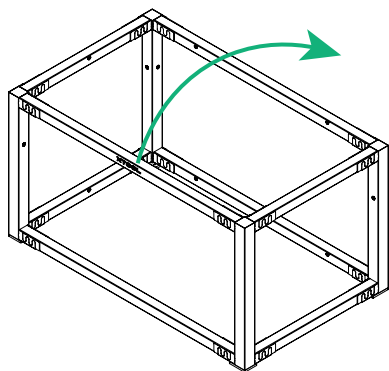

スタンドを90度回転させます。

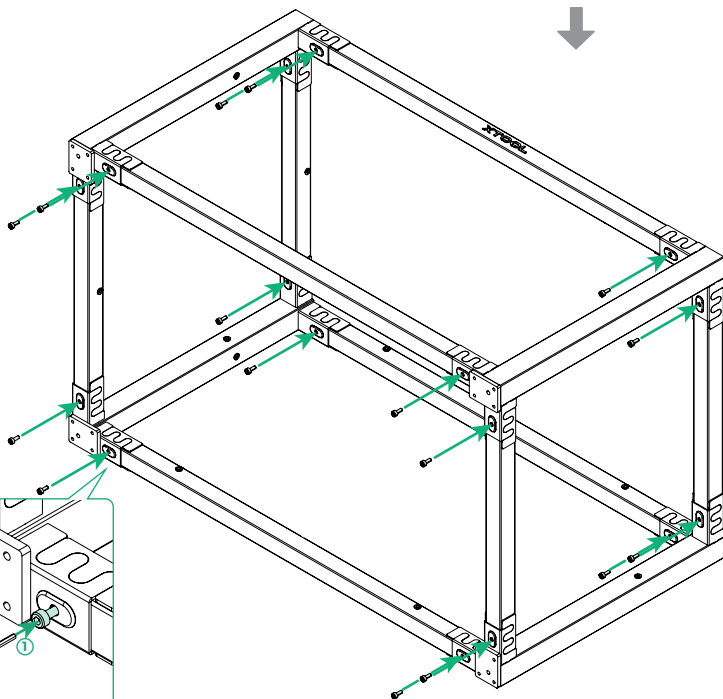

6 ボード ブラケットを取り付けます。



x 6

ボード ブラケット






x 6

ねじM6*16



六角レンチ

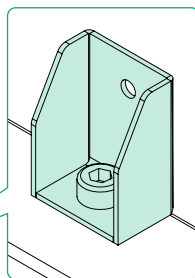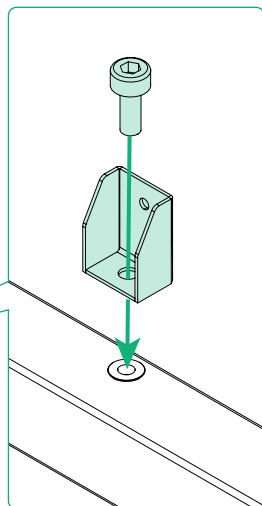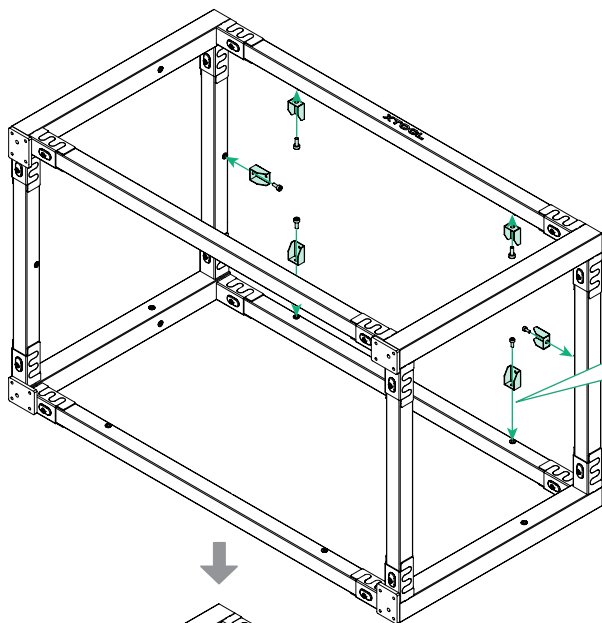

7 ボードを取り付けます。



ボード






セルフタッピング
ねじST4*12



プラスドライバー



ボードの背面の穴がボード ブラケットの穴に合っていることを確認します。

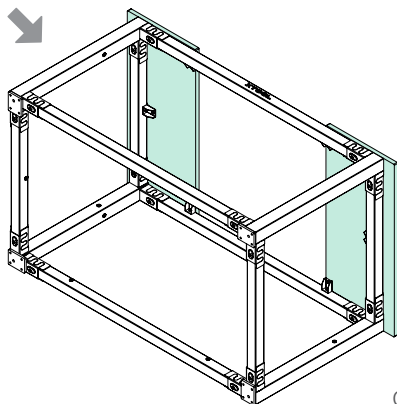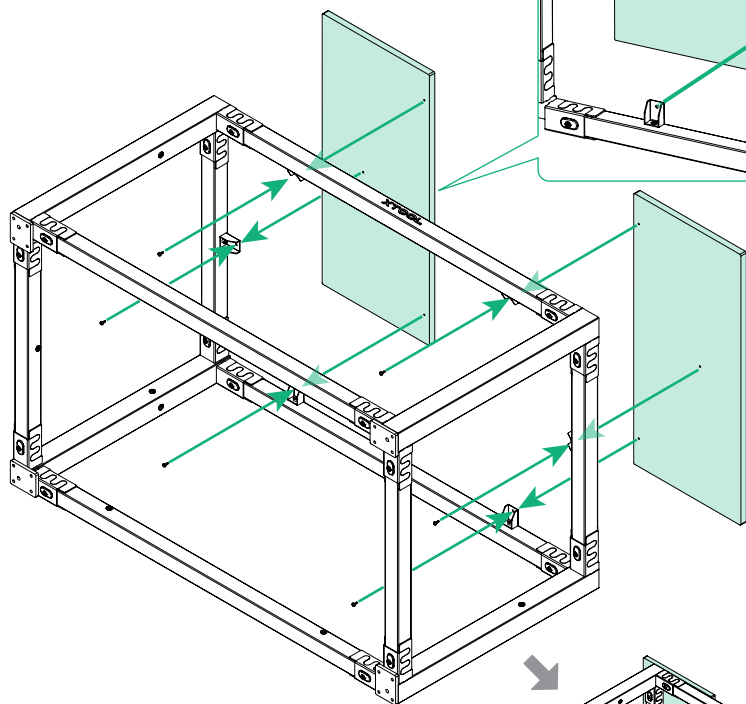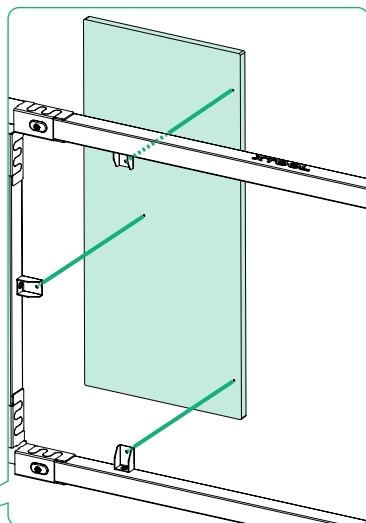

8 キャスター ホイールを取り付けます。



x 4

キャスター ホイール




x 16




ねじM6*10




六角レンチ

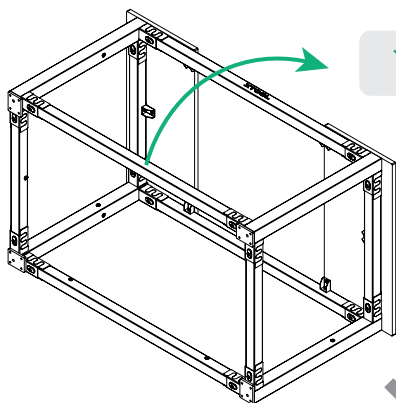


スタンドを90度回転させます。

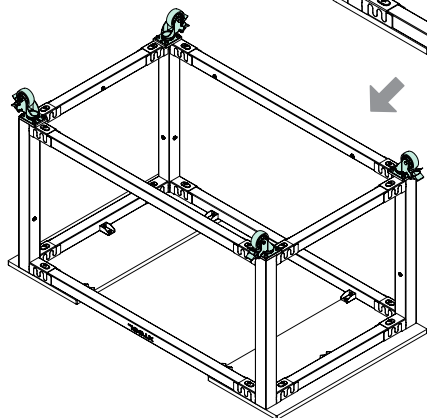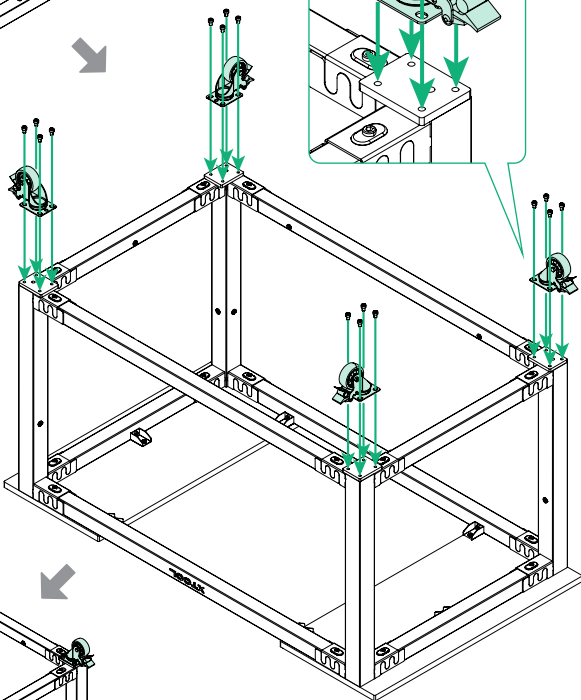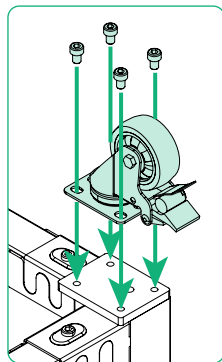

9 スタンドを180度回転させます。

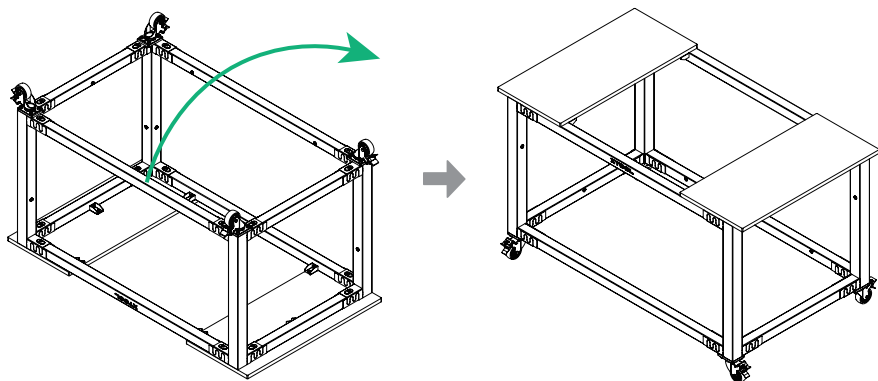

10 4つのブレーキペダルのONを踏んで、スタンドを固定します。

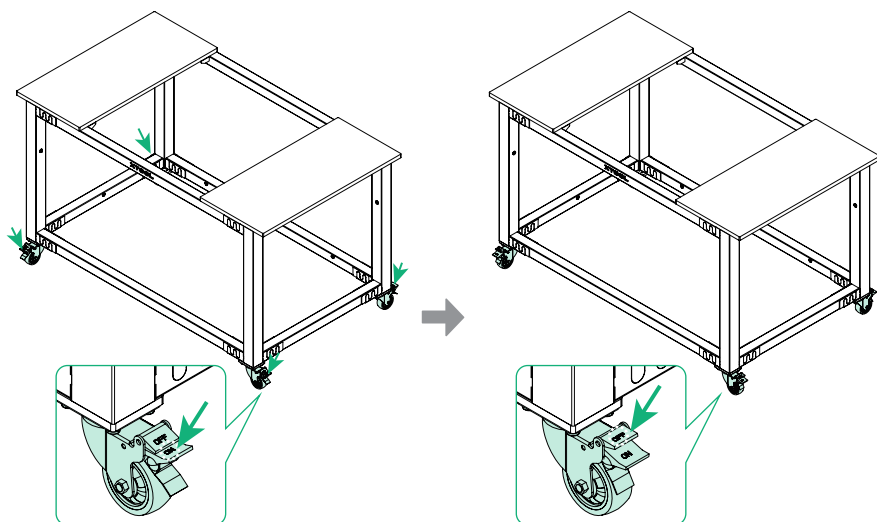



ブレーキを解除するには、4つのブレーキペダルのOFFを踏みます。

11 (オプション) 加工する素材を置くためのボードをスタンドの中段または下段に取り付けます。


■ ボードをスタンドの中段に取り付けます。

取り付け方法1:

(1) ボード ブラケットを取り付けます。

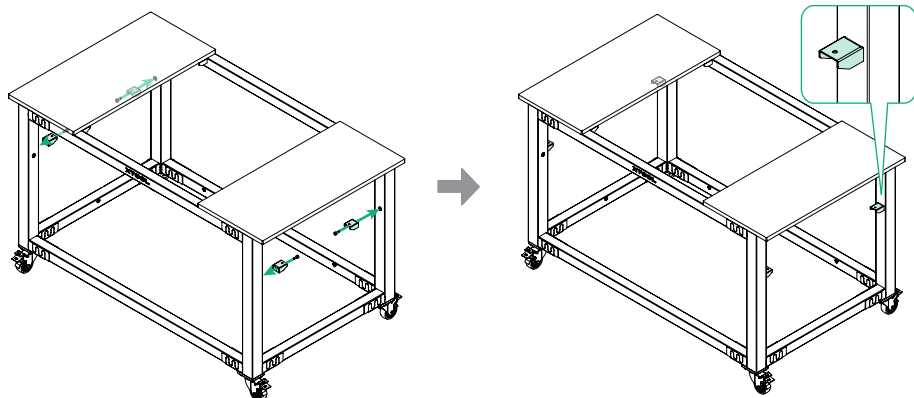

(2) ボードを取り付けます (推奨される寸法: 590 mm × 1,140 mm × 12 mm)。最終的な取り付け結果を以下に示します。

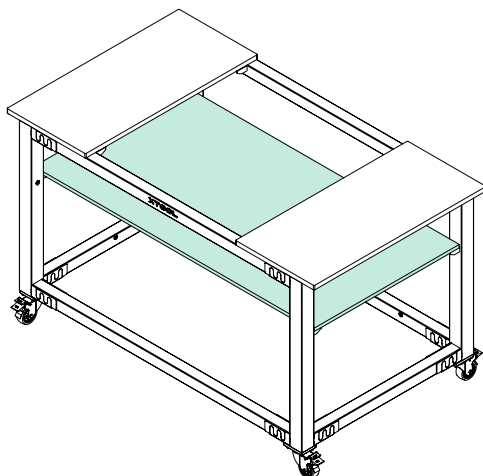


取り付け方法2:

(1) ボード ブラケットを取り付けます。



ボード ブラケット ねじM6*16 六角レンチ

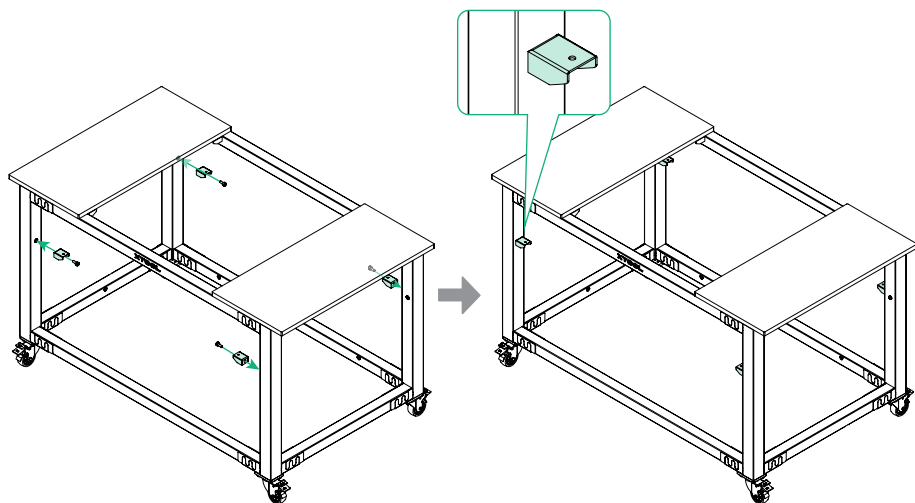


(2) ボードを取り付けます (推奨される寸法 : 690 mm × 1,040 mm × 12 mm)。最終的な取り付け結果を以下に示します。



セルフタッピン
グ ねじST4*12



プラスドラ
イバー

ボード (お客様自身で
ご用意いただきます)

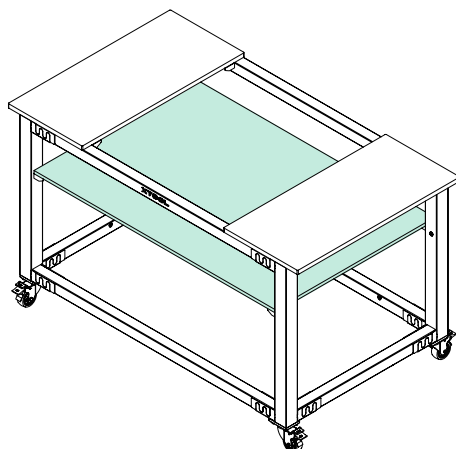

■ ボードをスタンドの下段に取り付けます。

(1) ボード ブラケットを取り付けます。

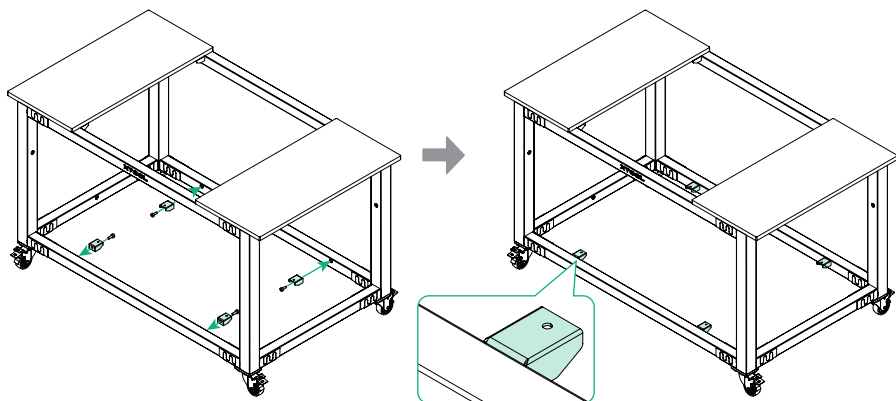



(2) ボードを取り付けます。最終的な取り付け結果を以下に示します。



推奨されるボードの寸法1：
590 mm × 1,140 mm × 12 mm

推奨されるボードの寸法2：
690 mm × 1,040 mm × 12 mm

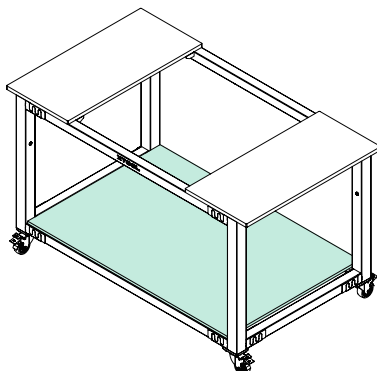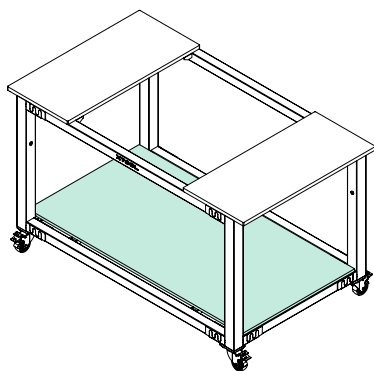


12 xTool P3をスタンドに設置します。





xTool P3




xTool P3を加工に使用する前に、4つのブレーキペダルのONが踏まれていることを確認してください。

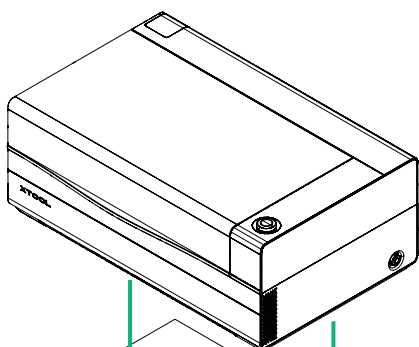

xTool P3を持ち上げるには少なくとも4人が必要です。

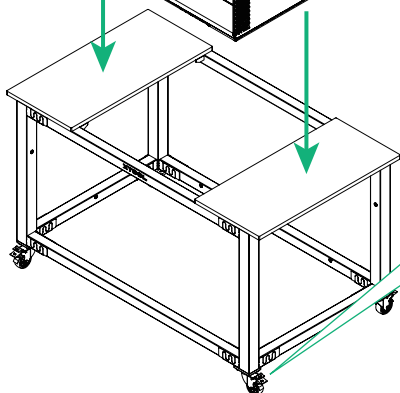

xTool P3をスタンドと一緒に移動するには、4つのブレーキペダルのOFFを踏みます。

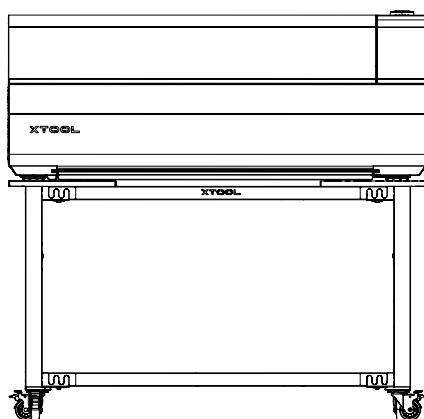

XTOOL