


xTOOL

Máy Lọc Không Khí xTool F2 Go

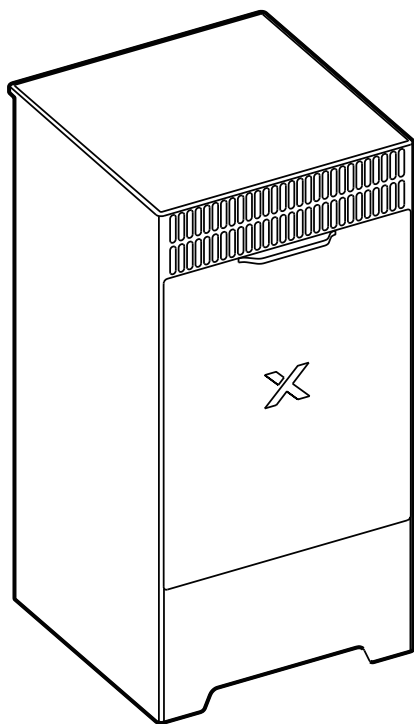


Hướng dẫn bắt đầu nhanh

Mục lục

Danh sách các bộ phận	01
Sử dụng lần đầu	01
Thay bộ lọc	09


Danh sách các bộ phận

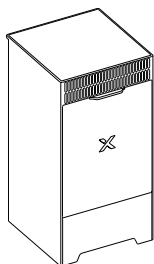

Máy lọc



Cáp chia nguồn DC



Bông lọc G4




Vít



Vòng đệm



Gioăng làm kín



Hướng dẫn bắt đầu nhanh





Hướng dẫn an toàn



Sử dụng lần đầu







Nếu model xTool F2 bạn mua là MXF-K005-003, hãy tháo tấm chắn được đánh dấu trong ảnh trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

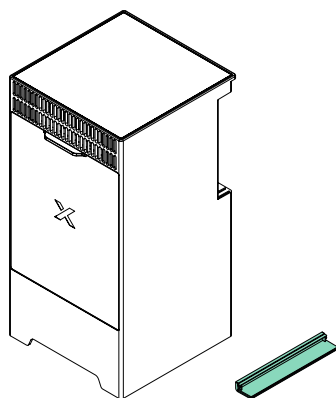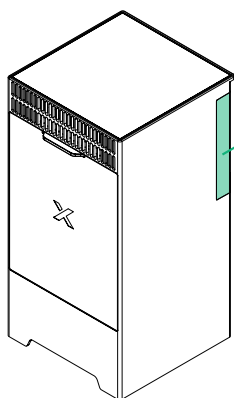


1 Mở nắp, sau đó lấy module quạt ra.



xTool F2 (mua riêng) Tua vít (đi kèm bộ sản phẩm xTool F2)

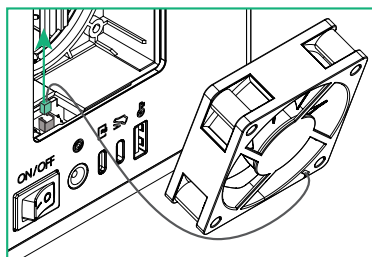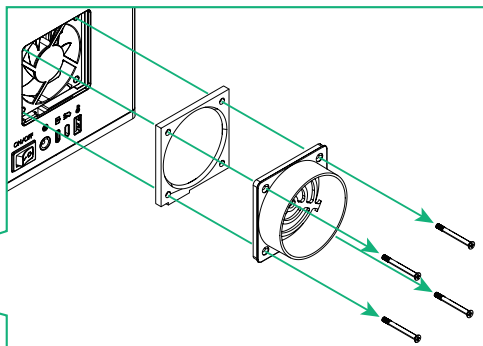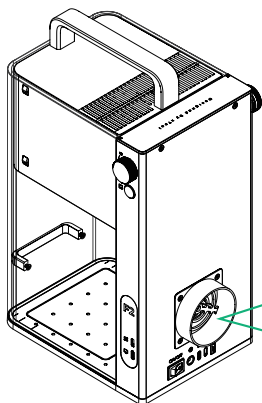


Tháo đầu nối

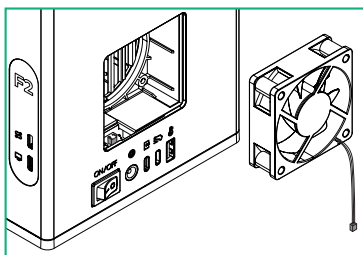



2 Lắp gioăng làm kín.





Gioăng làm kín

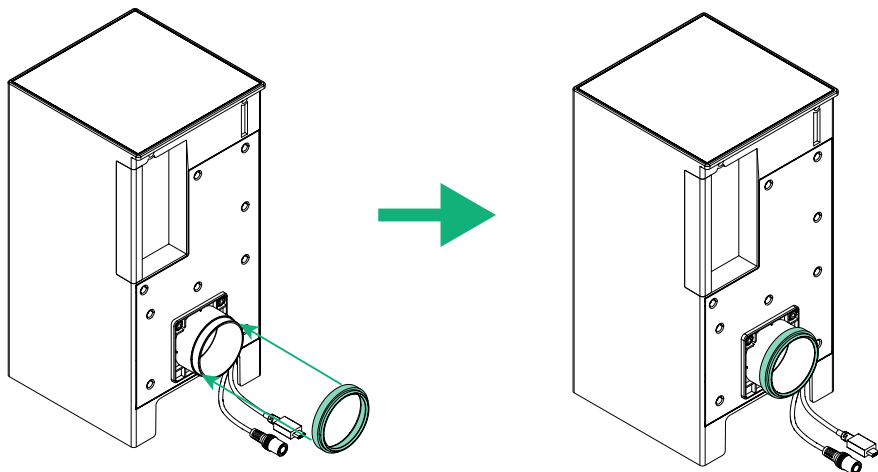


Đảm bảo lắp gioăng làm kín đúng chiều.

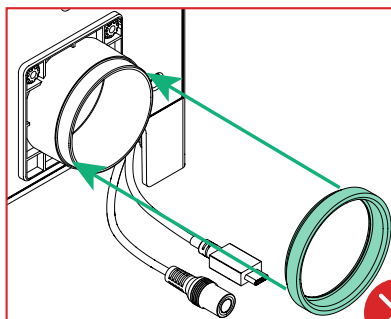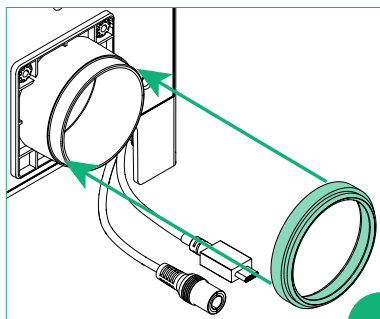




3 Kết nối máy lọc với xTool F2.

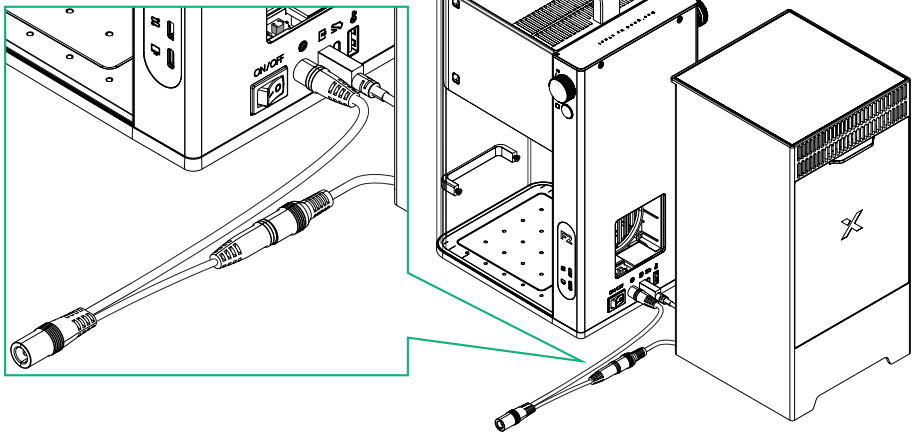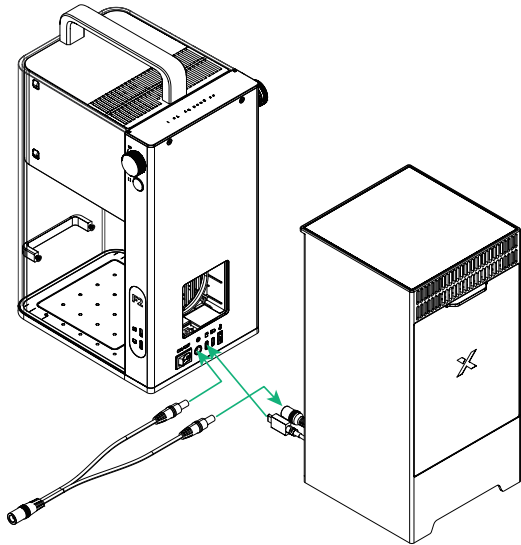

4 Bật công tắc nguồn trên xTool F2.

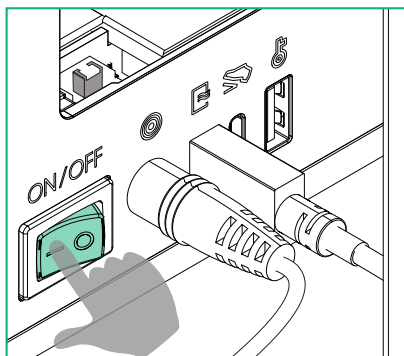

5 Mở nắp sau của máy lọc rồi lấy bộ lọc đã được lắp sẵn bên trong ra ngoài.

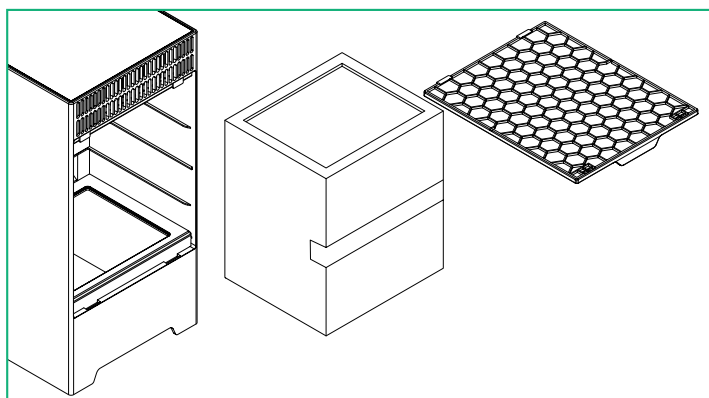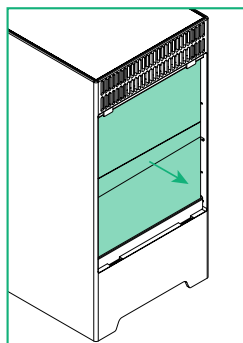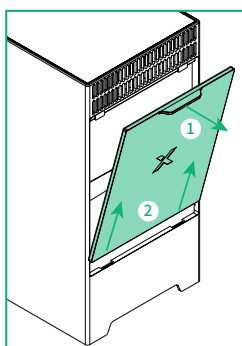


6 Gắn máy lọc trực tiếp lên xTool F2.





Vòng đệm



Vít





Tua vít (đi kèm bộ sản phẩm xTool F2)

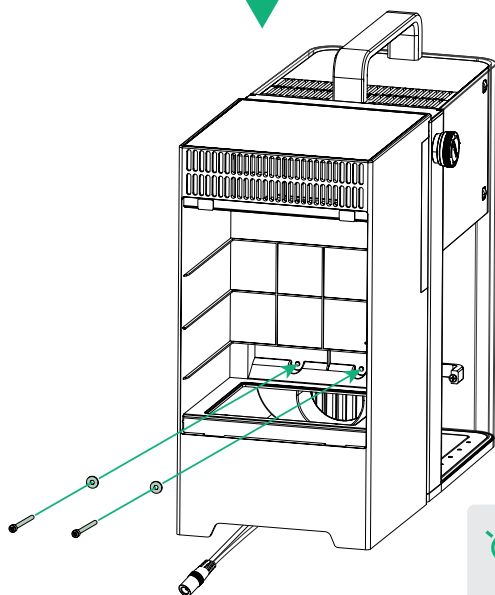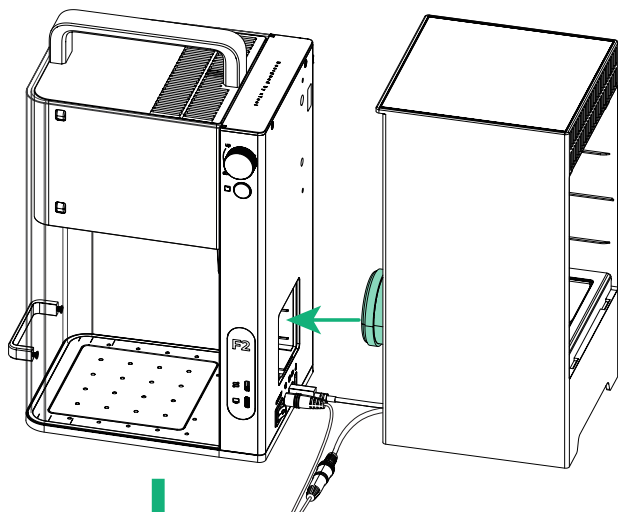


Khuyến nghị đặt các dây cáp kết nối ở phía dưới đáy của máy lọc.


7 Đặt bộ lọc trở lại vào máy lọc rồi đóng nắp sau lại.

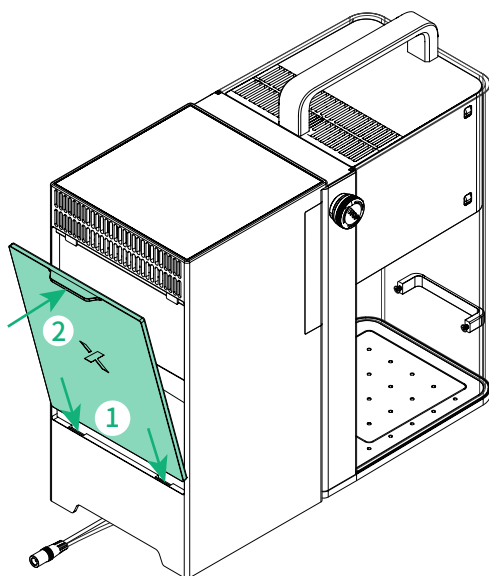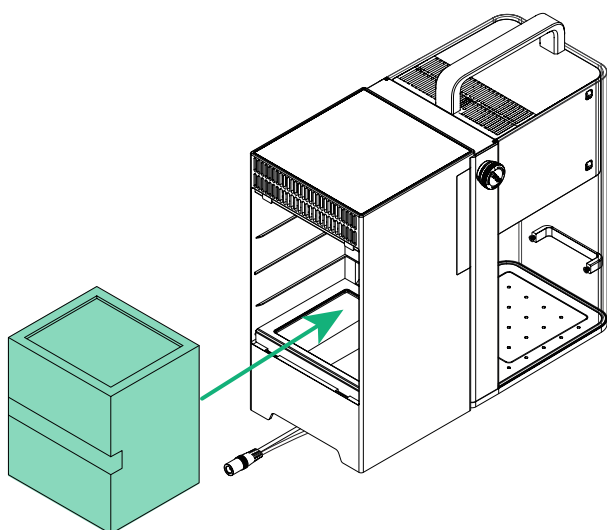


8 Cắm cáp chia nguồn DC vào bộ đổi nguồn của xTool F2, sau đó kết nối bộ đổi nguồn với dây nguồn chính.



Dây nguồn (đi kèm bộ sản phẩm xTool F2)



Bộ đổi nguồn (đi kèm bộ sản phẩm xTool F2)

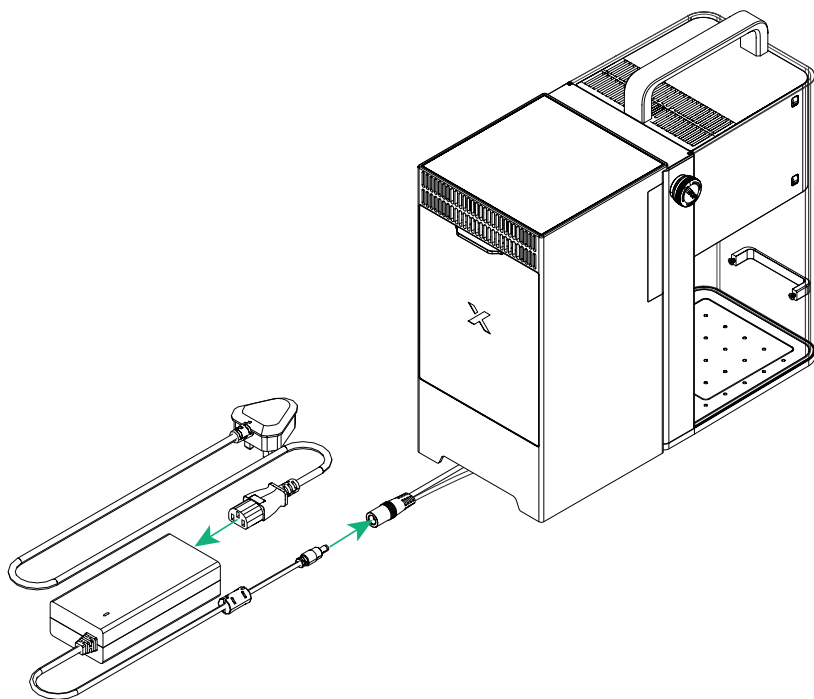

Thay bộ lọc





Mua bộ lọc

xtool.com/products/filter-kit-for-f2-air-purifier-go




Đảm bảo đã tắt nguồn trước khi thay bộ lọc.



1 Lấy bộ lọc cũ ra.

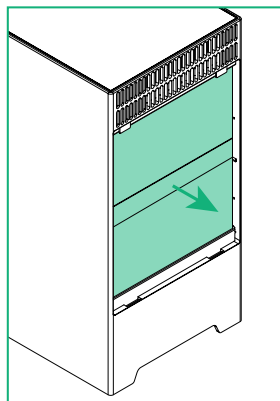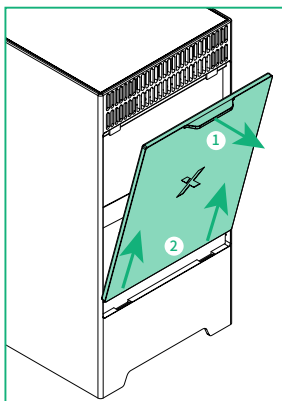

2 Lắp bộ lọc mới vào.



Bộ lọc mới (bán riêng, có thể mua trên trang web chính thức của xTool)

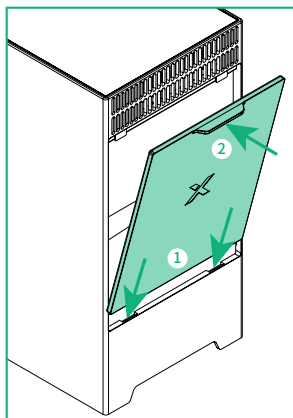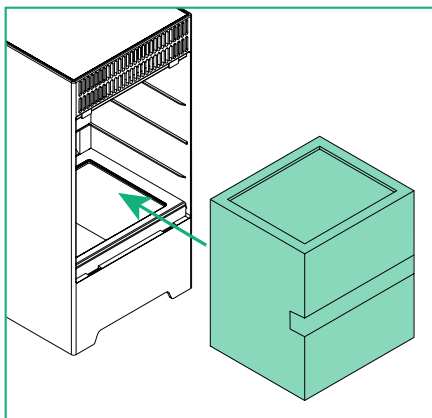

- 3** Kết nối nguồn, mở phần mềm xTool, nhấp vào "Settings" (Cài đặt) gần biểu tượng máy lọc, rồi đặt lại thời gian sử dụng của bộ lọc. Quét mã QR hoặc truy cập support.xtool.com/article/3303 để xem thông tin chi tiết.





Thay bông lọc



Khi xử lý các vật liệu tạo ra nhiều khói (ví dụ: gỗ đoạn), bạn nên thay bông lọc G4 kịp thời (có ba miếng bông lọc dự phòng đi kèm gói sản phẩm). Các bước thay bông lọc như sau. Đảm bảo tắt nguồn trước khi thay bông lọc.


(1) Lấy bộ lọc ra.

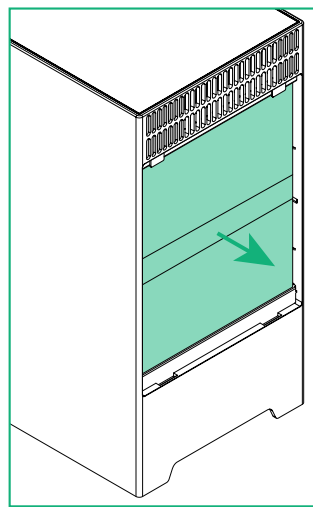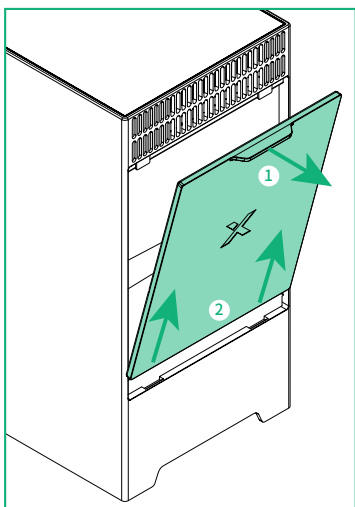


(2) Tháo bông lọc cũ ở dưới đáy bộ lọc ra, rồi lắp bông lọc mới vào.




1) Lật ngược bộ lọc lại.

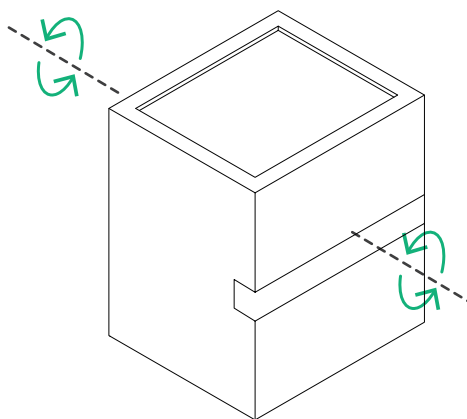


2) Tháo bông lọc ra.

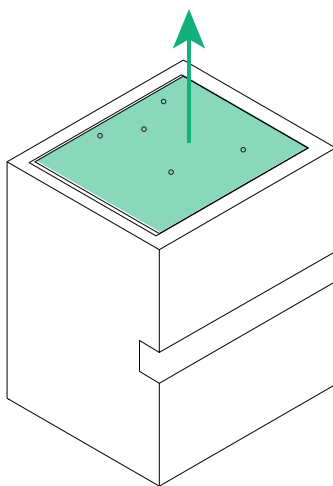



3) Lắp bông lọc mới vào.

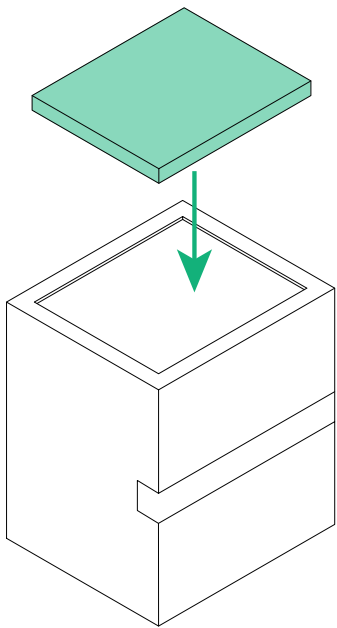

4) Lật bộ lọc về mặt cũ.

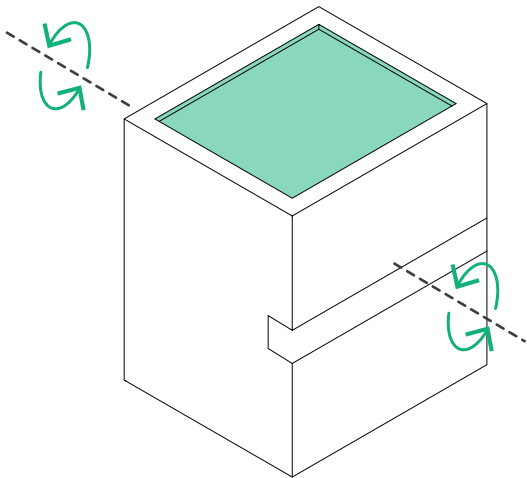

(3) Đặt bộ lọc trở lại vào máy lọc rồi đóng nắp sau lại.

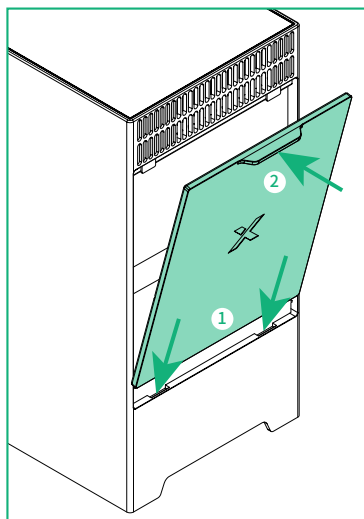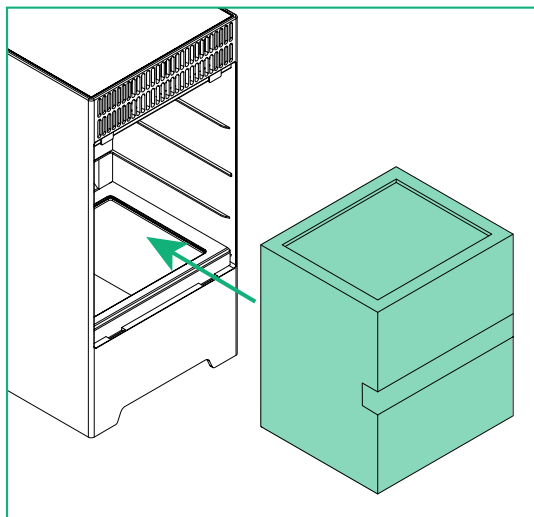

Mẹo bảo dưỡng sản phẩm: Dùng khăn sạch lau nhẹ nhàng để giữ bề mặt sản phẩm luôn khô ráo và không dính vết bẩn.

XTOOL